


4 PO EXTRACTEUR D'ENGRENAGE À 2 OU 3 GRIFFES

produit # 770133 | modèle # JGP-4HD



- Montez-le avec les 3 griffes pour le maximum de stabilité ou avec 2 griffes pour permettre l'accès aux espaces restreints – 2 extracteurs en 1
- Griffes, étrier et vis de pression fabriqués avec de l'acier au chrome vanadium traité thermiquement pour une puissance inégalée
- Griffes reversibles permettant l'extraction vers l'intérieur ou l'extérieur
- La force de retenue des griffes augmente suivant la puissance du triage
- Tout les composants sont durcis jusqu'à HRC 42-45 pour usage professionnel
- Vis de pression (440 CRV) à filets fins permet un réglage précis pour une extraction sans dommages
- Peut être utilisé avec un séparateur de roulement

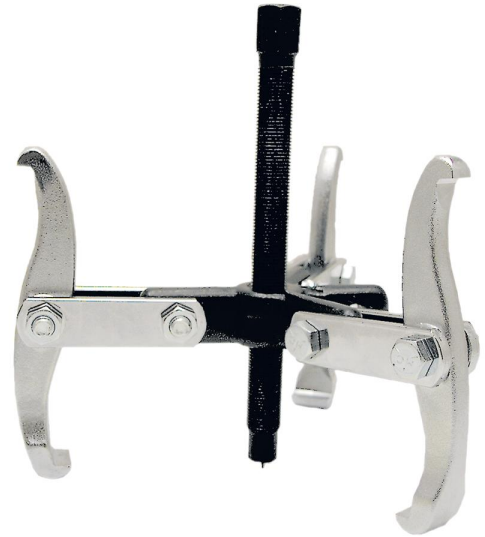

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	5 T
Épaisseur de la griffe	1/4 po, 5/16 po
Largeur des mâchoires	3/8 po, 3/4 po
Écartement	9/16 po - 20 dpp
Portée	3-1/2"
Longueur de la vis	7"
Écart	7"