


SÉRIE KLP, PALAN À LEVIER DE 6 TONNES, DISPOSITIF ANTI-SURCHARGE, LEVÉE DE 5 PI - USAGE INTENSIF

produit # 110415 | modèle # KLP-600L-5



- Boîtier d'engrenage et couvercle de frein à impact offrant un service robuste
- Chaîne de levage de grade 100 offrant une meilleure solidité
- Roullement à billes à cage sur la roue dentée facilitant le travail de l'opérateur
- Frein double cliquet double style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier grade d'une durée de vie accrue
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se pli lentement avertissant sil y a surcharge
- Linguet de sécurité coulé dépasse les standards de l'industrie
- Indicateur de déformation sur les crochets permettant des mesures précises facilitant l'entretien
- Essai de charge à 150% débit nominal incluant certificat
- Équipés d'une protection anti-surcharge automatique
- Système d'embrayage anti-surcharge empêchant de soulever des charges trop lourdes, pouvant endommager l'extracteur ou près
- Rencontre les normes ASME B30.21
- Fabricant certifié ISO 9001-2000
- Note: la longueur de levage peut être modifié selon vos besoins. Contactez votre distributeur jet local!

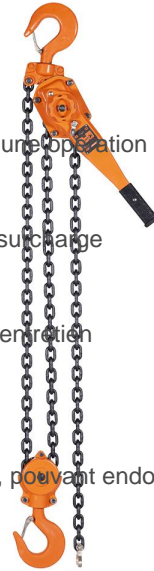

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A	7-11/16 po
B	4-1/2"
C	78 mm
D	16-1/4 po
Force nécessaire pour soulever la charge nominale	81 lb
H	22-7/16 po
Diamètre de la chaîne de chargement	10,0 mm
Nombre de poulies	2
Capacité de levage nominale	6 T
Levée standard	5 pi