


Replacing the Headgear

To replace the 370 Headgear, take the following steps:

- Remove the Pivot Knob on both sides of the headgear.
- Pull the stud out of the inside of the helmet, then removing all of the Pivot Post, O-Ring and Pivot Stop on both sides of the helmet.
- Right side assembly—Holding the helmet in front of you, with the back facing you, insert the threaded stud through the headgear strap, Pivot Post, O-ring and RH Pivot Stop. Then place this sub-assembly into the helmet with the angle adjustment going into the desired hole. Thread the Pivot Knob on the stud that is now extending through the helmet.
- Repeat steps above for the left side of helmet.

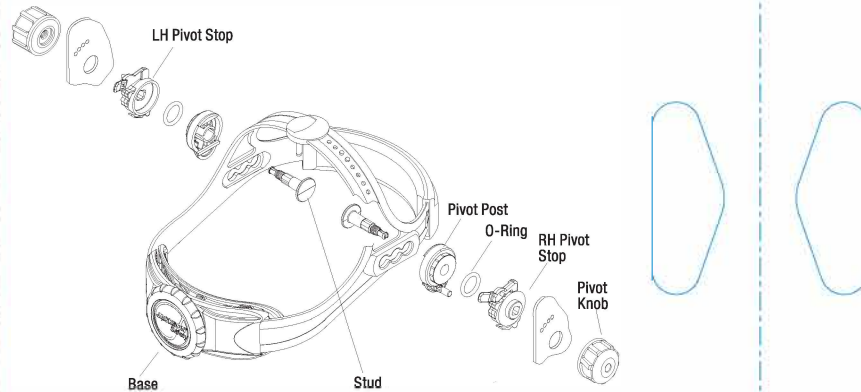

Remplacement du harnais

Pour remplacer le harnais du casque 370, suivre les étapes ci-dessous :

- Enlevez le bouton à pivot se trouvant de chaque côté du harnais.
- Retirez le goujon de l'intérieur du casque, puis retirez le poteau de pivot, le joint torique et le butoir des deux côtés du casque.
- Assemblage du côté droit—Tenez le casque devant vous de façon à voir l'arrière du casque. Insérez le goujon fileté dans la courroie du harnais, puis faites de même avec le poteau de pivot, le joint torique et le butoir à droite. Placez ensuite le harnais dans le casque en insérant la sangle d'ajustement d'angle dans le trou désiré. Enfilez le bouton à pivot sur le goujon qui passe maintenant de bord en bord du casque.
- Répétez ensuite les étapes ci-dessus pour le côté gauche.