





Be Smart. Be Safe. Be Sure.®

PRODUCTOS DE SEGURIDAD

CATÁLOGO EUROPEO

20 25

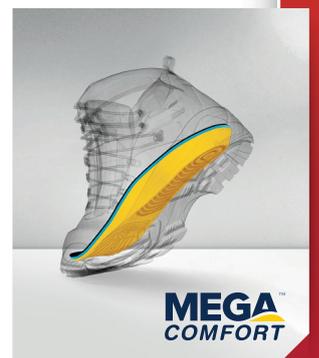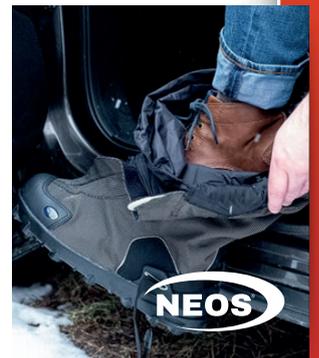



ACERCA DE SureWerx

BE SMART. BE SAFE. BE SURE.

Con sede conjunta en Vancouver, Columbia Británica, y Elgin Illinois, SureWerx™ es un proveedor líder de herramientas profesionales, equipos y productos de seguridad para los trabajadores. SureWerx comercializa sus productos en Canadá bajo las marcas JET®, Strongarm®, ITC®, STARTECH®, Pioneer®, Ranpro®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North® y Sellstrom®, y en los Estados Unidos bajo las marcas American Forge & Foundry®, Pioneer®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North®, Geroline/K1 y Sellstrom®. Y ahora en Europa bajo nuestras marcas Jackson®, Sellstrom®, Due North®, Geroline/K1, Balder® y Curv-O-Mark® SureWerx™ ofrece un acceso incomparable a sus marcas a través de su red de distribuidores asociados que prestan servicios a los mercados de la industria, la construcción, la seguridad y las piezas de recambio de automóviles en Europa.

www.surewerx.com



"Queremos que todos nuestros socios distribuidores y los usuarios finales de nuestros productos experimenten el valor tangible de los productos y servicios que ofrecemos y continuaremos mejorando esa propuesta de manera infinita en los próximos años".

- Un mensaje de nuestro Director ejecutivo, Chris Baby

Construcción de un negocio de herramientas y equipos

1957-2000

● Adquisición de Pioneer

● Adquisición de PeakWorks

● Adquisición de Sellstrom

● Adquisición de Ranpro

● Establecimiento de STARTECH

● Adquisición de KP Industries

● Adquisición de Jackson Safety

● Adquisición de Wilson Brands

2009-actualidad

2009

2014

2015

2016

2018

La construcción de un negocio de salud, seguridad y productividad

NUESTRO COMPROMISO CON ESTA REGIÓN

Aportar una gama de productos y servicios de EPP con muchas características a nuestros socios distribuidores en los mercados industrial, automotriz, de seguridad, de la medicina y de alimentos.

Como sólo vendemos nuestras propias marcas, controlamos la certificación adecuada de los productos y la calidad de la fabricación.

Nuestro nuevo catálogo incluye nuevos productos "exclusivos" en las siguientes categorías:

- **Sistemas de respirador de aire purificado PAPR**
- **Pantallas de soldadura**
- **Filtros de oscurecimiento automático**
- **Pantallas & Mantas de soldadura**
- **Herramientas**
- **Protección contra arco eléctrico**
- **Protección para la cabeza, la cara y los ojos**
- **Protección frente a caídas**
- **Protección para las rodillas**
- **Protección antideslizamiento**

NUESTRO FUTURO COMPROMISO CON LA REGIÓN

- Continuar trayendo nuevos productos certificados 'exclusivos' a los mercados.
- Invertir en sistemas, procesos y personas para ofrecer la mejor experiencia al cliente.
- Invierta en sus negocios con entrenamiento y apoyo de marketing.

EMEA

Europa, Oriente Medio y África

JACKSON
SAFETY

FS
FALL SAFE®

OBERON™

sellstrom®

CURV-0-MARK®

dn
duenorth

KI
SERIES


NEOS

MEGA
COMFORT

www.surewerx.eu

«Nuestra adquisición de Jackson Safety en 2018 nos proporcionó una plataforma en Europa sobre la que pretendemos construir un negocio integral centrado en la salud, la seguridad y la productividad. Acreditamos un exitoso historial en la consecución de este objetivo en otras regiones y ahora, con las adquisiciones de Fallsafe (protección contra caídas) y Oberon (protección contra destellos de soldadura), hemos ampliado nuestra cartera de productos en Europa. Nuestra inversión ya es considerable y este catálogo SureWerx 2025 refleja nuestro compromiso de suministrar los productos adecuados al trabajador para garantizarle una confianza plena en su salud y seguridad de forma que pueda centrarse en su productividad y en realizar su trabajo lo mejor posible».

— A message from Clive Shepherd
GM/VP - EMEA Region



● Adquisición de ADA Solutions

● Adquisición de Due North

● Adquisición de Geroline

● Adquisición de Footwear Specialties International (FSI)

● Adquisición de MegaComfort

● Adquisición de Neos Overshoe

● Adquisición de Oberon

● Adquisición de Fall Safe

● Adquisición de Engineered Plastics and Kinesic

2019

2020

2022

2024

SU MEJOR TRABAJO HASTA AHORA ●●●

NECESITA SU ENFOQUE COMPLETO

La seguridad y la productividad de cada trabajador profesional es nuestro objetivo. Nuestra misión es diseñar productos que cumplan con este objetivo. Siempre estamos intentando encontrar mejores formas de ayudar a aumentar la productividad y la seguridad de los trabajadores.



Cada día cientos de trabajadores profesionales se lesionan en el trabajo en accidentes industriales que son evitables.



Nuestro objetivo es asegurarnos de que regrese a su hogar después de un día seguro y productivo en trabajo, en la misma condición saludable que se fue a trabajar.



La legislación y la reglamentación continúan aumentando la seguridad en el trabajo y todos los nuestros productos cumplirán o superarán los niveles necesarios.



También trabajamos para asegurarnos de que todos nuestros distribuidores reciban capacitación en el conocimiento de los productos para asegurarnos de que proporcionen el producto correcto para la aplicación correcta. Nos comprometemos a comprender las necesidades de los usuarios finales profesionales.



Cuando los trabajadores confían en que sus EPP están diseñados teniendo en cuenta su salud y seguridad, pueden concentrarse en su trabajo, logrando la máxima productividad.

● **ACCIDENTES**

● **LESIONES**


● **RIESGO**

Reducción ●●





Aumentar . . .

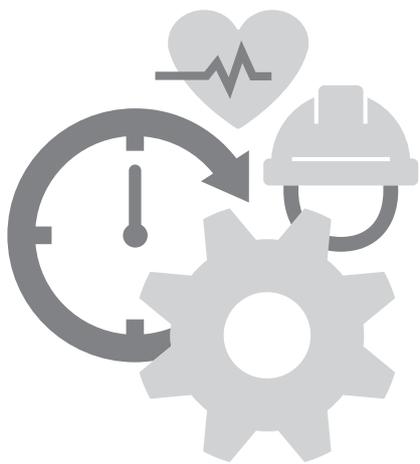

SALUD
SEGURIDAD
PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera



Be Smart. Be Safe. Be Sure.®

SU MEJOR TRABAJO HASTA AHORA

12

PROTECCIÓN PARA LA SOLDADURA

84

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

NECESITA EL PRODUCTO ADECUADO PARA LA APLICACIÓN CORRECTA

	Page
Soldadura PAPR	16-25
Protector facial PAPR	26-31
Cascos de soldadura	40-65
Cascos de soldadura láser	72-73
Filtros de soldadura	68-73
Mantas de soldadura	74-75
Pantallas de soldadura	76-77
Curv-0-Mark Tools	78-83
EPI Para Arco Eléctrico	84-89
Protectores faciales	92-97
Antiparras protectoras	98-101
Gafas	102-105
Protección frente a caídas	114-115
Protección de la cabeza	116-117
Protección auditiva	112-113
Protección de codos y rodillas	114-117
Protección Antideslizante	118-119
Índice de productos	122-125
Tabla de garantía	126

ENFOQUE DE MERCADO

INDUSTRIAL	CONSTRUCCIÓN	FABRICACIÓN DE METAL	AUTOMOTRIZ	ELECTRICIDAD	TRABAJAR EN ALTURA	AGRICULTURA	PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS	MEDICINA
								
✓	✓	✓	✓			✓		
✓	✓	✓	✓			✓		
✓	✓	✓	✓			✓		
✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓		
✓	✓	✓	✓		✓	✓		
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓			✓		
✓	✓	✓	✓			✓		

EPP REGLAMENTO



LOS EPI SE DIVIDEN EN 3 CATEGORÍAS

CATEGORÍA DE EPI I

RIESGOS MENORES

Riesgos mínimos con efectos secundarios que desaparecen rápidamente.
Sin riesgos permanentes para la salud.

Marking:



Certificado de conformidad europea y británica

CATEGORÍA DE EPI II

RIESGOS CONSIDERABLES

Riesgos para la salud potencialmente irreversibles, pero no letales.
No forma parte de la Cat. I ni de la Cat. III.

Marking:



Certificado de conformidad europea y británica

CATEGORÍA DE EPI III

RIESGOS ELEVADOS Y LETALES


Riesgos susceptibles de provocar consecuencias muy graves, como la muerte o daños irreversibles para la salud.

Marking:



Certificado de conformidad europea y británica
'xxxx' - Número de identificación del organismo que interviene en la evaluación del sistema que interviene en la evaluación del sistema de control de la producción (módulo C2) o de control de la calidad (módulo D)

PROTECCIÓN PARA LA SOLDADURA

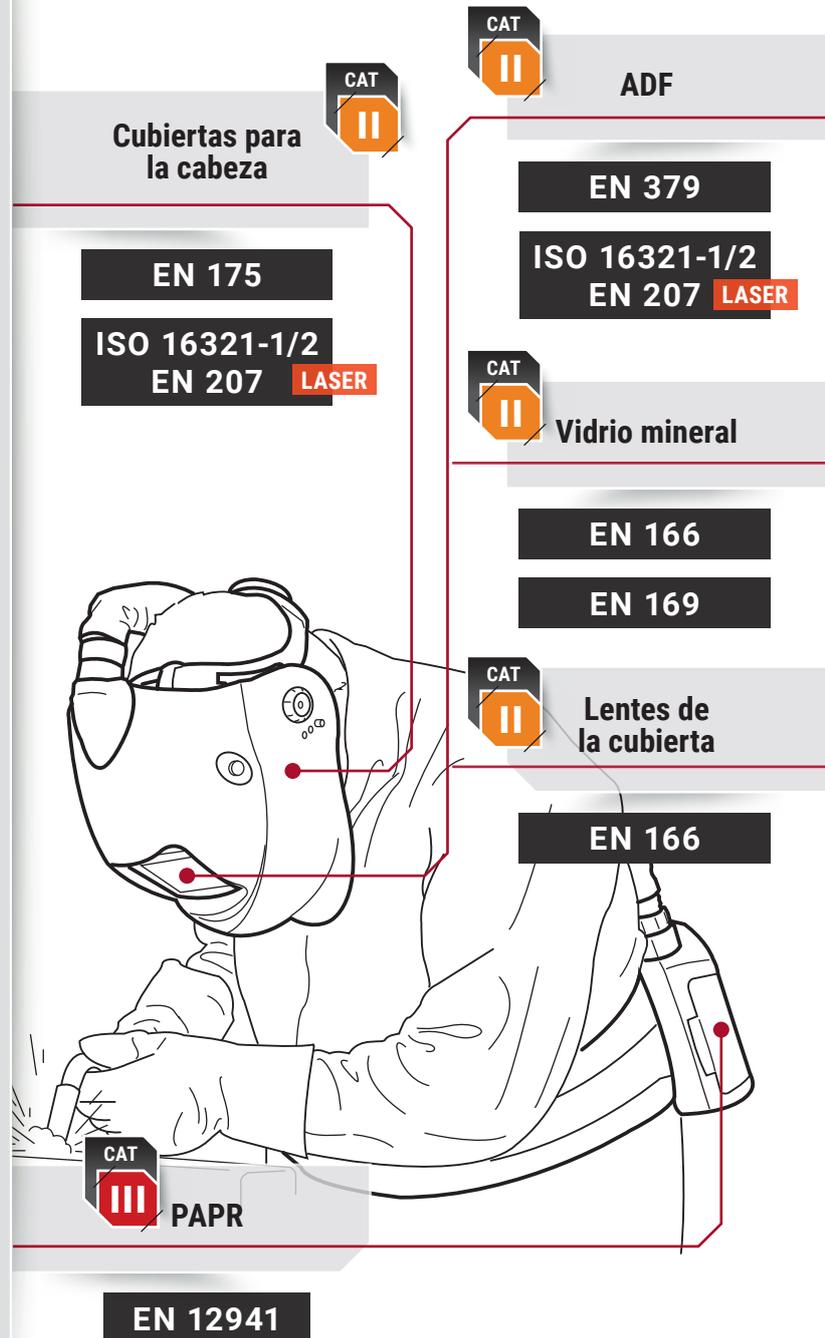

EN 166 - Protección ocular individual, EN 169 - Filtros de soldadura, EN 175 - Cascos de soldadura, EN 379 - Filtros automáticos de soldadura, EN 12941 - Protectores respiratorios - PAPER (respirador con purificador de aire motorizado), ISO 16321-1/2 EN 207 - Protectores oculares para láser

PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO


Protector facial y capucha

GS-ET-29



EN 166

EN 170

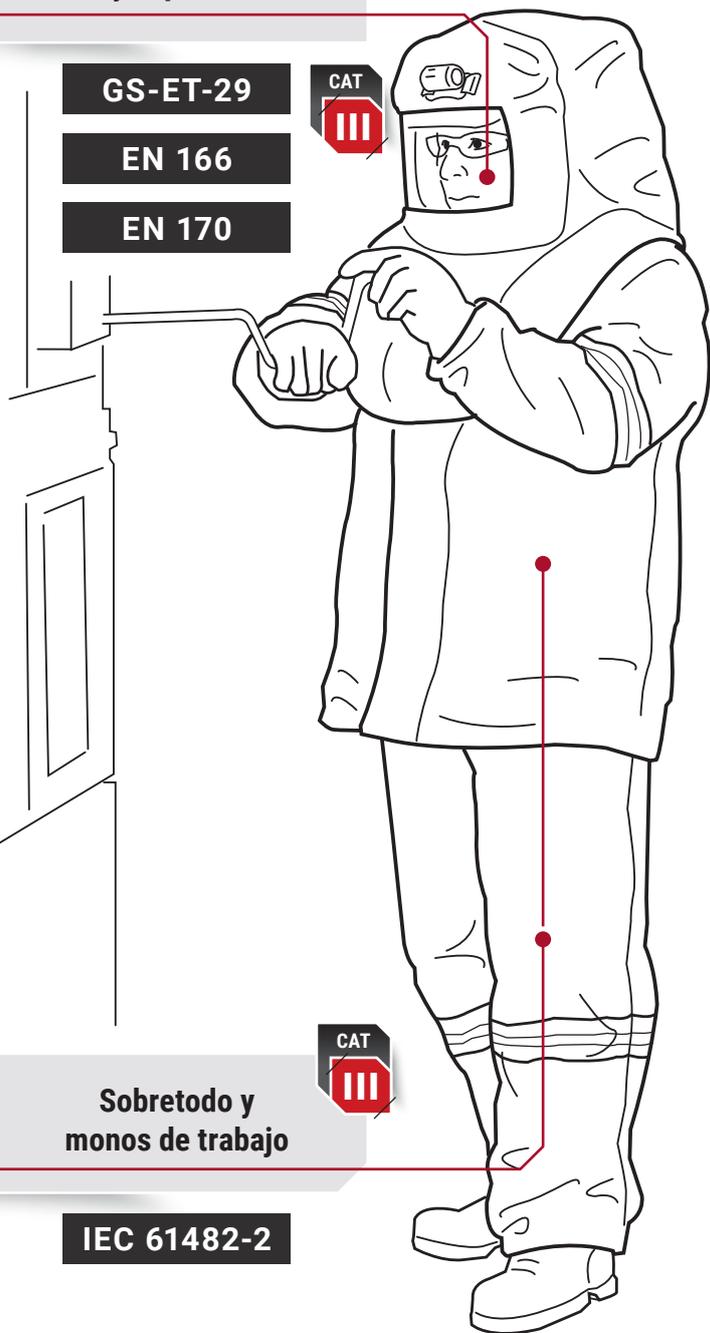

Sobretodo y monos de trabajo



IEC 61482-2

PROTECCIÓN DE LA CARA Y LOS OJOS

Protectores faciales

EN 166



EN 169

EN 171

Gafas y antiparras de protección

EN 166



EN 169

EN 170

EN 172



EN 166 - Protección ocular individual, EN 169 - Filtros de soldadura, EN 170 - Filtros ultravioletas, EN 171 - Filtros infrarrojos, EN 172 - Filtros de protección solar, GS-ET-29 - Pantallas faciales para trabajos eléctricos, IEC 61482-2 - Equipo de protección contra los riesgos térmicos de un arco eléctrico

EPP GENERAL

Cascos de seguridad



EN 397

EN 50365

Tapones de oído



EN 352-2

Coderas



Cumplimiento garantizado por el fabricante de los requisitos esenciales de salud y seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI.

Rodilleras



EN 14404

Ayudas de tracción



PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDAS

Cascos de seguridad



EN 397

EN 50365

Arnés

EN 358

EN 361

EN 813

Elementos de amarre

EN 354

EN 355

EN 358

Cuerdas



EN 1891

Emisión del certificado CE basado en la evaluación del cumplimiento de los requisitos esenciales de salud y seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI por parte del organismo notificado designado.

EN 352-2 - Protectores auditivos - Tapones para los oídos, **EN 397** - Cascos de seguridad industrial - Cascos duros, **EN 14404** - Protectores de rodillas, **EN 50365** - Cascos eléctricamente aislantes (para uso en instalaciones de baja tensión), **EN 354** - Equipos de protección individual contra caídas de altura - Elementos de amarre, **EN 355** - Equipos de protección individual contra caídas de altura - Absorbentes de energía, **EN 358** - Equipos de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura - Cinturones y elementos de amarre para sujeción en posición de trabajo, **EN 361** - Equipos de protección individual contra caídas de altura - Arnéses integrales, **EN 813** - Equipos de protección individual contra caídas de altura - Arnéses de asiento, **EN 1891** - Equipos de protección individual para prevención de caídas de altura - Cuerdas Kernmantle de baja elasticidad

PROTECCIÓN RESPIRATORIA EPP

SU SALUD IMPORTA



Los peligros para la salud asociados a los procesos de soldadura suelen incluir la exposición a la radiación ultravioleta (UV) y a la luz visible intensa que puede causar daños en los ojos. Los peligros físicos para la vista incluyen salpicaduras de soldadura y partículas de amolado. Los soldadores profesionales conocen estos peligros y proporcionan protección con pantallas de soldadura y filtros de soldadura de auto-oscurecimiento.



Pero otros peligros, como los humos de la soldadura, que contienen partículas, a veces no son tan conocidos y pueden no atenderse. La exposición prolongada a los humos de la soldadura puede provocar cáncer de pulmón, laringe y vías urinarias.

REDUZCA LA EXPOSICIÓN A LOS PELIGROS

Comprender los riesgos

Identificar el peligro: vapores de metal, gases, vapores, niebla, polvo.
La selección de la protección respiratoria debe ser el resultado de la **evaluación del riesgo** realizada por un profesional de la salud y un encargado de seguridad.

Mantener las superficies limpias

Las superficies de soldadura deben ser limpiadas de cualquier recubrimiento que podría dar lugar a niveles de exposición tóxica.

Evite respirar humos y gases

Colóquese de manera que evite respirar los humos y gases, por ejemplo, manténgase contra la corriente de los humos de la soldadura cuando trabaje en áreas abiertas o al aire libre. Tenga en cuenta que la soldadura al aire libre o en ambientes de trabajo abiertos no garantiza una ventilación segura.

Usar ventilación general o local

El respirador de aire purificado no es adecuado para el trabajo en zonas poco ventiladas donde se sospecha que el nivel de oxígeno está por debajo del 17%.

La ventilación puede reducir los niveles de humos y gases en el área de trabajo y eliminar los humos y gases de la zona de respiración del soldador.

Usar protección respiratoria

Elegir la protección respiratoria adecuada y reducir exposiciones a niveles seguros.

JACKSON®

SAFETY

Vapores de metal



Finas partículas aéreas de metal generadas por la condensación de material vaporizado a altas temperaturas.

Gases




Un fluido normalmente sin forma, a menudo inodoro e invisible, puede propagarse libre y rápidamente por el aire.

Vapores



Gases formados cuando los sólidos o líquidos se evaporan a temperatura ambiente.

Niebla



Diminutas gotas de líquido generadas por la condensación o por la ruptura de un líquido en estado disperso, en procesos como la aspersión.

Polvo



Las partículas se forman cuando la materia sólida se descompone en finas partículas transportadas por el aire. En la soldadura, alrededor del 95% es filtración de partículas.

CLASIFICACIÓN DE PROTECCIÓN

TH1

TH2

TH3

fuga interna máxima

10%

fuga interna máxima

2%

fuga interna máxima

0.2%

NPF = 10


NPF = 50

NPF = 500

NPF - Factor de protección nominal

Basado en EN 12941

La conciencia es el primer paso para controlar los peligros. Invertir en equipo de protección personal adecuado crea un lugar de trabajo más saludable, seguro y productivo.



SALUD
SEGURIDAD
PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

SISTEMAS PAPR DE RESPIRADOR DE AIRE PURIFICADO



CUBIERTAS PARA LA CABEZA

MÁSCARA DE MEDIA CARA



MÁSCARA DE MEDIA CARA

NUEVO



PANTALLAS DE SOLDADURA



WH25 DUO



280 SERIES



TRANSLIGHT 355



TRANSLIGHT FLIP 455



SISTEMAS PAPR DE RESPIRADOR DE AIRE PURIFICADO

AIRMAX

TH3



NUEVO

TM3

AIRMAX HM



Actualización química disponible

A1B1E1K1 P R SL

A PARTIR DE 2025



AIRMAX+

TH3



AIRMAX+

TH3



AIRMAX+

TH3



Actualización química disponible

A1B1E1K1 P R SL

LA MÁSCARA DE MEDIA CARA ENCAJA DEBAJO DE CUALQUIER CASCO DE SOLDADURA O PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL ESTÁNDAR

OPCIONAL

ACCESORIOS



MOCHILA



IGNÍFUGO

COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS PAPR DE ARRIBA



CINTURÓN CON CORREAS DE CUERO Y ARNÉS

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
 Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

Jackson Safety® Soldadura PAPR

AIRMAX® con DUO

SOLDADURA PAPR

Sistema de respirador de aire purificado AIRMAX PAPR System con pantalla de soldadura

La unidad contiene cargador de batería, batería, cinturón, manguera, filtro HEPA, prefiltro y pantalla de soldadura PAPR con ADF (el filtro para eliminar olores se vende por separado)

MOTOR DE SOPLADOR DE VELOCIDAD ÚNICA PROBADO EN LA INDUSTRIA



LIGERO



EXTERNO

BOTÓN DE AMOLADO

Cambios rápidos entre los modos



FÁCIL DE OPERAR

Protección de partículas

TH3

Flujo de aire

170 - 210 lpm

Tiempo de carga

5 horas

Horas de autonomía

9 horas

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

- **TH3 P R SL** el mejor de su clase
- Flujo de aire: **170 a 210 lpm**
- **Alarmas audibles** para informar cuando los filtros necesitan ser cambiados o cuando la batería está baja
- Tiempo de funcionamiento hasta **9 horas**
- **Poco peso: 990g** (soplado de soldadura, batería y filtro)
- Filtro P3 con mayor superficie
- Fácil de operar
- Batería de Li-ion de 4 celdas reemplazable y recargable 7.4V/5200mAh. Tiempo de carga: 5 horas
- Filtro de repuesto disponible
- Equipado con un **cinturón de apoyo ignífugo** y **cubierta de la manguera** para un tiempo de funcionamiento prolongado
- Nivel de ruido 75dBAc
- La unidad está certificada por la CE

- Clases ópticas de ADF 1/1/1/2
- Tamaño del cartucho de 110 x 90 mm, Área de visión de 92 x 41 mm
- Rango de sombra 9-13, ajuste de sensibilidad y retardo, modo de molido
- Ajuste del ADF externo
- Modo de clic positivo para amolar
- Garantía ADF: 1 año



TIG
- GTAW -
> 20 Amp

MMA
- SMAW -

PWA

MIG/MAG
- GMAW -

AMOLADO

CE
0082

EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008
TH3 P R SL

Más detalles sobre el pantalla de soldadura DUO en la página 44.

AIRMAX CON SISTEMA PAPR DE RESPIRADOR DE AIRE PURIFICADO DUO

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J7050	AIRMAX con pantalla de soldadura DUO 4/9-13 ADF - Velocidad única	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J7051	WH25 DUO PAPR Pantalla de soldadura con 4/9-13 ADF	1
J7063	AIRMAX Soldadura PAPR FR manguera y cubierta	1
J5241	AIRMAX Soldadura PAPR FR cubierta de manguera	1
J7065	AIRMAX Soldadura PAPR Motor	1
J7210	AIRMAX Soldadura P3 PAPR filtro	6
J7067	AIRMAX Soldadura PAPR cargador	1
J7068	AIRMAX Soldadura PAPR 4C batería	1
J7069	AIRMAX Soldadura PAPR cinturón	1
40391	PAPR Bolsa de transporte	1
J7061	WH25 DUO PAPR Sello facial	1

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera

Jackson Safety® Soldadura PAPR

AIRMAX®+ con SERIE 280

SOLDADURA PAPR

Sistema de respirador de aire purificado AIRMAX+
Sistema PAPR con pantalla de soldadura

La unidad contiene cargador de batería,
batería, cinturón, manguera, filtro HEPA,
prefiltro y pantalla de soldadura PAPR
con ADF (el filtro para eliminar olores se
vende por separado)

REVESTIMIENTO
PLATEADO
SUPER KOOL



LIGERO

Máxima comodidad y
seguridad



**EXTRAORDINARI-
AMENTE DURADERO**

Hecho a partir de
nilon de tipo Super Tuff



VERSATILIDAD

El frontal elevable con
pantalla de cristal mineral 10



**INCLUYE SISTEMA
APAGACHISPAS**



Protección de
partículas

TH3

Flujo de aire
ajustable

170 - 240 lpm

Tiempo de carga

5 horas

Horas de
autonomía

10 horas

Protección
contra el ingreso

IP


5

4

- **Protección de partículas TH3 - La más alta calificación posible**
- **8 ajustes diferentes** de velocidad del soplador, flujo de aire ajustable de 170 a 240 lpm (incremento de 10 lpm)
- Certificado **IP 54**
- **Alarmas audibles de vibración y de filtro** para informar cuando los filtros necesitan ser cambiados o cuando la batería está baja
- Viene con **batería HD de Li-ion de 4 celdas de 7.4V/5200mAh**. Tiempo de carga: 5 horas
- Hasta **10 horas** de autonomía con un nuevo filtro PRSL y flujo de aire de 170 l/min
- En combinación con el pantalla de soldadura SERIE 280
- La unidad está certificada por la CE



- Fabricada en los EE. UU., la serie 280 es una careta de soldador tradicional de tipo cubeta
- Fabricada en los EE. UU., la serie 280 es una careta de soldador tradicional de tipo cubeta
- Hecho a partir de **nailon** de tipo **Super Tuff**: más ligero que la fibra de vidrio y extraordinariamente duradero
- El **sistema** patentado **de sujeción de lente Sel-Snap** proporciona una fácil colocación de filtro, carcasa y pantallas protectoras
- El frontal elevable viene de serie con la función de cierre seguro activado por resorte
- Nuestro exclusivo **REVESTIMIENTO PLATEADO SUPER KOOL** mantiene el casco un **30 % más fresco** que los cascos estándar y elimina las salpicaduras evitando quemaduras
- Proporciona comodidad y seguridad máximas al usuario
- Suspensión del arnés de trinquete **«de desmontaje rápido»** patentada por Sellstrom con banda de absorción de sudor incluida
- Forma especialmente diseñada para su uso con respiradores de cartucho



Más detalles sobre el pantalla de soldadura 280 Serie en la página 40.



EN 12941 TH3 P R SL 1024

AIRMAX+ CON SISTEMA PAPR DE RESPIRADOR DE AIRE PURIFICADO SERIE 280

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40421	AIRMAX+ PAPR con pantalla de soldadura SERIE 280	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40340	FR Manguera con cubierta, 85 cm	1
J5241	FR cubierta de manguera, 105 cm	1
40381	AIRMAX+ soplado de soldadura - 8 velocidades	1
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Cargador PAPR	1
40353	Batería de reemplazo de 4 celdas de 7.4V	1
40371	Cinturón de repuesto	1
40311	Prefiltros de repuesto	10
40312	Filtro eliminador de olores	10
40313	Apagachispas	5
47421	Carcasa PAPR serie 280 con sello facial y conducto de aire (sin manguera)	1
J7260	Arnés para la cabeza PAPR	1
J5250	Sello facial	1
40391	PAPR Bolsa de transporte	1

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera

Jackson Safety® Soldadura PAPR

AIRMAX®+ con TRANSLIGHT™ 355

SOLDADURA PAPR

Sistema de respirador de aire purificado
Sistema PAPR con pantalla de soldadura

La unidad contiene cargador de batería, batería, cinturón, manguera, filtro HEPA, prefiltro y pantalla de soldadura PAPR con ADF (el filtro para eliminar olores se vende por separado)



ADF DE COLOR
VERÍDICO ULTRA DELGADO
CON CLASES ÓPTICAS DE
ADF 1/1/1/1

INCLUYE SISTEMA
APAGACHISPAS



LIGERO

521 g

Pantalla de soldadura con ADF



EXTERNO

BOTÓN DE AMOLADO


Cambios rápidos entre los modos



LENTES EXTERIORES

1.5 mm DE GROSOR

La mejor resistencia al
impacto y al calor



SISTEMA DE
AIRE INTEGRADO

Control del suministro de aire
a la parte superior o inferior
del casco



370™
SPEED DIAL

TRANSLIGHT™
SERIES

Protección de
partículas

TH3

Flujo de aire
ajustable

170 - 240 lpm

Tiempo de carga

5 horas

Horas de
autonomía

10 horas

Protección
contra el ingreso

IP

5

4

- **Protección de partículas TH3 - La más alta calificación posible**
- **8 ajustes diferentes** de velocidad del soplador, flujo de aire ajustable de 170 a 240 lpm (incremento de 10 lpm)
- Certificado **IP 54**
- **Alarmas audibles de vibración y de filtro** para informar cuando los filtros necesitan ser cambiados o cuando la batería está baja
- Viene con **batería HD de Li-ion de 4 celdas de 7.4V/5200mAh**. Tiempo de carga: 5 horas
- Hasta **10 horas** de autonomía con un nuevo filtro PRSL y flujo de aire de 170 l/min
- En combinación con el pantalla de soldadura Translight 355 - con **ADF de color verídico ultra delgado** con **control de modo externo**
- La unidad está certificada por la CE

- Translight 355 Series es superligero, con un diseño elegante y moderno
- El filtro de oscurecimiento automático cumple con la **Norma de claridad óptica 1/1/1/1**, la más alta de la industria
- El ADF contiene un botón externo de amolado para cambios rápidos entre los modos
- Los modos de soldadura, amolado y corte están incluidos
- Incluye el sistema patentado **370 Speed Dial** de banda de ajuste
- Velocidades de conmutación de 0,25 ms
- Baterías solares y de litio (CR2032)
- Tecnología de 4 sensores para un rendimiento óptimo
- Lentes exteriores de 1,5 mm de grosor



Más detalles sobre la pantalla de soldadura Translight 355 en la página 50.



EN 12941 TH3 P R SL 0082

AIRMAX+ CON SISTEMA PAPR DE RESPIRADOR DE AIRE PURIFICADO TRANSLIGHT 355

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40040	AIRMAX+ PAPR con pantalla de soldadura TRANSLIGHT 355	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40341	FR Manguera con cubierta, 105 cm	1
J5241	FR cubierta de manguera, 105 cm	1
40381	AIRMAX+ soplado de soldadura - 8 velocidades	1
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Cargador PAPR	1
40353	Batería de reemplazo de 4 celdas de 7.4V	1
40371	Cinturón de repuesto	1
40311	Prefiltros de repuesto	10
40312	Filtro eliminador de olores	10
40313	Apagachispas	5
40100	Translight 355 Carcasa con sello facial y conducto de aire	1
47010	Translight 355 Carcasa con sello facial, conducto de aire y ADF	1
40200	Translight PAPR Sello facial	1
40391	PAPR Bolsa de transporte	1
J5237	370 Cinta para el sudor	2
40368	FR Mochila Confort para soplador PAPR	1
40369	Cinturón cómodo con correas de cuero y arnés	1

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera

Jackson Safety® Soldadura PAPR

AIRMAX+ con TRANSLIGHT™ FLIP 455

SOLDADURA PAPR

AIRMAX+ PAPR Sistema de respirador de aire purificado con pantalla de soldadura

La unidad contiene cargador de batería, batería, cinturón, manguera, filtro HEPA, prefiltro y pantalla de soldadura PAPR con ADF (el filtro para eliminar olores se vende por separado)

PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL EXTRAGRANDE PARA OPERACIONES DE ESMERILADO



INCLUYE SISTEMA APAGACHISPAS



FLIP-UP

SOLDADURA - AMOLADO

Mecanismo de elevación fácil de usar



EXTRA GRANDE PROTECTOR FACIAL

Visión periférica superior



LENTES EXTERIORES

1.5 mm DE GROSOR

La mejor resistencia al impacto y al calor

SISTEMA DE AIRE INTEGRADO

Control del suministro de aire a la parte superior o inferior del casco



370™
SPEED DIAL

TRANSLIGHT™
SERIES

Protección de partículas

TH3

Flujo de aire ajustable

170 - 240 lpm

Tiempo de carga

5 horas

Horas de autonomía

10 horas

Protección contra el ingreso

IP

5

4

- **Protección de partículas TH3**
- **8 ajustes diferentes** de velocidad del soplador, flujo de aire ajustable de 170 a 240 lpm (incremento de 10 lpm)
- Certificado **IP 54**
- **Alarmas audibles de vibración y de filtro** para informar cuando los filtros necesitan ser cambiados o cuando la batería está baja
- Viene con **batería HD de Li-ion de 4 celdas de 7.4V/5200mAh**. Tiempo de carga: 5 horas
- Hasta **10 horas** de autonomía con un nuevo filtro PRSL y flujo de aire de 170 l/min
- Manguera de respiración con cubierta ignífuga - protección contra chispas y salpicaduras
- Controles grandes - Fácil de usar con guantes de gran tamaño
- En combinación con el Pantalla de soldadura Translight 455 - El mecanismo de elevación fácil de usar presenta una pantalla facial de policarbonato transparente extragrande de 297 cm² especialmente diseñada para las operaciones de esmerilado
- La unidad está certificada por la CE

CE
0082



40041

EN 12941 TH3 P R SL

- El sistema de rotación garantiza la máxima seguridad: proporciona una protección facial ininterrumpida cuando se pasa de las operaciones de soldadura a las de amolado
- El **True Color ADF** /ADF color verdadero/ de alta calidad proporciona un área de visión completa de **60 cm cuadrados**
- Equipado con protector facial extra grande que proporciona visión periférica superior
- Las funciones de los modos de soldadura, amolado y corte son características estándar
- Tecnología de 4 sensores para un rendimiento óptimo
- El filtro de oscurecimiento automático cumple con la **de claridad óptica 1/1/1/1**, la más alta de la industria
- Incluye el sistema patentado **370 Speed Dial** de banda de ajuste
- Velocidades de conmutación de 0,1 ms
- Casco de soldadura con pantalla de cristal mineral de sombra de nivel 10 disponible bajo demanda



TIG
- GTAW -
> 5 Amp



MMA
- SMAW -



PWA



MIG/MAG
- GMAW -



AMOLADO

Más detalles sobre la pantalla de soldadura Translight Flip 455 en la página 52.

AIRMAX+ CON SISTEMA PAPR DE RESPIRADOR DE AIRE PURIFICADO TRANSLIGHT FLIP 455

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40041	AIRMAX+ PAPR con pantalla de soldadura TRANSLIGHT Flip 455	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40341	FR Manguera con cubierta, 105 cm	1
J5241	FR cubierta de manguera, 105 cm	1
40381	AIRMAX+ Soplado de soldadura - 8 velocidades	1
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Cargador PAPR	1
40353	Batería de reemplazo de 4 celdas de 7.4V	1
40371	Cinturón de repuesto	1
40311	Prefiltros de repuesto	10
40312	Filtro eliminador de olores	10
40313	Apagachispas	5
40101	Translight Flip 455 Carcasa con sello facial y conducto de aire	1
47011	Translight Flip 455 Carcasa con sello facial, conducto de aire y ADF	1
40201	Translight Flip 455 PAPR Sello facial	1
40391	PAPR Bolsa de transporte	1
J5237	370 Cinta para el sudor	2
40368	FR Mochila Confort para soplador PAPR	1
40369	Cinturón cómodo con correas de cuero y arnés	1

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera

Jackson Safety® Soldadura PAPR

AIRMAX+ con TRANSLIGHT™+ 555

SOLDADURA PAPR

Sistema PAPR con Pantalla de soldadura

La unidad contiene cargador de batería, batería, cinturón, manguera, filtro HEPA, prefiltro y pantalla de soldadura PAPR con ADF (el filtro para eliminar olores se vende por separado)

ÁREA DE VISIÓN
EXTRA GRANDE
98 x 82 mm



INCLUYE SISTEMA
APAGACHISPAS



EXTERNO

AJUSTADOR DE
SOMBRA

Micro ajuste a las condiciones
oculares y del entorno



EXTERNO

BOTÓN DE AMOLADO


Cambios rápidos entre los modos



LENTES EXTERIORES

1.5 mm DE GROSOR

La mejor resistencia al
impacto y al calor



SISTEMA DE
AIRE INTEGRADO

Control del suministro de aire
a la parte superior o inferior
del casco



370™
SPEED DIAL

TRANSLIGHT™
SERIES

Protección de
partículas

TH3

Flujo de aire
ajustable

170 - 240 lpm

Tiempo de carga

5 horas

Horas de
autonomía

10 horas

Protección
contra el ingreso

IP

5

4

- **Protección de partículas TH3 - La más alta calificación posible**
- **8 ajustes diferentes** de velocidad del soplador, flujo de aire ajustable de 170 a 240 lpm (incremento de 10 lpm)
- Certificado **IP 54**
- **Alarmas audibles de vibración y de filtro** para informar cuando los filtros necesitan ser cambiados o cuando la batería está baja
- Viene con **batería HD de Li-ion de 4 celdas de 7,4V/5200mAh**. Tiempo de carga: 5 horas
- Hasta **10 horas** de autonomía con un nuevo filtro PRSL y flujo de aire de 170 l/min
- En combinación con el Pantalla de soldadura Translight 555 - con un **área de visión extra grande de 98 x 82 mm** y un **innovador ajustador externo**
- La unidad está certificada por la CE



40043

CE

0082

EN 12941 TH3 P R SL

- La cubierta de Translight™ tiene un diseño moderno y elegante
- El casco es ligero y ergonómicamente balanceado para reducir el estrés y la fatiga
- El filtro de oscurecimiento automático cumple con la **Norma de claridad óptica 1/1/1/1**, la más alta de la industria
- Incluye un botón externo de amolado, para que los usuarios finales puedan cambiar de modo con facilidad
- Presenta el nuevo ajustador de sombra externa para ayudar en el enfoque visual
- El nuevo ajustador de sombras puede ajustar finamente las sombras hasta +/- 1 tono de sombra completo con 0,2 incrementos de ajuste de sombra
- El soldado, el amolado y el corte se pueden hacer con este versátil ADF
- Incluye el sistema patentado **370 Speed Dial** de banda de ajuste
- Los controles digitales avanzados son una gran mejora de la calidad de vida para los soldadores
- Velocidades de conmutación de 0,2 ms

TIG
- GTAW -
> 5 AmpMMA
- SMAW -

PWA

MIG/MAG
- GMAW -

AMOLADO

Más detalles sobre la pantalla de soldadura Translight+ 555 en la página 54.

AIRMAX+ CON TRANSLIGHT+ 555 PLUS SISTEMA PAPR DE RESPIRADOR DE AIRE PURIFICADO

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40043	AIRMAX+ PAPR con pantalla de soldadura Translight+ 555	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40341	FR Manguera con cubierta, 105 cm	1
J5241	FR cubierta de manguera, 105 cm	1
40381	AIRMAX+ Soplado de soldadura - 8 velocidades	1
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Cargador PAPR	1
40353	Batería de reemplazo de 4 celdas de 7.4V	1
40371	Cinturón de repuesto	1
40311	Prefiltros de repuesto	10
40312	Filtro eliminador de olores	10
40313	Apagachispas	5
40103	Translight+ 555 Carcasa con sello facial y conducto de aire	1
47013	Translight+ 555 Carcasa con sello facial, conducto de aire y ADF	1
40203	Translight+ 555 PAPR Sello facial	1
40391	PAPR Bolsa de transporte	1
J5237	370 Cinta para el sudor	2
40368	FR Mochila Confort para soplador PAPR	1
40369	Cinturón cómodo con correas de cuero y arnés	1

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera

Jackson Safety[®] PAPR Face Shield


AIRMAX[®] con F50

Sistema PAPR con protector facial

La unidad contiene cargador de batería, batería, cinturón, manguera, filtro HEPA, prefiltro y protector facial (el filtro para eliminar olores se vende por separado)



PROTECCIÓN RESPIRATORIA DURANTE EL ESMERILADO Y OTRAS TAREAS INDUSTRIALES



XL

ÁREA DE VISIÓN

225 x 144 mm



SEGURIDAD ÓPTIMA

B Resistencia al impacto clasificada

INCLUYE SISTEMA APAGACHISPAS



Protección de partículas

TH3

Flujo de aire ajustable

170 - 240 lpm

Tiempo de carga

5 horas

Horas de autonomía

10 horas

Protección contra el ingreso

IP

5

4

- **Protección de partículas TH3 - La más alta calificación posible**
- **8 ajustes diferentes** de velocidad del soplador, flujo de aire ajustable de 170 a 240 lpm (incremento de 10 lpm)
- Certificado **IP 54**
- **Alarmas audibles** de **vibración y de filtro** para informar cuando los filtros necesitan ser cambiados o cuando la batería está baja
- Viene con **batería HD de Li-ion de 4 celdas de 7,4V/5200mAh**. Tiempo de carga: 5 horas
- Hasta **10 horas** de autonomía con un nuevo filtro PRSL y flujo de aire de 170 l/min
- Controles grandes
- Fácil de usar con guantes de gran tamaño
- Junto con el protector facial F50
- Manguera de respiración con cubierta ignífuga - protección contra chispas y salpicaduras
- La unidad está certificada por la CE
- Protección respiratoria durante el esmerilado y otras tareas industriales donde el usuario está expuesto a la contaminación de partículas sólidas y líquidas
- Equipado con una visera de esmerilado que protege contra impactos
- **Área de visión extra grande 225 x 144 mm**
- Adjustable ergonomic headgear with airduct



AMOLADO



0082 EN 12941 TH3 P R SL



J7265

AIRMAX+ SISTEMA PAPR CON PROTECTOR FACIAL F50

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J7265	AIRMAX+Sistema PAPR con protector facial F50	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40340	FR Manguera con cubierta, 85 cm	1
J5241	FR cubierta de manguera, 105 cm	1
40381	AIRMAX+ Soplado de soldadura - 8 velocidades	1
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Cargador PAPR	1
40353	Batería de reemplazo de 4 celdas de 7.4V	1
40371	Cinturón de repuesto	1
40311	Prefiltros de repuesto	10
40312	Filtro eliminador de olores	10
40313	Apagachispas	5
J7261	Visera de esmerilado F50 PAPR	1
J5252	Lente de visera F50	20
J7260	Arnés para la cabeza PAPR	5
J5462	Banda de absorción de sudor PAPR	50
J5251	Sello facial de visera	5
40368	FR Mochila Confort para soplador PAPR	1
40369	Cinturón cómodo con correas de cuero y arnés	1

Jackson Safety[®] PAPR protector facial

AIRMAX[®]+ con MAXVIEW

✓ Sistema PAPR con protector facial

La unidad contiene cargador de batería, batería, cinturón, manguera, filtro HEPA, prefiltro y protector facial (el filtro para eliminar olores se vende por separado)

INCLUYE SISTEMA APAGACHISPAS



VISIÓN CLARA

Prima recubrimiento anti-vaho




Máximo confort

Arnés ajustable rápida y fácilmente



SEGURIDAD ÓPTIMA

Pantalla de alto impacto de PC



VISTAS PANORÁMICAS LÍDERES EN LA INDUSTRIA



Protección de partículas

TH3

Flujo de aire ajustable

170 - 240 lpm

Tiempo de carga

5 horas

Horas de autonomía

10 horas

Protección contra el ingreso

IP 5 4

- **Protección de partículas TH3 - La más alta calificación posible**
- **8 ajustes diferentes** de velocidad del soplador, flujo de aire ajustable de 170 a 240 lpm (incremento de 10 lpm)
- Certificado **IP 54**
- **Alarmas audibles de vibración y de filtro** para informar cuando los filtros necesitan ser cambiados o cuando la batería está baja
- Viene con **batería HD de Li-ion de 4 celdas de 7,4V/5200mAh**. Tiempo de carga: 5 horas
- Hasta **10 horas** de autonomía con un nuevo filtro PRSL y flujo de aire de 170 l/min
- Controles grandes
- Fácil de usar con guantes de gran tamaño
- Manguera de respiración con cubierta ignífuga - protección contra chispas y salpicaduras
- Junto con el protector facial Maxview
- La unidad está certificada por la CE

- Sobredimensionado **370 Speed Dial™** El casquete de trinquete garantiza un ajuste preciso en todo momento
- La cinta de cabeza giratoria trasera patentada **"Qwik-Fit"** ajusta rápidamente la suspensión a la cabeza del usuario para una mayor comodidad
- Viene estándar con una banda de tela suave para mayor comodidad y conveniencia
- La cobertura ampliada de la parte superior de la cabeza protege contra los peligros que vienen de arriba
- Una protección incorporada para la barbilla y el costado protege contra las salpicaduras y los escombros voladores
- Construcción ligera y equilibrada para la comodidad durante todo el día
- Ventana de policarbonato extra-grande para una óptica superior y vistas panorámicas líderes en la industria
- Los cierres de arriba y abajo se aseguran en su lugar hasta que se ajusten manualmente



AMOLADO

Más detalles sobre la Maxview en la página 94.



1024

EN 12941 TH3 P R SL



AIRMAX+ SISTEMA PAPR CON PROTECTOR FACIAL MAXVIEW

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40601	AIRMAX+Sistema PAPR con protector facial Maxview revestimiento anti-vaho	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40340	FR Manguera con cubierta, 85 cm	1
J5241	FR cubierta de manguera, 105 cm	1
40381	AIRMAX+ Soplado de soldadura - 8 velocidades	1
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Cargador PAPR	1
40353	Batería de reemplazo de 4 celdas de 7.4V	1
40371	Cinturón de repuesto	1
40311	Prefiltros de repuesto	10
40312	Filtro eliminador de olores	10
40313	Apagachispas	5
47001	Protector facial Maxview (A/F) PAPR (sin manguera)	1
J8571	Arnés para la cabeza PAPR 370	1
J5244	Sello facial de visera	1
14214	Pantalla transparente de repuesto	36
14215	Pantalla transparente de repuesto revestimiento anti-vaho	36
J5237	370 Cinta para el sudor	2
40368	FR Mochila Confort para soplador PAPR	1
40369	Cinturón cómodo con correas de cuero y arnés	1

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera

Jackson Safety[®] PAPP protector facial

AIRMAX[®] con QUAD 500

Sistema PAPP con protector facial

La unidad contiene cargador de batería, batería, cinturón, manguera, filtro HEPA, prefiltro y protector facial (el filtro para eliminar olores se vende por separado)

INCLUYE SISTEMA APAGACHISPAS



VISIÓN CLARA

Prima recubrimiento anti-vaho



MÁXIMO CONFORT

Arnés ajustable rápida y fácilmente



VERSATILIDAD

Sombra 5 y 8
Las pantallas abatibles



PROTECTOR FACIAL MULTIUSO DE PRIMERA CALIDAD



Protección de partículas

TH3

Flujo de aire ajustable

170 - 240 lpm

Tiempo de carga

5 horas

Horas de autonomía

10 horas

Protección contra el ingreso

IP

5

4

- **Protección de partículas TH3**
- **8 ajustes diferentes** de velocidad del soplador, flujo de aire ajustable de 170 a 240 lpm (incremento de 10 lpm)
- Certificado **IP 54**
- **Alarmas audibles** de **vibración y de filtro** para informar cuando los filtros necesitan ser cambiados o cuando la batería está baja
- Viene con **batería HD de Li-ion de 4 celdas de 7,4V/5200mAh**. Tiempo de carga: 5 horas
- Hasta **10 horas** de autonomía con un nuevo filtro PRSL y flujo de aire de 170 l/min
- Controles grandes
- Fácil de usar con guantes de gran tamaño
- Manguera de respiración con cubierta ignífuga - protección contra chispas y salpicaduras
- Junto con el protector facial Quad 500
- La unidad está certificada por la CE
- Todos los productos Quad 500 han sido diseñados para ofrecer la máxima protección facial por encima del cuello, incluyendo una pantalla de policarbonato moldeado extra-grande con nuestro **revestimiento anti-vaño** de primera calidad



AMOLADO



EN 12941 TH3 P R SL 1024

- La parte superior de la corona extra grande proporciona una protección adicional para la cabeza
- La pantalla antivaho extra-grande proporciona una vista panorámica superior
- Ideal para moler, cortar, cortar con oxiacetileno, cortar con plasma, soldar y más
- El protector facial Quad 500 también está disponible con una exclusiva, **pantalla IR extra-grande que se abre y se cierra** para una mayor protección de los ojos cuando se utiliza en aplicaciones que producen riesgos de rayos infrarrojos
- Es fácil y seguro: manteniendo la pantalla del Quad 500 en posición baja en todo momento, el operador puede subir o bajar la pantalla de rayos infrarrojos, proporcionando una protección facial ininterrumpida durante las operaciones de corte y amolado
- Las pantallas abatibles están disponibles en:
 - **Sombra 5 IR** para el corte con oxiacetileno, soldadura y corte por plasma
 - **Sombra 8 IR** para soldadura de oxiacetileno y corte por plasma
- Tanto las pantallas transparentes como las abatibles tienen trabas que bloquean las posiciones de arriba y abajo
- Diseñado para ser usado con la mayoría de las gafas, respiradores y todas las gafas de seguridad

Más detalles sobre la Quad 500 en la página 96.

AIRMAX+ SISTEMA PAPR CON PROTECTOR FACIAL QUAD 500

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40620	AIRMAX+Sistema PAPR con protector facial Quad 500	4
40630	AIRMAX+Sistema PAPR con protector facial Quad 500 Flip Visor Sombra 5 IR	4
40633	AIRMAX+Sistema PAPR con protector facial Quad 500 Flip Visor Sombra 8 IR	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40340	FR Manguera con cubierta, 85 cm	1
J5241	FR cubierta de manguera, 105 cm	1
40381	AIRMAX+ Soplado de soldadura - 8 velocidades	1
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Cargador PAPR	1
40353	Batería de reemplazo de 4 celdas de 7.4V	1
40371	Cinturón de repuesto	1
40311	Prefiltros de repuesto	10
40312	Filtro eliminador de olores	10
40313	Apagachispas	5
47020	Protector facial Quad 500 PAPR (sin manguera)	1
47030	Protector facial Quad 500 Flip Visor Sombra 5 IR PAPR (sin manguera)	1
47033	Protector facial Quad 500 Flip Visor Sombra 8 IR PAPR (sin manguera)	1
J8572	Arnés para la cabeza PAPR 370	1
J5244	Sello facial de visera	1
14250	21,8 x 20,9 x 0,15 cm ventana antivaho transparente	12
14255	10,94 x 23,12 x 0,017 cm Visor IR Sombra 5	12
14258	10,94 x 23,12 x 0,017 cm Visor IR Sombra 8	12
J5237	370 Cinta para el sudor	2
40368	FR Mochila Confort para soplador PAPR	1
40369	Cinturón cómodo con correas de cuero y arnés	1

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera

Jackson Safety® Sistemas PAPR de respirador de aire purificado

AIRMAX+®

Sistema PAPR - Soplado

SISTEMAS PAPR



SOLDADURA

Series TRANSLIGHT y 280




PROTECTOR FACIAL

Protector facial Maxview, Quad 500 y F50



CAPUCHA

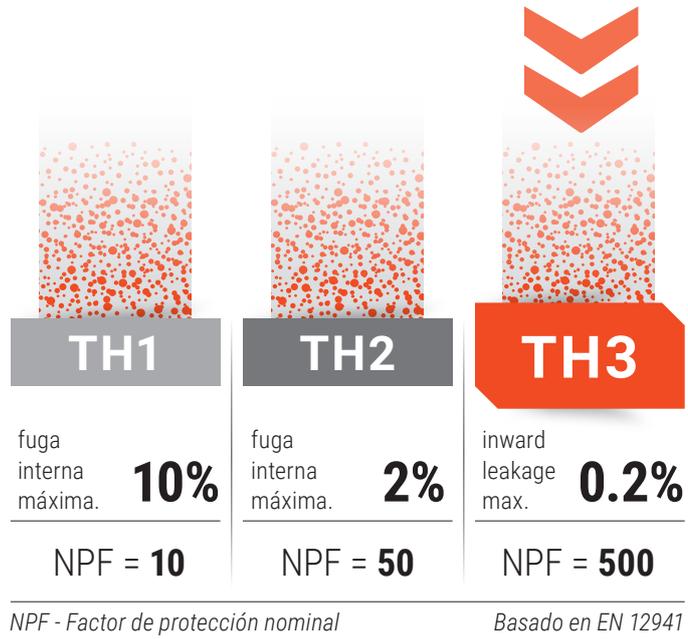

Protección de partículas

TH3

Flujo de aire ajustable

170 - 240 lpm

Tiempo de carga

5 horas

Horas de autonomía

10 horas

Protección contra el ingreso

IP 5 4

- **Protección de partículas TH3 - La más alta calificación posible**
- Flujo de aire: **170 a 240 lpm**
- El sistema de soplado viene con **8 ajustes diferentes de la velocidad del soplador (incremento de 10 lpm)**
- **Certificado IP 54** - Protege contra el polvo (entrada limitada, sin depósitos dañinos) y las salpicaduras de agua desde todas las direcciones (entrada limitada permitida)
- **Alarmas audibles de vibración y de filtro** para informar cuando los filtros necesitan ser cambiados o cuando la batería está baja
- Viene con una batería de iones de litio de **4 celdas HD reemplazables y recargables de 7.4V/5200mAh** Tiempo de carga: 5 horas
- Hasta **10 horas** de autonomía con un nuevo filtro PRSL y flujo de aire de 170 l/min
- La unidad contiene cargador de batería, batería, cinturón, manguera, filtro HEPA, prefiltro (el filtro para eliminar los olores se vende por separado)
- Compatible con los kits de pantalla de soldadura Translight 355, Translight Flip 455 y Translight+ 555
- Controles elegantes, lo suficientemente grandes para usar con guantes de gran tamaño
- La unidad está certificada por la CE

KITS DE PRIMERAS NECESIDADES



IGNÍFUGO



MOCHILA



CINTURÓN CON CORREAS DE CUERO Y ARNÉS



CE
0082


No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40381	AIRMAX+ soplado de soldadura - 8 velocidades	1

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS


No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Cargador PAPR	1
40353	Batería de reemplazo de 4 celdas de 7.4V	1
40371	Cinturón de repuesto	1
40311	Prefiltros de repuesto	10
40312	Filtro eliminador de olores	10
40313	Apagachispas	5
40341	FR Manguera con cubierta, 105 cm	1
40340	FR Manguera con cubierta, 85 cm	1
J5241	FR cubierta de manguera, 105 cm	1
J7064	Manguera sin cubierta, 85 cm	1
40368	FR Mochila Confort para soplador PAPR	1
40369	Cinturón cómodo con correas de cuero y arnés	1

CLASIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL INGRESO

IP 5 4



SÓLIDO



AGUA

- 1 Protegido contra los objetos sólidos mayores de 50 mm como una mano.
- 2 Protegido contra los objetos sólidos mayores de 12.5 mm como un dedo.
- 3 Protegido contra los objetos sólidos mayores de 2.5 mm como un destornillador.
- 4 Protegido contra los objetos sólidos mayores de 1 mm como un cable.
- 5 Protegido contra el polvo. Evita la entrada de polvo suficiente para causar daño.
- 6 Estanco al polvo. No hay entrada de polvo.

- 1 Protegido contra gotas de agua que caen verticalmente.
- 2 Protegido contra las rociadas directas de agua de agua hasta 15° desde la posición vertical.
- 3 Protegido contra las rociadas directas de agua de agua hasta 60° desde la posición vertical.
- 4 Protegido contra las salpicaduras de agua de todas las direcciones.
- 5 Protegido contra los chorros de agua a baja presión desde todas las direcciones.
- 6 Protegido contra los fuertes chorros de agua.
- 7 Protegido contra los efectos de la inmersión temporal entre 15cm y 1m durante 30 minutos.
- 8 Protegido contra largos períodos de inmersión bajo presión.

Jackson Safety® Sistemas PAPR de respirador de aire purificado

ESTACIÓN DE CARGA DE PAPR

SISTEMAS PAPR

Cargador de baterías de 5 estaciones para el sistema PAPR Airmax



PERMITE VARIAS POSICIONES DE CARGA: APOYADO SOBRE UNA MESA O MONTADO EN LA PARED TANTO VERTICAL COMO HORIZONTALMENTE



COMPATIBILIDAD

Carga las baterías Airmax (J7068)



UNIDAD DE CARGA MÚLTIPLE

Caben hasta 5 baterías

- Indicador LED de carga para cada batería cargada:
 - **Rojo:** batería vacía, en carga,
 - **Verde:** batería llena o no conectada
- Batería fácil de introducir y extraer de la estación de carga
- Sin cables de los cargadores enredados
- Fácil sustitución del cargador en caso de avería
- Longitud del cable principal: 2 m
- Interruptor de alimentación principal
- Material del armazón: plexiglás, color: negro
- Dimensiones longitud x anchura x altura: 370 x 175 x 173 mm, peso: 2400 g
- Temperatura de funcionamiento: entre 0 °C y 45 °C
- Temperatura de almacenamiento: entre -20 y + 60 °C
- Humedad: 10 % a 90 % relativa
- Garantía: 2 años
- Disponible en versión para la UE y para el Reino Unido
- Baterías no incluidas

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40364	Cargador de baterías de 5 estaciones Airmax	1

Tensión de entrada

100-240 V 50-60 Hz

Tensión de salida

8.4 V 5 x 1.5 A 5 x 12.5 W

Tiempo de carga

5 horas

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
 Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

Jackson Safety® Sistemas PAPR de respirador de aire purificado

ESTACIÓN DE CARGA DE PAPR

Cargador de baterías de 5 estaciones para el sistema PAPR Airmax+



PERMITE VARIAS POSICIONES DE CARGA: APOYADO SOBRE UNA MESA O MONTADO EN LA PARED TANTO VERTICAL COMO HORIZONTALMENTE



COMPATIBILIDAD

Carga las baterías Airmax+ (40353)



UNIDAD DE CARGA MÚLTIPLE

Caben hasta 5 baterías

- Indicador LED de carga para cada batería cargada:
 - **Rojo:** batería vacía, en carga,
 - **Verde:** batería llena o no conectada
- Batería fácil de introducir y extraer de la estación de carga
- Sin cables de los cargadores enredados
- Fácil sustitución del cargador en caso de avería
- Longitud del cable principal: 2 m
- Interruptor de alimentación principal
- Material del armazón: plexiglás, color: negro
- Dimensiones longitud x anchura x altura: 370 x 175 x 173 mm, peso: 2400 g
- Temperatura de funcionamiento: entre 0 °C y 45 °C
- Temperatura de almacenamiento: entre -20 y + 60 °C
- Humedad: 10 % a 90 % relativa
- Garantía: 2 años
- Disponible en versión para la UE y para el Reino Unido
- Baterías no incluidas

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40365	Cargador de baterías de 5 estaciones Airmax+	1

Tensión de entrada

100-240 V

50-60 Hz

Tensión de salida

8.4 V

5 x 1.5 A

5 x 12.5 W

Tiempo de carga

5 horas

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

PROTECCIÓN PARA LA SOLDADURA EPP



PANTALLAS DE SOLDADURA Y FILTROS DE SOLDADURA

Diseñados para operar en diferentes condiciones de soldadura, los cascos Jackson Safety® están disponibles en una variedad de estilos y características.

Escoja entre una selección de filtros - desde los **pasivos** hasta las plataformas **digitales ADF** y numerosos diseños gráficos para reflejar su estilo personal.



FILTROS PARA CASCOS PASIVOS VS. DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO

Los cascos pasivos ofrecen una gran protección.

Los filtros de oscurecimiento automático ofrecen protección y productividad.

Tanto las pantallas de soldadura pasivos como los de filtro de oscurecimiento automático (ADF) ofrecen una excelente protección ocular. Las investigaciones demuestran que los cascos de ADF también ofrecen un impresionante aumento de la productividad, así como una mayor comodidad para el usuario.

BENEFICIOS ADICIONALES DEL ADF

Aumento de la precisión

Porque el soldador siempre puede ver lo que está haciendo, y empezar en el punto exacto.

Aumento de la comodidad

Eliminando el repetitivo "levantamiento e inclinación de la cabeza" que puede causar tensión en el cuello.

Protección aumentada

Por las lesiones causadas por la soldadura, el astillado o el amolado en el área cercana.

Mayor tranquilidad

Porque aunque el ADF no se active durante un arco, sigue protegiendo los ojos de daños graves.

Aumento de la productividad

Eliminando el tiempo que se tarda en levantar e inclinar el casco antes y después de cada soldadura.

Los soldadores de todos los niveles de experiencia conocen el valor y los requisitos de protección esenciales del casco y el filtro adecuados para el trabajo correcto. Por eso ofrecemos una gama de pantallas y filtros de soldadura con las características adecuadas para usted.

Color verdadero ADF

Los filtros de oscurecimiento automático JACKSON SAFETY® con clasificación óptica 1/1/1/1 proporcionan:

Una visión clara desde varios ángulos

que pueden reducir la fatiga ocular (la necesidad de mover, ajustar y reenfocar).

Claridad óptica superior

Le permite hacer su trabajo más creativo y productivo.



SALUD
SEGURIDAD
PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera

SOLDADURA CUBIERTAS PARA LA CABEZA



280
SERIE



WH20
ASPIRE



WH25
DUO



REBEL



CASCO DE
SOLDADOR DE
CUERO



TRANSLIGHT
355



BUENA

MEJOR

ELIJA SU CASCO PROTECTOR	280 SERIE	WH20 ASPIRE	WH25 DUO	REBEL	CASCO DE SOLDADOR DE CUERO	TRANSLIGHT 355	
NUEVO Soldadura láser							
Soldadura moderada	●	●	●	●	●	●	
Soldadura profesional							
Amolado ligero			●			●	
Amolado pesado							

NUEVO AIRMAX HM con MÁSCARA DE MEDIA CARA

●	●	●	●		●	
---	---	---	---	--	---	--



LA MÁSCARA DE MEDIA CARA ENCAJA DEBAJO DE CUALQUIER CASCO DE SOLDADURA O PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL ESTÁNDAR

ACTUALIZACIÓN QUÍMICA DISPONIBLE

A1B1E1K1 P R SL

A PARTIR DE 2025



A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

6 FEET UNDER

FREEDOM



JACKSON®

SAFETY

HELLFIRE

REAPERS N' ROSES



BEAD DEMON

GRAY MATTER



NUEVO

CASCOS DE SOLDADURA ESTAMPADOS

TRANSLIGHT FLIP 455

TRANSLIGHT+ 555

WH70

LP80



MÁXIMA

	6 FEET UNDER GRAY MATTER REAPERS N' ROSES	HELLFIRE FREEDOM BEAD DEMON	TRANSLIGHT FLIP 455	TRANSLIGHT+ 555	WH70	LP80 NUEVO CASCO DE SOLDADURA LÁSER
						●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
			●		●	●
	●	●	●	●	●	●



PUEDA UTILIZARSE COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA PAPR INTEGRAL EN USO COMBINADO JUNTO CON UN CASCO DE SOLDADURA O UNA PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL ESTÁNDAR



SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera

Jackson Safety[®] Pantallas de soldadura

SERIE 280

Casco para soldadura tradicional de «tipo cubeta»



LIGERO

Máxima comodidad y seguridad



**EXTRAORDINARI-
AMENTE DURADERO**

Hecho a partir de nailon de tipo Super Tuff



VERSATILIDAD

El frontal elevable con pantalla de cristal mineral 10


**REVESTIMIENTO
PLATEADO
SUPER KOOL**



Fabricada en los EE. UU



Combinable con AIRMAX+



Seguridad óptima

B Resistencia al impacto clasificada



El casco de soldadura de la serie 280 tiene el diseño tradicional de «tipo cubeta», que es ligero y extraordinariamente duradero. La serie 280 contiene un peto rígido que desvía las salpicaduras de soldadura, lo cual la hace idónea para diversas aplicaciones de soldadura.

- El casco de soldadura de la serie 280 ha sido líder en la industria durante décadas
- Fabricada en los EE. UU., la serie 280 es una careta de soldador tradicional de tipo cubeta
- Hecho a partir de **naílon** de tipo **Super Tuff**: más ligero que la fibra de vidrio y extraordinariamente duradero
- El **sistema** patentado **de sujeción de lente Sel-Snap** proporciona una fácil colocación de filtro, carcasa y pantallas protectoras
- El frontal elevable viene de serie con la función de cierre seguro activado por resorte
- Nuestro exclusivo **REVESTIMIENTO PLATEADO SUPER KOOL** mantiene el casco un **30 % más fresco** que los cascos estándar y elimina las salpicaduras evitando quemaduras
- Proporciona comodidad y seguridad máximas al usuario
- Suspensión del arnés de trinquete **«de desmontaje rápido»** con banda de absorción de sudor incluida
- Forma especialmente diseñada para su uso con respiradores de cartucho

DATOS TÉCNICOS

Área de visión	108 x 50,8 mm
Peso	592 g
Pantalla de lente pasiva	10



TIG
- GTAW -



MMA
- SMAW -



PWA



MIG/MAG
- GMAW -



SERIE 280

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
S28311	Casco de soldadura de la serie 280 con pantalla de cristal mineral 10, plateado	4
14311	Casco de soldadura de la serie 280PL con pantalla de cristal mineral 10, plateado, 370 Speed Dial	

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J8302	Lentes de protección 107 x 51 mm	100

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera

Jackson Safety® Pantallas de soldadura

WH20 ASPIRE

Pantalla de soldadura

AJUSTE DE
SOMBRA
EXTERNO



LIGERO

Peso total 510 g
(ADF incluido)



COMODIDAD

Ajuste de sombra e
xterno

Un casco que le inspirará

- Tamaño del cartucho de 110 x 90 mm, Área de visión de 97 x 42 mm
- Rango de sombra 9-13
- selección de sombra, ajuste de sensibilidad y retardo
- Ajuste de sombra externo
- Arnés ergonómico ajustable
- Peso total 510 g (ADF incluido)



DATOS TÉCNICOS

Área de visión	97 x 42 mm
Claridad óptica	1/1/1/2
Peso	495 g
Sombra de estado abierto	4
Sombra de estado cerrado	9-13
Ajuste de sombra	sí / externo
Ajuste de sensibilidad	sí / interno
Ajuste de retraso	sí / interno
Modo de amolado	no
Tiempo de conmutación	0,3 ms
Suministro de energía	células solares / sin cambio de batería



WH20 ASPIRE

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J8049	WH20 ASPIRE Pantalla de soldadura con WF20 4/9-13 EXT ADF	6

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J8370	Arnés con cinta para el sudor	1
J8319	Lentes exteriores 115 x 104 mm	100
J8302	Lentes interiores 107 x 51 mm	100

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

Jackson Safety® Pantallas de soldadura

WH25 DUO



Pantalla de soldadura

WH25 DUO PANTALLA DE SOLDADURA CON 4/9-13 ADF PARA SOLDAR Y AMOLAR



LIGERO

Peso total 498 g
(ADF incluido)



AIRMAX®

Compatible con Airmax PAPR


Protege tus ojos

- Clases ópticas 1/1/1/2
- Compatible con AIRMAX PAPR
- Tamaño del cartucho de 110 x 90 mm, Área de visión de 92 x 41 mm
- Rango de sombra 9-13, ajuste de sensibilidad y retardo, modo de amolado
- Peso total 498 g (ADF incluido)



DATOS TÉCNICOS

Área de visión	92 x 41 mm
Claridad óptica	1/1/1/2
Opción de casco protector	no
Peso	498 g
Sombra de estado abierto	4
Sombra de estado cerrado	9-13
Ajuste de sombra	sí / externo
Ajuste de sensibilidad	sí / interno
Ajuste de retraso	sí / interno
Modo de amolado	sí
Tiempo de conmutación	0.3 ms
Suministro de energía	células solares / baterías de Li-ion de 3V no reemplazables

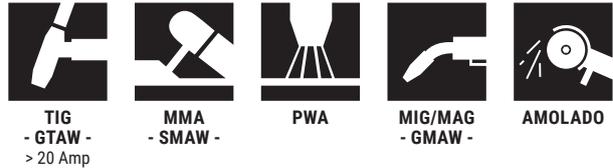

WH25 DUO / WH25 DUO PAPR

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/ MOQ
J7101	WH25 DUO Pantalla de soldadura con 4/9-13 ADF	6

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/ MOQ
J7176	WH25 DUO Lentes de la cubierta frontal	10
J7177	WH25 DUO Lentes de la cubierta interior 94,5 x 45 mm	10
J7172	WH25 DUO ADF base	1
J7173	WH25 DUO Soldadura - Retenedor de lentes	1
J7910	WH25 DUO Kit de distanciador de pantalla de soldadura	1
J7174	WH25 DUO Arnés de soldar Pro	1
J7175	WH25 DUO Cinta para el sudor Pro	2
J7180	DUO ADF 4/9-13	1
J7061	WH25 DUO PAPR Sello facial	1
J7060	WH25 DUO PAPR Cinta para el sudor	2
J7062	WH25 DUO PAPR Arnés	1

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

Jackson Safety® Casco de soldadura ADF

REBEL™

Casco de soldadura ADF

CASCO DE SOLDADURA ADF



LIGERO

Máxima comodidad y seguridad



UNIDAD INTEGRADA DE UNA PIEZA

Protege contra fugas de radiación UV e IR



VERSATILIDAD

Encajan debajo de los cascos de protección y encima de las gafas

CONTROLES DIGITALES



La nueva y exclusiva máscara de soldadura Jackson Safety® Rebel™ es un magnífico añadido a nuestro surtido de soldadura, que incorpora la moderna tecnología ADF. Rebel™ es un producto ligero diseñado para reducir la tensión muscular y la rigidez cervical. Además, Rebel está diseñado para caber debajo de la mayoría de los cascos sin necesidad de soportes adaptadores, lo que lo hace extremadamente versátil.

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

- Las nuevas máscaras Rebel ADF son un producto ideal para aplicaciones de soldadura intermitente como: reparaciones de automóviles, flotas y equipos agrícolas; proyectos de bricolaje; trabajos en espacios confinados; aplicaciones generales de taller
- Construida con las gafas / protector facial como una unidad integrada de una pieza; eliminando los riesgos de chispas y salpicaduras en la parte delantera de la cara
- El suave y cómodo cuerpo de las gafas de Rebel se adapta muy bien a los contornos de la cara, reduciendo las preocupaciones de fuga de rayos UV/IR
- Especialmente diseñado para adaptarse a la mayoría de las gafas graduadas - ¡no se necesitan lentes de aumento tramosos!
- Cuenta con una lente exterior transparente sustituible para mayor protección del ADF (46930, conjunto de 5)
- No se necesitan adaptadores para su empleo con cascos de seguridad
- Clasificación de amperaje de bajo TIG >10 amperios
- El panel solar recarga la batería CR 2450 reemplazable - cada batería dura hasta 1.300 horas antes de ser reemplazada es necesario

DATOS TÉCNICOS**REBEL**

Área de visión	90 x 35 mm
Claridad óptica	1/1/1/2
Color verdadero	Sí
Peso	250 g
Sombra de estado abierto	3
Sombra de estado cerrado	5-12
Controles de botones	digital
Ajuste de sombra	sí / externo
Ajuste de sensibilidad	sí / externo
Ajuste de retraso	sí / externo
Modo de amolado	sí / externo
Tiempo de conmutación	0.1 ms
Suministro de energía	Células solares y baterías de litio (CR2450)



TIG
- GTAW -
> 10 Amp



MMA
- SMAW -



PWA



MIG/MAG
- GMAW -



46200



46600



46930

REBEL

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
46200	Rebel ADF Pantalla de soldadura & Cubierta FR (kit)	6

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
46600	Repuesto de Cubierta FR Rebel	1
46930	Repuesto de Lentes kit Rebel, 5 externas, 3 internas	8

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

Cascos de soldadura Jackson Safety[®]

CASCO DE SOLDADOR DE CUERO



Casco para soldar de cuero



RESISTENTE AL CALOR

Protección integral



TRANSPIRABLE

Revestimiento de cuero




FRONTAL ELEVABLE

Mayor comodidad

PROTECCIÓN INTEGRAL IDEAL CUANDO SE TRABAJA EN UN MISMO ENTORNO CON OTROS SOLDADORES



- Diseño de cuero flexible y resistente al calor
- Revestimiento de cuero resistente, flexible y transpirable
- Diseñado con frontal elevable para una mayor comodidad
- Los dientes del arnés se desenganchan automáticamente al acoplarlo, para un ajuste más fácil y rápido
- Protección integral ideal cuando se trabaja en un mismo entorno con otros soldadores
- Ideal para su uso en aplicaciones de soldadura por encima de la cabeza o cuando se trabaja en espacios reducidos
- Con certificación CE y UKCA, cumple o supera las normas ANSI Z87.1 y CAN/CSA Z94.3 CAN/CSA Z94.3 standards

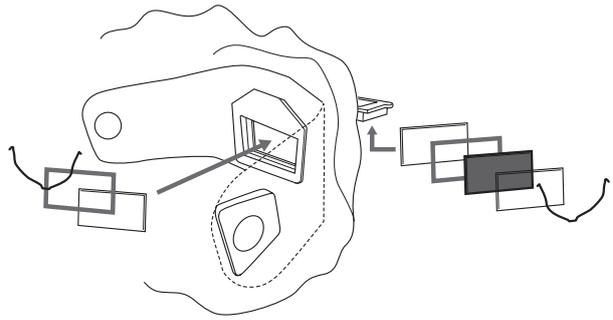

TIG
- GTAW -
> 10 Amp

MMA
- SMAW -

PWA

MIG/MAG
- GMAW -



ANSI Z87.1+
CAN/CSA Z94.3
AS/NZS 4801

CASCO DE SOLDADOR DE CUERO

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
14531	Casco de soldador de cuero 860P - 2" x 4.25" frontal elevable (arnés incluido)	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J8302	Lentes interiores 107 x 51 mm	100

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

Jackson Safety[®] Pantallas de soldadura

TRANSLIGHT™ 355

Pantalla de soldadura premium de oscurecimiento automático

EXCLUSIVO



LIGERO

521 g

Pantalla de soldadura
PAPR con ADF



EXTERNO

BOTÓN DE AMOLADO


Cambios rápidos entre los modos



LENTES EXTERIORES

1.5 mm DE GROSOR

La mejor resistencia al
impacto y al calor



**ADF DE COLOR
VERDADERO ULTRA
DELGADO CLASES
ÓPTICAS 1/1/1/1**

Máximo confort y ajuste
Arnés ajustable rápida
y fácilmente

370[™]
SPEED DIAL

**Compatible
con casco**



**Combinable con
AIRMAX+**



Seguridad óptima

B Resistencia al impacto clasificada



TRANSLIGHT™
SERIES

- Translight 355 Series es superligero, con un diseño elegante y moderno
- El filtro de oscurecimiento automático cumple con la **Norma de claridad óptica 1/1/1/1**, la más alta de la industria
- El ADF contiene un botón externo de amolado para cambios rápidos entre los modos
- Los modos de soldadura, amolado y corte están incluidos
- Incluye el sistema patentado **370 Speed Dial** de banda de ajuste
- Velocidades de conmutación de 0,25 ms
- Baterías solares y de litio (CR2032)
- Tecnología de 4 sensores para un rendimiento óptimo
- Lentes exteriores de 1,5 mm de grosor

DATOS TÉCNICOS

TRANSLIGHT 355

Área de visión	98 x 62 mm
Claridad óptica	1/1/1/1
Color verdadero	Sí
Peso	521 g
Sombra de estado abierto	3
Sombra de estado cerrado	5-14
Controles de botones	digital/analógico
Ajuste de sombra	sí / interno
Ajuste de sensibilidad	sí / interno
Ajuste de retraso	sí / interno
Modo de amolado	sí / externo
Tiempo de conmutación	0.25 ms
Suministro de energía	Células solares y baterías de litio (CR2032)



46230

TRANSLIGHT 355

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
46230	TRANSLIGHT 355 Pantalla de soldadura con ADF, negro	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
46432	Translight 355 Repuesto ADF	1
46914	Translight 355/455 Placas de seguridad internas (Paquete de 10)	10
46923	Translight 355/455 Placas de seguridad externas (Paquete de 10)	10
20693	Translight Repuesto de Arnés 370	1
46993	Translight 355 Repuesto de retenedor	1
J5234	Juego de adaptadores de casco protector	1
J5237	370 Cinta para el sudor	2

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

Jackson Safety[®] Pantallas de soldadura

TRANSLIGHT™ FLIP 455

Pantalla de soldadura de oscurecimiento automático

EXCLUSIVO



↓ ↑
FLIP-UP

SOLDADURA - AMOLADO
Tecnología de tiras de agarre para subir o bajar fácilmente

XL

EXTRA GRANDE

PROTECTOR FACIAL
Visión periférica superior

LENTES EXTERIORES
1.5 mm DE GROSOR

La mejor resistencia al impacto y al calor

PANTALLA FACIAL EXTRAGRANDE PARA LAS OPERACIONES DE AMOLADO

Máximo confort y ajuste
Arnés ajustable rápida y fácilmente

370™ SPEED DIAL

Compatible con casco

Combinable con AIRMAX+

Seguridad óptima
Resistencia al impacto clasificada

TRANSLIGHT™
SERIES

Jackson Safety establece **NUEVOS** estándares para el *diseño y la comodidad de las pantallas de soldadura flip*

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio




Brand / Marke

- Easy-to-use lift mechanism reveals a 297 sq. cm clear extra-large polycarbonate face shield for grinding operations
- El sistema de rotación garantiza la máxima seguridad: proporciona una protección facial ininterrumpida cuando se pasa de las operaciones de soldadura a las de amolado
- El **True Color ADF** /ADF color verdadero/ de alta calidad proporciona un área de visión completa de **60 cm cuadrados**
- Equipado con protector facial extra grande que proporciona visión periférica superior
- Las funciones de los modos de soldadura, amolado y corte son características estándar
- Tecnología de 4 sensores para un rendimiento óptimo
- El filtro de oscurecimiento automático cumple con la **de claridad óptica 1/1/1/1**, la más alta de la industria
- Incluye el sistema patentado **370 Speed Dial** de banda de ajuste
- Velocidades de conmutación de 0,1 ms
- Casco de soldadura con pantalla de cristal mineral de sombra de nivel 10 disponible bajo demanda

DATOS TÉCNICOS

TRANSLIGHT FLIP 455

Área de visión	98 x 62 mm
Claridad óptica	1/1/1/1
Color verdadero	Sí
Peso	725 g
Sombra de estado abierto	4
Sombra de estado cerrado	5-8/9-13
Controles de botones	digital y analógico
Ajuste de sombra	sí / interno
Ajuste de sensibilidad	sí / interno
Ajuste de retraso	sí / interno
Modo de amolado	sí / interno
Tiempo de conmutación	0,1 ms
Suministro de energía	Células solares y baterías de litio (CR2032)

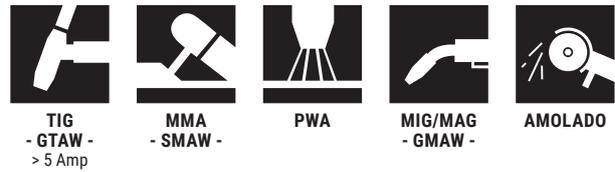

TIG
- GTAW -
> 5 Amp

MMA
- SMAW -

PWA

MIG/MAG
- GMAW -

AMOLADO



46240

TRANSLIGHT FLIP 455

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
46240	TRANSLIGHT FLIP 455 Pantalla de soldadura con ADF, negro	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
46442	Translight 455 Repuesto ADF	1
46923	Translight 355/455 Placas de seguridad externas (Paquete de 10)	10
46914	Translight 355/455 Placas de seguridad internas (Paquete de 10)	10
46640	Translight Flip 455 Pantalla de repuesto del protector facial (paquete de 5)	5
46991	Translight Flip Kit de mecanismo de reemplazo de resorte	1
46992	Translight Flip 455 Tuercas y tornillos	1
20693	Translight Repuesto de Arnés 370	1
J5234	Juego de adaptadores de casco protector	1
J5237	370 Cinta para el sudor	2

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

Jackson Safety[®] Pantallas de soldadura

TRANSLIGHT™ + 555

Pantalla de soldadura de oscurecimiento automático

EXCLUSIVO



EXTERNO

AJUSTADOR DE SOMBRA

Micro ajuste a las condiciones oculares y del entorno



EXTERNO

BOTÓN DE AMOLADO

Cambios rápidos entre los modos



LENTES EXTERIORES

1.5 mm DE GROSOR

La mejor resistencia al impacto y al calor

ÁREA EXTRA GRANDE DE VISIÓN DE 98 x 82 mm



Máximo confort y ajuste
Arnés ajustable rápida y fácilmente



Compatible con casco



Combinable con AIRMAX+



Seguridad óptima

B Resistencia al impacto clasificada



TRANSLIGHT™
SERIES

Jackson Safety establece **NUEVOS** normas para la **gran área de visión** de las pantallas de soldadura

La serie Translight™ se define como una filosofía por nuestro innovador diseño global. Mezclamos los rasgos líderes de la industria con los nuevos avances tecnológicos para trascender en la industria de la soldadura.

- La cubierta de Translight™ tiene un diseño moderno y elegante
- El casco es ligero y ergonómicamente balanceado para reducir el estrés y la fatiga
- El filtro de oscurecimiento automático cumple con la **Norma de claridad óptica 1/1/1/1**, la más alta de la industria
- Incluye un botón externo de amolado, para que los usuarios finales puedan cambiar de modo con facilidad
- Presenta el nuevo ajustador de sombra externa para ayudar en el enfoque visual
- El nuevo ajustador de sombras puede ajustar finamente las sombras hasta +/- 1 tono de sombra completo con 0,2 incrementos de ajuste de sombra
- El soldado, el amolado y el corte se pueden hacer con este versátil ADF
- Incluye el sistema patentado **370 Speed Dial** de banda de ajuste
- Los controles digitales avanzados son una gran mejora de la calidad de vida para los soldadores
- Velocidades de conmutación de 0,2 ms

DATOS TÉCNICOS

TRANSLIGHT+ 555

Área de visión	98 x 82 mm
Claridad óptica	1/1/1/1
Color verdadero	yes
Peso	612 g
Sombra de estado abierto	3
Sombra de estado cerrado	5-8/9-14
Controles de botones	Digital
Ajuste de sombra	sí / interno
Ajuste de sensibilidad	sí / interno
Ajuste de retraso	sí / interno
Modo de amolado	sí / externo
Tiempo de conmutación	0,2 ms
Suministro de energía	Células solares y baterías de litio (CR2032)



46250

TRANSLIGHT+ 555

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
46250	TRANSLIGHT+ 555 Pantalla de soldadura con ADF, negro	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
46452	Translight+ 555 Repuesto ADF	1
46925	Translight+ 555 Placas de seguridad externas (Paquete de 10)	10
46915	Translight+ 555 Placas de seguridad internas (Paquete de 10)	10
46995	Translight+ 555 Repuesto de retenedor	1
20693	Translight Repuesto de Arnés 370	1
J5234	Juego de adaptadores de casco protector	1
J5237	370 Cinta para el sudor	2
46996	Translight+ 555 Capucha oscurecedora	1

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera

Cascos de soldadura Jackson Safety®

CASCOS DE SOLDADURA ESTAMPADOS

Cascos de oscurecimiento automático de alta gama



CASCOS DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO CON ESTILISMO GRÁFICO DE JACKSON SAFETY REFLEJARÁN TU ESTILO PERSONAL



LIGERO

Máxima comodidad y seguridad

370™
SPEED DIAL

EASY GRIP-EASY TURN

Arnés ajustable rápida y fácilmente



SEGURIDAD ÓPTIMA

B Resistencia al impacto clasificada




Tanto si eres un soldador profesional como un aficionado a tiempo parcial, **los nuevos cascos de oscurecimiento automático con estilismo gráfico de Jackson Safety reflejarán tu estilo personal** y te permitirán rendir al máximo. Elige entre una variedad de opciones que incluyen **el tamaño de la visión, las velocidades de conmutación, los niveles de sombra y mucho más**. Las ventajas distintivas como el sistema de arnés de trinquete **370 Speed Dial™**, **su diseño ultraligero** y **una óptica de clase mundial** son solo algunas de las razones por las que **Jackson Safety® sigue estableciendo el estándar en los cascos de soldadura de gama superior**.

6 FEET UNDER

- Superligero y ergonómicamente equilibrado para reducir el estrés y la fatiga
- Los 4 sensores de arco proporcionan la máxima protección y cobertura ocular (excepto el modelo 47102)
- La excelente velocidad de conmutación minimiza la fatiga visual
- El frontal extendido aumenta la protección frente a chispas y escoria
- Presentado en una atractiva caja a todo color
- Certificado CE y UKCA, cumple o supera las normas ANSI Z87.1 y CAN/CSA Z94.3



Dimensiones del filtro	114 x 133 mm
Campo de visión	100 x 60 mm
Claridad óptica	1/1/1/1
Rango de sombra	3/10
Color auténtico	Sí
Funciones	Soldadura
Peso ADF	116 g
Peso total	571 g
Número de sensores	4
Capacidad TIG	20 A
Velocidad de conmutación	0,15 ms
Garantía	2 años
Suministro de energía	Energía solar y batería CR2032

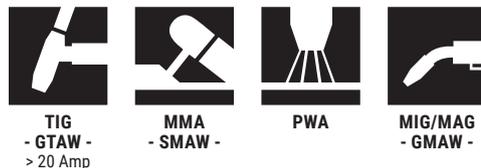

6 FEET UNDER

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
47100	Casco de soldadura estampado 6 FEET UNDER	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
47100-1	ADF de repuesto - 6 FEET UNDER	1
47100-4	Lente protectora externa (114,3 x 133,35 mm)	10
47105-3	Lente protectora interna (105,4 x 65,4 mm)	10
20696	Arnés 370	1
J5237	Banda de absorción de sudor	2



SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera

FREEDOM

- Superligero y ergonómicamente equilibrado para reducir el estrés y la fatiga
- Los 4 sensores de arco proporcionan la máxima protección y cobertura ocular (excepto el modelo 47102)
- La excelente velocidad de conmutación minimiza la fatiga visual
- El frontal extendido aumenta la protección frente a chispas y escoria
- Incluye modo de esmerilado interno
- Los controles digitales avanzados proporcionan una interfaz intuitiva
- Presentado en una atractiva caja a todo color
- Certificado CE y UKCA, cumple o supera las normas ANSI Z87.1 y CAN/CSA Z94.3



Dimensiones del filtro	114 x 133 mm
Campo de visión	100 x 60 mm
Claridad óptica	1/1/1/1
Rango de sombra	4/5-13
Color auténtico	Sí
Funciones	Esmerilado, corte, soldadura
Controles	Digitales
Peso ADF	170 g
Peso total	562 g
Número de sensores	4
Capacidad TIG	3 A
Velocidad de conmutación	0,15 ms
Garantía	2 años
Suministro de energía	Energía solar y batería CR2450



FREEDOM

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
47103	Casco de soldadura estampado FREEDOM	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
47103-1	ADF de recambio - FREEDOM	1
47100-4	Lente protectora externa (114,3 x 133,35 mm)	10
47105-3	Lente protectora interna (105,4 x 65,4 mm)	10
20696	Arnés 370	1
J5237	Banda de absorción de sudor	2



Color auténtico
ADF con Categorías
ópticas 1/1/1/1

REAPERS N' ROSES

- Superligero y ergonómicamente equilibrado para reducir el estrés y la fatiga
- Los 4 sensores de arco proporcionan la máxima protección y cobertura ocular (excepto el modelo 47102)
- La excelente velocidad de conmutación minimiza la fatiga visual
- El frontal extendido aumenta la protección frente a chispas y escoria
- Presentado en una atractiva caja a todo color
- Certificado CE y UKCA, cumple o supera las normas ANSI Z87.1 y CAN/CSA Z94.3



Dimensiones del filtro	114 x 133 mm
Campo de visión	100 x 67 mm
Claridad óptica	1/1/1/1
Rango de sombra	3/10
Funciones	Soldadura
Peso ADF	133 g
Peso total	571 g
Número de sensores	4
Capacidad TIG	> 2A
Velocidad de conmutación	0,2 ms
Garantía	2 años
Suministro de energía	Energía solar y 2 baterías CR2032



TIG
- GTAW -
> 2 Amp



MMA
- SMAW -



PWA



MIG/MAG
- GMAW -



REAPERS N' ROSES

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
47104	Casco de soldadura estampado REAPERS N' ROSES	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
47104-1	ADF de repuesto - REAPERS N' ROSES	1
47100-4	Lente protectora externa (114,3 x 133,35 mm)	10
47104-3	Lente protectora interna (103,5 x 69,2 mm)	10
20696	Arnés 370	1
J5237	Banda de absorción de sudor	2



Área de visión XL
100 x 92 mm

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD


Encontrando una mejor manera

HELLFIRE

- Superligero y ergonómicamente equilibrado para reducir el estrés y la fatiga
- Los 4 sensores de arco proporcionan la máxima protección y cobertura ocular (excepto el modelo 47102)
- La excelente velocidad de conmutación minimiza la fatiga visual
- El frontal extendido aumenta la protección frente a chispas y escoria
- Incluye modo de esmerilado interno
- Los controles analógicos permiten un funcionamiento rápido y sencillo
- Presentado en una atractiva caja a todo color
- Certificado CE y UKCA, cumple o supera las normas ANSI Z87.1 y CAN/CSA Z94.3



Dimensiones del filtro	114 x 133 mm
Campo de visión	100 x 92 mm
Claridad óptica	1/1/1/1
Rango de sombra	3/5-13
Funciones	Esmerilado, corte, soldadura
Controles	Analógicos
Peso ADF	141 g
Peso total	571 g
Número de sensores	4
Capacidad TIG	> 2A
Velocidad de conmutación	0,2 ms
Garantía	2 años
Suministro de energía	Energía solar y 2 baterías CR2032

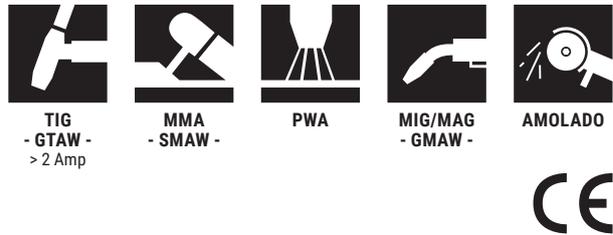

HELLFIRE

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
47101	Casco de soldadura estampado HELLFIRE	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
47101-1	ADF de recambio - HELLFIRE	1
47100-4	Lente protectora externa (114,3 x 133,35 mm)	10
47101-3	Lente protectora interna (103,5 x 95,5 mm)	10
20696	Arnés 370	1
J5237	Banda de absorción de sudor	2



A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
 Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

GRAY MATTER

- Superligero y ergonómicamente equilibrado para reducir el estrés y la fatiga
- La excelente velocidad de conmutación minimiza la fatiga visual
- El frontal extendido aumenta la protección frente a chispas y escoria
- Presentado en una atractiva caja a todo color
- Certificado CE y UKCA, cumple o supera las normas ANSI Z87.1 y CAN/CSA Z94.3



Dimensiones del filtro	110 x 90 mm
Campo de visión	96 x 42 mm
Claridad óptica	1/1/1/1
Rango de sombra	3/10
Color auténtico	Sí
Funciones	Soldadura
Peso ADF	68 g
Peso total	453 g
Número de sensores	2
Capacidad TIG	30 A
Velocidad de conmutación	0,1 ms
Garantía	2 años
Suministro de energía	Energía solar y batería CR2032



TIG
- GTAW -
> 30 Amp

MMA
- SMAW -

PWA

MIG/MAG
- GMAW -



GRAY MATTER

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
47102	Casco de soldadura estampado GRAY MATTER	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
47102-1	ADF de recambio - GRAY MATTER	1
J8304	Lente protectora externa/interna (110 x 90 mm)	10
20696	Arnés 370	1
J5237	Banda de absorción de sudor	2



SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

BEAD DEMON

- Superligero y ergonómicamente equilibrado para reducir el estrés y la fatiga
- Los 4 sensores de arco proporcionan la máxima protección y cobertura ocular (excepto el modelo 47102)
- La excelente velocidad de conmutación minimiza la fatiga visual
- El frontal extendido aumenta la protección frente a chispas y escoria
- Presentado en una atractiva caja a todo color
- Certificado CE y UKCA, cumple o supera las normas ANSI Z87.1 y CAN/CSA Z94.3



Dimensiones del filtro	110 x 90 mm
Campo de visión	100 x 60 mm
Claridad óptica	1/1/1/2
Rango de sombra	4/9-13
Funciones	Esmerilado, corte, soldadura
Controles	Analógicos/Mando
Peso ADF	141 g
Peso total	499 g
Número de sensores	4
Capacidad TIG	3 A
Velocidad de conmutación	0,15 ms
Garantía	2 años
Suministro de energía	Energía solar y batería CR2450



BEAD DEMON

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
47105	Casco de soldadura estampado BEAD DEMON	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
47105-1	ADF de recambio - BEAD DEAMON	1
J8304	Lente protectora externa (110 x 90 mm)	10
47105-3	Lente protectora interna (105,4 x 65,4 mm)	10
20696	Arnés 370	1
J5237	Banda de absorción de sudor	2



SISTEMA DE ARNÉS

370™
SPEED DIAL

EASY GRIP-EASY TURN

Permite el aflojamiento y el ajuste instantáneo del Arnés



El dial de ajuste de gran tamaño

Es fácil de encontrar y agarrar incluso cuando se usan guantes

PREMIUM
ARNÉS DE AJUSTE

ERGONÓMICO

Respaldo grande, suave y bien ventilado



La banda de ajuste superior de fácil ajuste

Permite el posicionamiento adecuado del protector facial



Tela reemplazable extra ancha de la cinta de sudor

Para una máxima comodidad y conveniencia



En todo momento un ajuste perfecto, aumentando la seguridad, la productividad y la satisfacción.

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J8570	370 Arnés de ajuste rápido - para usar con WH70	1
20693	370 Arnés de ajuste rápido - para usar con las series Translight	1
20696	370 Arnés de ajuste rápido - para usar con cascos de soldadura estampados	1
20694	370 Arnés de ajuste rápido - para usar con Quad 500	1
20695	370 Arnés de ajuste rápido - para usar con Maxview y F4XP	1
J8571	Arnés para la cabeza PAPR 370	1
J8572	Arnés para la cabeza PAPR 370	1
J5237	370 Cinta para el sudor	2
40593	Arnés de ajuste 'Premium' - para usar con WH70 y LP80	1
40595	Cinta para el sudor (para 40593)	2

Jackson Safety[®] Pantallas de soldadura

WH70

Pantalla de soldadura con clases ópticas 1/1/1/1



EXTERNO

BOTÓN DE AMOLADO

Cambios rápidos entre los modos



XL

ÁREA DE VISIÓN

96 x 68,5 mm



CARGA FRONTAL

RÁPIDO Y FÁCIL

Las lentes protectoras y los ADF se quitan fácilmente para ser reemplazados o limpiados



POSIBLES MEJORAS:

- CASCO PROTECTOR
- LENTES DE AUMENTO

Máximo confort y ajuste

Arnés ajustable rápida y fácilmente



Compatible con casco



Seguridad óptima

B Resistencia al impacto clasificada



Lleve el arte de la soldadura a su nivel más alto

- Diseño aerodinámico para una mejor desviación de los humos y un perímetro redondeado suave para mayor comodidad
- Las lentes protectoras y los ADF se quitan fácilmente para ser reemplazados o limpiados
- Gran área de visión 96 x 68,5 mm
- Ligerio, 399 g sin ADF
- Diseñado en Europa
- Todos los componentes fabricados en la UE
- ¡Una leyenda europea!



J9916



DATOS TÉCNICOS	WF70 GDS	WF70 GDS-E
Lentes de filtro	J9927	
Área de visión	96 x 68.5 mm	100 x 68 mm
Opción de casco protector	sí	sí
Claridad óptica	1/1/1/1	1/1/1/1
Peso	565 g	
Sombra de estado abierto	4	3
Sombra de estado cerrado	6-8/9-13	4-8/9-13
Ajuste de sombra	sí / externo	sí / externo
Ajuste de sensibilidad	sí / externo	sí / externo
Ajuste de retraso	sí / externo	sí / externo
Modo de amolado	sí / externo	sí / externo
Lock Shade Mode	-	sí / externo
Tiempo de conmutación	0.15 ms	
Suministro de energía	células solares + 2x batería de Litio - Reemplazable	

POSIBLES MEJORAS

- Combinación de casco protector
- Lentes de aumento 107 x 51 mm (1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5)



TIG
- GTAW -



MMA
- SMAW -



PWA



MIG/MAG
- GMAW -



AMOLADO

WH70

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J9916	WH70 Pantalla de soldadura con Grand GDS ADF - Expiring 2025	1
-	WH70 Pantalla de soldadura con Grand GDS-E ADF - Coming 2025	1
J9913	WH70 Carcasa de repuesto para EXT ADF	1

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J5234	Juego de adaptadores de casco protector	1
J5243	Cinta para el sudor del casco protector	2
J8570	370 Arnés	1
J5237	370 Cinta para el sudor	2
J9931	Lentes exteriores 147 x 125 mm	10
J9932	Lentes interiores 107,5 x 71,5 mm	10
J9934	Juego de arandelas	1
J9936	Soporte para lentes mag	1
J9942	Protección de cuero para el cuello	1

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

NUEVO

CASCO DE SOLDADURA LÁSER

JACKSON[®]
SAFETY

Jackson Safety® Cascos de soldadura

CASCO DE SOLDADURA LÁSER

Casco de soldadura láser premium con oscurecimiento automático -
Para sistemas de soldadura láser de alta potencia guiados a mano

FABRICADO EN
EUROPA

D LB7

NIVEL DE PROTECCIÓN
CONTRA LA LUZ LÁSER
Longitud de onda 950-1100 nm



ADF: **Claridad óptica**
1/1/1 con gran área
de visualización de
96 x 68,5 mm



RANGO DE SOMBRA
4/6-8/9-13



Excelente velocidad
de conmutación de
0,15 ms



Peso aprox. 840 g
(total del casco)



Células solares + 2 baterías
de litio (las baterías son
externas e intercambiables)



ESTÁNDARES
EN 207:2017
EN ISO 16321-1:2022
EN 16321-2:2021



Protege la cara, la frente y
las orejas de las chispas,
las salpicaduras y las
radiaciones dispersas del
láser de soldadura



**NUEVO ARNÉS DE
CABEZA ERGONÓMICO**
Respaldo grande, suave
y bien ventilado



CE



LÁSER



TIG
- GTAW -



MMA
- SMAW -



PWA



MIG/MAG
- GMAW -



AMOLADO

LP80
LASER PROTECTION

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

PANTALLA DE ALUMINIO

- 1 Punto de fusión a 600°C: materialmente superior al casco de soldador estándar 
- 2 Las cualidades de distribución de la temperatura evitan la acumulación de concentración de calor 
- 3 Peso ligero: 160 g 
- 4 La mayor cobertura del casco de soldador ayuda a proteger la piel 
- 5 El aluminio es reciclable 
- 6 **DLB8**
Nivel de protección láser 

SÁNDWICH DE VIDRIO DE PROTECCIÓN LÁSER

VIDRIO ABSORBENTE DE LÁSER

D LB7

NIVEL DE PROTECCIÓN
CONTRA LA LUZ LÁSER
Longitud de onda 950-1100 nm

ADF

Controles externos

LENTE PROTECTORA DE PC REEMPLAZABLE



ESCALA DE SEGURIDAD

D LB6

D LB7

D LB8

NIVEL DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN LÁSER

CASCO DE SOLDADURA LÁSER

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40500	Casco de soldadura láser GDS ADF con filtro láser de vidrio absorbente, D LB7 - EXPIRA EN 2025	1
-	Casco de soldadura láser GDS ADF con filtro láser de vidrio absorbente, D LB7 - A PARTIR DE 2025	1

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
40508	Casco de soldadura láser con carcasa de aluminio	1
40509	Lente de cubierta exterior para casco láser	1
40593	Arnés de ajuste 'Premium'	1
40595	Cinta para el sudor (para 40593)	2

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

FILTROS DE SOLDADURA

LA SEGURIDAD EN PRIMER LUGAR

Certificado por la CE

Todos los ADF están certificados por la CE y la mayoría de ellos superan niveles de protección requeridos por un amplio margen (conmutación de velocidad, protección UV/IR).

Protección contra la luz UV e IR

Los ADF están diseñados para que, independientemente de la oscuridad o la claridad los ojos de los soldadores del estado siempre están protegidos contra los daños de la luz UV e IR que se produce durante el proceso de soldado.

Excelente velocidad de conmutación

La velocidad de conmutación y la detección del arco de soldadura evitan que el flash de luz llegue a los ojos del soldador.

Seguro en cualquier proceso de soldado

El nivel de sombra variable, la sensibilidad y el retraso permiten ajustar los parámetros de protección en cualquier proceso de soldado.

AMPLIA SELECCIÓN DE NIVELES DE RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DISPONIBLES



A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke



FACILIDAD DE TRABAJO

Los ADF pueden ajustarse a cualquier tipo de soldadura seleccionando el nivel de sombra, la sensibilidad al arco de soldadura y el retardo de apertura.

El modo de funcionamiento seleccionable (Soldado/Amolado/Corte) permite una protección ocular permanente durante toda la operación de procesamiento del metal.

Aumento de la productividad ya que se pueden utilizar ambas manos.

Tareas simples de soldadura

Vidrio mineral o ADFs de sombra única.

Tareas de soldadura de nivel inicial

Rango de sombra limitado, velocidad media y tamaño de la ventana - rentable.

Tareas profesionales

Todas las características requeridas a un costo moderado con funcionalidad añadida.

Tareas extremadamente exigentes

Máximo rendimiento óptico, velocidad de conmutación, rango de sensibilidad y varios modos de operación.

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

555

3/5-8/9-14 SM 1/1/1/1/379 CE
ANSI Z87.1-15 CSA Z94.3-15 AS/NZS 1338.1

RENDIMIENTO ÓPTICO

Disponible el nivel más alto de **1/1/1/1** con la mayor claridad óptica, homogeneidad y amplio ángulo de visión.

Disponible **color verdadero** para un mejor control del proceso.

Gran selección de tamaños de área de visión disponibles de 35 a 80 cm².

1/1/1/1

Categorías ópticas

Color verdadero

S to XL

Área de visión

DELAY



CUT



GRIND

Low battery



WELD

SENS



SHADE



- Nivel de sombra
- Sensibilidad
- Modo de operación
- Retraso del tiempo de apertura

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ADFs de alta velocidad

Tecnología en modo de superficie en algunos modelos.

Selección de la fuente de energía del ADF

- Baterías reemplazables (alcalinas o de litio).
- Baterías fijas - No hay cambios de batería durante la vida útil del producto.
- Células solares para prolongar la vida de la batería.

Bajo peso y ADF ultra delgados

Peso reducido y ADF ultra delgados disponibles.

Garantía

1, 2 o 3 años de garantía dependiendo del modelo ADF.

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

Jackson Safety® Filtros de soldadura

NIVELES DE SOMBRA RECOMENDADOS

Para diversas aplicaciones de soldadura



Corriente (A)	Electrodos revestidos	MIG Metales pesados	MIG Aleaciones ligeras	MAG	TIG	Ranurado	PLASMA Corte	PLASMA Soldadura
---------------	-----------------------	---------------------	------------------------	-----	-----	----------	--------------	------------------

1								
2.5								6
5	6				8			7
10	7							8
20	8				9			9
30	9				10			10
40								
60	10			9				
80					11			11
100		10		10	12		11	12
150	11	11	11	11		10		
175								
200					13			13
225	12					11	12	
250	12	12						
300			13			12		
350						13	13	
400	13	13			14			14
450			14			14		
500	14	14	15	15		15		

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio




Brand / Marke

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
 Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

FILTROS PASIVOS DE SOLDADURA - VIDRIO MINERAL

- Los filtros de soldadura pasiva están fabricados en vidrio mineral endurecido
- 110 x 90 mm
- Amplia gama de sombras DIN 9, 10, 11, 12

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/ MOQ
J8101	WF10 Filtro pasivo de soldadura de 110x90mm Sombra 9	200
J8102	WF10 Filtro pasivo de soldadura de 110x90mm Sombra 10	200
J8103	WF10 Filtro pasivo de soldadura de 110x90mm Sombra 11	200
J8104	WF10 Filtro pasivo de soldadura de 110x90mm Sombra 12	200



Vidrio mineral endurecido



PC LENTES DE AUMENTO

- Diseñado para su uso con filtros de pantalla de soldadura
- Ofrece una protección fiable para los ojos contra los impactos, ofreciendo al mismo tiempo + óptica
- Disponible en una amplia gama de dioptrías: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5
- Podría requerirse un soporte especial para lentes de aumento



Ofrece una protección fiable para los ojos contra los impactos, ofreciendo al mismo tiempo + óptica



No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J2741	Lentes de aumento 1.0 Transparentes (107 x 51 mm)	6
J2743	Lentes de aumento 1.5 Transparentes (107 x 51 mm)	6
J2745	Lentes de aumento 2.0 Transparentes (107 x 51 mm)	6
J2747	Lentes de aumento 2.5 Transparentes (107 x 51 mm)	6



ADFs

BUENA

MEJOR

Nombre del filtro	WF20 ES	DUO	REBEL	TRANSLIGHT		
No. de producto	-	J7180	46200	46432	46442	46452
Carcasa compatible	WH20 ASPIRE	WH25 DUO	-	TRANSLIGHT 355	TRANSLIGHT FLIP 455	TRANSLIGHT+ 555
Lentes protectoras exteriores	J8319	J7176	46930 (Juego de lentes: 5 Ext., 3 Int.)	46923	46923	46925
Lentes protectoras interiores	J8302	J7177		46914	46914	46915
Tamaño del cartucho	110 x 90 mm	110 x 90 mm	108 x 51 mm	110 x 90 mm	110 x 90 mm	114 x 133 mm
Ventana de visión	100 x 41 mm	93 x 42 mm	90 x 35 mm	98 x 62 mm	98 x 62 mm	98 x 82 mm
Ventana de visión plg cuadradas	41 sq cm	39 cm ²	31 cm ²	60 cm ²	60 cm ²	80 cm ²
Rango de sombra	4/9-13	4/9-13	3/5-12	3/5-8/9-14	4/5-8/9-13	3/5-8/9-14
Tiempo de conmutación RT	0.4 ms	0.3 ms	0.1 ms	0.25 ms	0.1 ms	0.2 ms
Tiempo de clareado	0.2 - 0.8 s	0.1 - 0.8 s	0.2 - 0.8 s	0.1 - 0.9 s	0.1 - 1.0 s	0.1 - 0.9 s
Sensores	2	2	2	4	4	4
Color verdadero	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Claridad óptica	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1

Ajuste de sombra	●	●	●	●	●	●
Ajuste de sensibilidad	●	●	●	●	●	●
Ajuste de retraso	●	●	●	●	●	●
Soldado	●	●	●	●	●	●
Amolado	-	●	-	●	●	●
Cortado	-	-	-	●	-	●
TIG > 20 amps	●	●	●	●	●	●
TIG < 20 amps	-	-	●	●	●	●
Soldadura láser	-	-	-	-	-	-
Tipo de batería	Litio - Fijo	Litio - Fijo	Litio - Reemplazable	Litio - Reemplazable	Litio - Reemplazable	Litio - Reemplazable
Células solares	●	●	●	●	●	●
370 Arnés de ajuste rápido	-	-	-	●	●	●
Características especiales	-	-	Óptica delgada de 4,7 mm	Óptica delgada de 3,9 mm	Óptica delgada de 3,5 mm	Óptica delgada de 4,9 mm
Warranty	1 Año	1 Año	2 Años	3 Años	3 Años	3 Años

MÁXIMA

ADFs - CASCOS DE SOLDADURA ESTAMPADOS						WH70	LP80
6 FEET UNDER	HELLFIRE	GRAY MATTER	FREEDOM	REAPERS N' ROSES	BEAD DEMON	WF70 GDS 4/6-8/9-13	LP80 GDS 4/6-8/9-13
47100-1	47101-1	47102-1	47103-1	47104-1	47105-1	J9927	40504
6 FEET UNDER	HELLFIRE	GRAY MATTER	FREEDOM	REAPERS N' ROSES	BEAD DEMON	WH70	LP80
47100-4	47100-4	J8304	47100-4	47100-4	J8304	J9931	40509
47105-3	47101-3	J8304	47105-3	47104-3	47105-3	J9932	J9932
114 x 133 mm	114 x 133 mm	110 x 90 mm	114 x 133 mm	114 x 133 jmm	110 x 90 mm	110 x 110 mm	110 x 110 mm
110 x 60 mm	100 x 92 mm	96 x 42 mm	100 x 60 mm	100 x 67 mm	100 x 60 mm	96 x 68.5 mm	96 x 68.5 mm
60 cm ²	92 cm ²	40 cm ²	60 cm ²	67 cm ²	60 cm ²	66 cm ²	66 sq cm
3/10	3/5-13	3/10	4/5-13	3/10	4/9-13	4/6-8 /9-13	4/6-8 /9-13
0.15 ms	0.2 ms	0.1 ms	0.15 ms	0.2 ms	0.15 ms	0.15 ms	0.15 ms
0.4 s	0.15 - 0.8 s	0.4 s	0.1 - 0.9 s	0.06 - 0.6 s	0.1 - 0.9 s	0.1 - 1.0 s	0.1 - 1.0 s
4	4	2	4	4	4	2	2
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/1
-	●	-	●	-	●	●	●
-	●	-	●	-	●	●	●
-	●	-	●	-	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
-	●	-	●	-	●	●	●
-	●	-	●	-	●	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-	●	-	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	●
Litio - Reemplazable	Litio - Reemplazable	Litio - Reemplazable	Litio - Reemplazable	Litio - Reemplazable	Litio - Reemplazable	Litio - Reemplazable	Litio - Reemplazable
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	Tecnología especial para optimizar la claridad	Soldadura láser
2 Años	2 Años	2 Años	2 Años	2 Años	2 Años	3 Años	3 Años

MANTAS DE SOLDADURA

JACKSON[®]
SAFETY

¿Cómo elijo la manta de soldadura adecuada para el trabajo?

Con tantos materiales, tamaños y funciones diferentes, es muy difícil decidir qué tipo de manta de soldadura puede necesitar para el trabajo. Cuando no está seguro del estilo correcto para usted, es bueno empezar con algunas preguntas básicas:

¿Con qué temperaturas estás trabajando

- **Temperatura de trabajo** - La máxima temperatura que una manta puede soportar durante toda la duración de la aplicación. A veces esto se denomina "temperatura de servicio" o "temperatura constante".
- **Temperatura intermitente** - La temperatura que la tela puede soportar durante cortos periodos de tiempo sin sufrir daños.

¿Qué debo saber sobre los diferentes recubrimientos de fibra de vidrio?

Hay muchos recubrimientos diferentes disponibles, cada uno con sus propias propiedades específicas. A continuación se enumeran algunos de los estilos más comunes:

PU	Fibra de vidrio sin recubrimiento	Vermiculita
<ul style="list-style-type: none"> • Mayor resistencia a la abrasión y al desgarro • Suave al tacto 	<ul style="list-style-type: none"> • Es fácil de cortar y puede ajustarse a curvas complejas • Material ligero y suave 	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia a la abrasión avanzada • Se puede usar sin guantes

¿Qué mantas de soldadura son mejores para uso vertical y horizontal?

Las mantas de soldadura para trabajos ligeros pueden usarse en vertical para ofrecer protección contra las chispas y la escoria de la soldadura. Si se utiliza una manta en horizontal o en plano, se recomienda utilizar una manta de mayor resistencia con una temperatura máxima más alta, ya que las salpicaduras podrían depositarse directamente sobre el material.

Cumple con EN 13501



	TRABAJO LIVIANO		TRABAJO MEDIO	TRABAJO PESADO
Serie de productos	Manta de fibra de vidrio sin recubrimiento	Manta de fibra de vidrio con recubrimiento de PU	Manta de vermiculita	Manta de paño de sílice
Temp. resistente al calor	550°C	550°C	1000°C	1100°C
Colores	Blanco	Gris	Negro	Bronceado
Peso	612g (18oz)	470g (14oz)	845g (24oz)	680g (20oz)
Aplicaciones	Tratamiento térmico, baja conductividad térmica, anticorrosión, y es un material base para el recubrimiento, la impregnación y la laminación	Resistencia a la escoria, resistencia a la chispa y resistencia incidental a las llamas de los sopletes cortantes	Resistencia a la abrasión, barrera térmica	Se usa para requerimientos térmicos y de alto calor; puede usarse a 1100°C, máxima a 1300°C

NOTA: Las temperaturas y aplicaciones son sólo una guía y no una garantía de rendimiento. SureWerx recomienda el uso de mantas de soldadura en múltiples capas para lograr una adecuada protección de metal fundido y calor radiante. Es responsabilidad del usuario supervisar la actividad y el uso de mantas/materiales de alta temperatura en todo momento. El usuario debe examinar las mantas antes de usarlas. El desgaste irregular debe ser retirado del uso.

MANTAS DE SOLDADURA DE FIBRA DE VIDRIO SIN RECUBRIMIENTO

- Poco irritante El tejido evita el escozor
- Los ojales permiten colgarla fácilmente en aplicaciones verticales
- **550°C de temperatura de trabajo / 700°C temperatura máxima**

No. de producto	Tipo de producto	Ancho	Largo	Espesor	Unidades por caja/MOQ
J2711	Manta	1 m	1 m	0.75 mm	20
J2712	Manta	1 m	2 m	0.75 mm	10
J2713	Manta	2 m	2 m	0.75 mm	5
J2714	Manta	3 m	2 m	0.75 mm	5
J2715	Rollo	1 m	25 m	0.75 mm	1

PROTECCIÓN EN TRABAJOS LIGEROS

Ideal para aplicaciones de soldadura, aislamiento y revestimiento

MANTAS DE SOLDADURA DE FIBRA DE VIDRIO CON RECUBRIMIENTO DE PU

- Excelente resistencia a la abrasión y al desgarro
- Los ojales permiten colgarla fácilmente en aplicaciones verticales
- **550°C de temperatura de trabajo / 700°C temperatura máxima**

No. de producto	Tipo de producto	Ancho	Largo	Espesor	Unidades por caja/MOQ
J2716	Manta	1 m	1 m	0.47 mm	20
J2717	Manta	1 m	2 m	0.47 mm	10
J2718	Manta	2 m	2 m	0.47 mm	5
J2719	Manta	2 m	3 m	0.47 mm	5
J2720	Rollo	1 m	25 m	0.47 mm	1

PROTECCIÓN EN TRABAJOS LIGEROS

Proporciona protección contra la mayoría de las chispas de soldadura, salpicaduras y escoria and slag

MANTAS DE SOLDADURA DE FIBRA DE VIDRIO CON VERMICULITA

- Propiedades avanzadas de resistencia a la abrasión
- Los ojales permiten colgarla fácilmente en aplicaciones verticales
- **1000°C de temperatura de trabajo / 1300°C temperatura máxima**
- El calor se dispersa uniformemente a través de la superficie, aumentando significativamente la escala de temperatura

No. de producto	Tipo de producto	Ancho	Largo	Espesor	Unidades por caja/MOQ
J2721	Manta	1 m	1 m	1 mm	20
J2722	Manta	2 m	1 m	1 mm	10
J2723	Manta	2 m	2 m	1 mm	5
J2724	Manta	3 m	2 m	1 mm	5
J2725	Rollo	1 m	25 m	1 mm	1

PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE TIPO MEDIO

Ideal para soldaduras, aplicaciones en hornos, envoltura de tuberías y protección de maquinaria

MANTAS DE SOLDADURA DE FIBRA DE SÍLICE SIN RECUBRIMIENTO

- El material flexible puede envolver fácilmente curvas complejas
- Los ojales permiten colgarla fácilmente en aplicaciones verticales
- **1100°C de temperatura de trabajo / 1300°C temperatura máxima**
- Protección contra la escoria pesada

No. de producto	Tipo de producto	Ancho	Largo	Espesor	Unidades por caja/MOQ
J2726	Manta	0.94 m	1 m	0.70 mm	20
J2727	Manta	1 m	1.76 m	0.70 mm	10
J2728	Manta	2 m	1.76 m	0.70 mm	5
J2729	Manta	3 m	1.76 m	0.70 mm	5
J2730	Rollo	0.914 m	25 m	0.70 mm	1

PROTECCIÓN PARA TRABAJOS PESADOS

Ideal para usar como escudo térmico, manta de horno, aplicaciones extremas de soldadura y otras necesidades de barrera térmica

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

PANTALLAS DE SOLDADURA

JACKSON[®]
SAFETY

VENTAJAS DE PANTALLAS DE SOLDADURA TRANSPARENT



Protección UV

Protege a los transeúntes de la radiación UV y de la luz azul.



Minimiza el ruido

Crea una barrera de sonido para minimizar la incomodidad del ruido y el riesgo de problemas de audición para los trabajadores cercanos.



División clara

Crea un espacio designado específicamente para las operaciones de soldadura manteniendo la visibilidad.



Prevención de lesiones

Evita que chispas y salpicaduras hieran a los transeúntes, mientras que las propiedades autoextinguibles impiden que la cortina se queme.



Fácil instalación

Las cortinas vienen ojeteadas, y cuando se usan con marcos, se cuelgan fácilmente y pueden ser reacomodadas.



Reducción de los humos y vapores

Crea una barrera de contención que permite una extracción de humos más eficiente.



Construido con ojeles para colgarlo fácilmente



El material duradero resiste al desgarro



Resistente a las llamas, al moho y al agua



Todas las cortinas cumplen o superan las normas del Cuerpo de Bomberos de California o los requisitos de la NFPA 701 para la resistencia a las llamas



Disponibles en naranja, verde y oro. Material transparente de 14 milímetros



A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

¿Por qué elegir el naranja?


- Devuelve luz al área de soldadura para ayudar a aumentar la productividad de los trabajadores
- Puede ser usado en operaciones de MIG, TIG, arco y plasma
- Excelente para su uso en áreas de ensamblaje



Product No	Ancho	Largo	Peso (por metro cuadrado)	Espesor	Color	Uso de los amperios	Unidades por caja/MOQ
36307	6' (1.8 m)	8' (2.4 m)	13 onzas.	.014"	Naranja	Medio-Alta	12
36292	6' (1.8 m)	6' (1.8 m)	13 onzas.	.014"	Naranja	Medio-Alta	12
37606	6' (1.8 m)	4' (1.2 m)	13 onzas.	.014"	Naranja	Medio-Alta	12

¿Por qué elegir el verde?

- Disminuye la luz total del arco de soldadura
- Ideal cuando la visibilidad y la reducción de la luz son necesarias



Product No	Ancho	Largo	Peso (por metro cuadrado)	Espesor	Color	Uso de los amperios	Unidades por caja/MOQ
36315	6' (1.8 m)	8' (2.4 m)	13 onzas.	.014"	Verde	Medio-Alta	12
36299	6' (1.8 m)	6' (1.8 m)	13 onzas.	.014"	Verde	Medio-Alta	12
37700	6' (1.8 m)	4' (1.2 m)	13 onzas.	.014"	Verde	Medio-Alta	12

PANTALLAS DE SOLDADURA DE SEGURIDAD

- Abrazaderas de esquina atornilladas para mayor estabilidad
- Pre-perforados agujeros para ruedas
- Construcción de acero calibre 19 ideal para un uso diario riguroso
- Acabado de esmalte en polvo para una excelente resistencia al óxido y a la abrasión
- Las patas de la plataforma "T" reducen el deslizamiento y el giro de la unidad



Stur-D-Marcos de pantalla y pantallas recomendadas

Sólo el marco	Tamaño del marco	Naranja	Verde
36335	6' x 4' (1,8 x 1,2 m) Panel único	37606	37700
36336	6' x 6' (1,8 x 1,8 m) Panel único	36292	36299
36338	6' x 8' (1,8 x 2,4 m) Panel único	36307	36315
37198	Ajustable de 6' x 6' a 6' x 8'	36292/36307	36299/36315

No. de producto	Descripción	Conteo de cajas
36687	Ganchos opcionales para sujetar cortinas o mantas a los marcos de soldadura	10

HERRAMIENTAS CURV-O-MARK

ACCESORIOS PARA MARCAR TUBOS Y HERRAMIENTAS

La herramienta y los sistemas de diseño de marcas de curvas se han ganado una reputación de calidad y consistencia en una amplia gama de industrias. Fáciles de usar y hechas para una vida laboral prolongada, son herramientas que ayudan a aportar precisión a cualquier tarea de diseño.

MARCADORES DE TUBO



NIVELES Y BRIDA ALINEACIÓN DE HERRAMIENTAS

WRAP-A-ROUND



FÁCILES DE USAR

Amplia gama de
aplicaciones industriales



DURABILIDAD

Vida útil prolongada



PRECISIÓN

Para cualquier tarea de trazado

Jackson Safety® Herramientas de medición y marcado

MARCADORES DE TUBO

CABEZAL DE CENTRADO - MAGNÉTICO PARA LOS ÁNGULOS DIFÍCILES

- Equipado con un transportador de ángulos con nivel de burbuja de dial ajustable, este mecanismo ahorra tiempo y puede utilizarse para localizar y marcar puntos centrales en una tubería o ángulos específicos.
- El cabezal de centrado PipePro se ha diseñado con un cuerpo en forma de «Y» y un dial de incremento de grados de 2-1/2 ° de 360 ° de rotación.
- El pasador central se ha fabricado en acero al carbono templado y revenido mediante control numérico computarizado.
- Los imanes de las patas permiten la opción de manos libres, propiciando una marca de trazado más seguro y preciso.

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J1979	PipePro Cabezal de centrado AL - M	1
J1980	PipePro Cabezal de centrado AL - L	1



NIVELES Y HERRAMIENTAS DE ALINEACIÓN DE BRIDAS

NIVEL DE BURBUJA MULTIÁNGULO CON SUJECCIÓN MAGNÉTICA

- El nivel de burbuja PipePro es un nivel ligero, duradero y multiuso que incluye un transportador ajustable y una base magnética para determinar y ajustar ángulos fácilmente.
- Hay dos viales estacionarios colocados en ángulos de 90 ° entre sí que pueden leerse desde cualquier superficie del nivel.
- Este nivel tiene una regla de 12" (30 cm) a lo largo de su base para mediciones fáciles y precisas.
- Los imanes de la parte inferior del nivel permiten tener las manos libres, lo que favorece un entorno de trabajo más seguro y fiable.

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J1981	PipePro Nivel	1



HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN DE BRIDAS CON NIVEL DE VIAL

- La herramienta de alineación de bridas PipePro es una herramienta versátil que se utiliza para alinear y encontrar/ajustar ángulos en la instalación de estructuras tubulares. Incluye pasadores de brida.
- El alineador de bridas PipePro ahorra un valioso tiempo de montaje (hasta un 50 % más eficiente) a la vez que elimina la frustración a la hora de equilibrar un nivel sobre los soportes deslizantes.
- Fabricado en acero al carbono templado y revenido mediante control numérico computarizado.
- Los viales de burbuja tanto en los soportes deslizantes como en la barra permiten una alineación perfecta.

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J1982	PipePro Herramienta de alineación de bridas con nivel de vial	1




MARCADORES DE TUBO

MARCADORES DE CONTORNO

El marcador de contorno consiste en un marco en X, un transportador calibrado y un brazo marca- dor de triple articulación ajustable a la línea que se va a trazar. Se requiere un crayón de piedra de jabón para cada marcador de radio (no suministrado). El marcador de contorno es una herramienta compacta que ahorra tiempo y que se utiliza para colocar tuberías y juntas de acero estructural. Ideal para una rápida y precisa disposición de los laterales en cualquier ángulo, cruces, codos - cualquier tipo o tamaño de articulación (para usar en intersecciones de tuberías del mismo tamaño). Elimina las fórmulas matemáticas. Puede utilizarse para colocar tuberías de 1-1/2" a 18" de diámetro o miembros de acero estructural de hasta 18" en posición vertical o boca abajo.

EU No. de producto	US No. de producto	Descripción	Diámetro de tubo	Unidades por caja/ MOQ
J1874	14771	#1 Marcador estándar	1.5" (3.8 cm) - 18" (45.7 cm)	1
J1875	14772	#2 Adaptador estándar	Usar con el marcador de contorno #1	1
J1877	14773	#4 Marcador jumbo	8" (20.3 cm) - 48" (121.9 cm)	1
J1878	14774	#5 Adaptador jumbo	Usar con el marcador de contorno #4	1

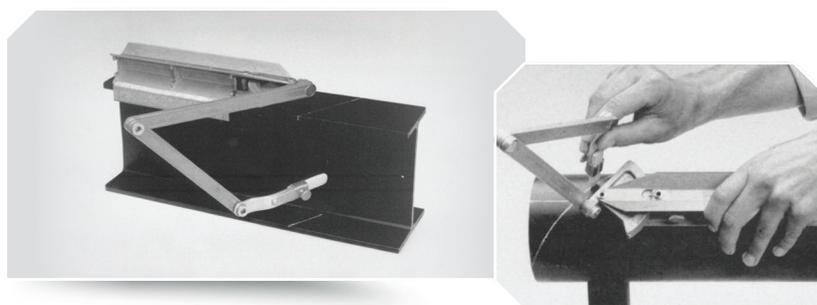

J1874



J1875



J1877



J1878

MARCADORES DE RADIO

Los Marcadores de Radio tienen juntas de fricción resistentes para mantener la rigidez y la precisión, y están hechos de aluminio ligero e inoxidable para una mayor vida útil. Se requiere un crayón de piedra de jabón para cada marcador de radio. Modelos disponibles en 4 tamaños para trazar círculos de hasta 80°.

EU No. de producto	US No. de producto	Descripción	Diámetro de tubo	Unidades por caja/ MOQ
J1884	14780	Marcador de radio mini	Hasta 8" (20,3 cm) de radio	1
J1885	14781	Marcador de radio pequeño	Hasta 20" (50,8 cm) de radio	1
J1886	14782	Marcador de radio estándar	Hasta 24" (61 cm) de radio	1
J1887	14783	Marcador de radio jumbo	Hasta 40" (101,6 cm) de radio	1



J1884



J1885



J1886



J1887

CABEZALES DE CENTRADO

Los cabezales de centrado ayudan en la configuración de las líneas centrales, estableciendo ángulos y marcas para colillas, localizando puntos dentro de tuberías y tanques, trazando chavetas y midiendo el declive.

EU No. de producto	US No. de producto	Descripción	Diámetro de tubo	Unidades por caja/ MOQ
J1879	14775	#6 Cabezal de centrado estándar	1/2" (1.3 cm) - 4" (10.2 cm)	1
J1880	14776	#7 Cabezal de centrado jumbo	1" (2.5 cm) + diámetro	1



J1879



J1880



TRANSPORTADOR

Este transportador de 90 grados tiene una palanca de bloqueo para fijar y sostener la herramienta en el ángulo deseado. Está equipado con un brazo cónico de 5/8 por 10 pulgadas para completar la búsqueda de ángulos o curvas deseadas, o para determinar cualquier porción de los codos. La herramienta está montada en un marco de 3/4 pulgadas de ancho con una varilla de 3/8 pulgadas por 6 pulgadas. Viene con una base magnética de tracción de 25 libras para mantener el marco del transportador en posición. La unidad puede ser usada manualmente o con una base magnética.

EU No. de producto	US No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J1882	14778	Transportador	1



J1882

PROYECTOR DE ECLIPSE CIRCULAR

Ideal para crear círculos perfectos, elipses o círculos oblongos en cualquier superficie irregular plana o redonda. Puede utilizarse para trazar intersecciones laterales de tuberías de diferentes diámetros, o para proyectar círculos de 1-1/2" a 18" de diámetro en superficies planas que se intersectan en ángulos de 0-70 grados de la vertical. Tiene un transportador con barra de deslizamiento y una palanca ajustable para retener el diseño especificado. La fuerte base magnética de atracción de 20 libras mantiene el proyector en posición durante el diseño. La correa de red duradera (incluida) mantiene la unidad segura en superficies no magnéticas y puede utilizarse a ambos lados de la columna vertical. El proyector está equipado con un crayón de piedra de jabón y también funciona con tiza, lápiz o escriba de acero.

EU No. de producto	US No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J1888	14784	Proyector de eclipse circular	1



J1888

CABEZALES DE TRASMALLO MÚLTIPLE

Utilizando un tubo estándar de media pulgada como barra de transbordo, los cabezales presentan puntos de ajuste de radio fundidos en alineación con los punteros de marcación para facilitar el ajuste. Equipado con tornillos de 1/4" y cuadrado en la parte trasera de la alineación perpendicular. La cabeza estacionaria tiene un punto central de un 1/4" de espesor. La cabeza móvil tiene un grifo de acero de 1/8" endurecido. Marca desde un círculo de 1-1/2" hasta cualquier diámetro necesario, dependiendo de la longitud del tubo usado como barra de transbordo. Llave Allen, piedra de jabón, escriba y puntero también incluidos.

EU No. de producto	US No. de producto	Descripción	Diámetro de tubo	Unidades por caja/MOQ
J1890	14785	#19 Cabezales de trasmallo múltiple	Todo	1



J1890

NIVELES Y HERRAMIENTAS DE ALINEACIÓN DE BRIDAS

NIVEL PRO-MAG

Una herramienta ligera y fácil de usar para determinar los ángulos. La unidad es ideal para el instalador de tuberías, soldador, constructor de plantilla o cualquiera que tenga que determinar ángulos o hacer trabajos de montaje. Incluye dos imanes de tracción de 25 libras que se sujetan firmemente a cualquier superficie de acero. La unidad tiene un DSL ajustable de 360° con dos cuadrantes de 90° graduados en incrementos de 2-1/2°. Las mesas de fundición se utilizan para convertir el grado de ángulo en pulgadas por pie o milímetros por metro. Una ranura en el borde inferior permite su uso en un tubo pequeño.

EU No. de producto	US No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J1881	14777	#8 Nivel Pro-mag	1



J1881

NIVEL DE LA BRIDA DEL DIAL DEL ÁNGULO

Una herramienta versátil que puede utilizarse como un nivel de utilidad de grado de dial o, con accesorios, para la alineación de dos bridas de sujeción.

EU No. de producto	US No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J1891	14786	#20 Nivel de la brida del dial de ángulo	1



J1891

NIVEL UNIVERSAL

El nivel universal es una herramienta multifuncional que cuenta con un dial transportador ajustable de 360° que garantiza una nivelación precisa y permite establecer un tono predeterminado de una cadena de tubería, estableciendo el ángulo de los laterales en un grado preciso, alineando los tramos verticales y las bridas de doble sujeción. Para los trabajadores del acero estructural, los poderosos imanes de sujeción proporcionan una mano extra. Los electricistas encontrarán el nivel útil para trazar y alinear conductos pesados.

EU No. de producto	US No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J1904	14796	#33 Nivel universal	1



J1904

ALINEADOR DE BRIDAS DE TUBERÍA

La construcción rápida y precisa de tuberías es posible con esta herramienta de alineación de bridas independiente. El alineador se inserta fácilmente en la tubería, se centra cómodamente contra el diámetro interior de la tubería y se alinea automáticamente con el eje de la tubería.

EU No. de producto	US No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J1883	14779	#10 Alineador de bridas de tubería	1



J1883

NIVEL UNIVERSAL

El DSL es un transportador de burbujas ajustable que se utiliza con varias herramientas de Curv-O-Mark. El transportador abarca 180 grados a través de dos cuadrantes de 90 grados, con una lectura en aumentos de 2,5 grados. La burbuja está fundida en la esfera de aluminio.

EU No. de producto	US No. de producto	Descripción	Diámetro de tubo	Unidades por caja/MOQ
J1905	14797	Marcar y nivelar	Burbuja ajustable Transportador	1



J1905

BASE DEL ALINEADOR DE BRIDAS

Elimina la dificultad de alinear y cuadrar las bridas. La herramienta mantiene un cuadrado en la posición necesaria sin atarse las manos. La base tiene una muesca en cada extremo para facilitar la alineación en la línea central del tubo. Dos imanes de arrastre de 25 libras para mantener en posición horizontal o vertical. La base acepta cualquier pata de un cuadrado de aluminio estándar o de combinación y funciona con diámetros de tubo de 1" o más, requiriendo sólo la extensión de las patas del cuadrado que se usa para acomodar diámetros más grandes.

EU No. de producto	US No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J1903	14795	#32 Base del alineador de bridas	1



J1903



CABEZAL DE CENTRADO

Un pasador de acero endurecido para usar con la cabeza de centrado estándar. Adecuado para marcar, pero no debe ser usado como un punzón central.

EU No. de producto	US No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J1906	14798	Clavija de centrado	1



J1906

WRAP-A-ROUND

Herramientas baratas para marcar líneas rectas alrededor de la tubería; hechas de material de junta flexible, proporcionando resistencia tanto al calor como al frío. Todos los Wrap-A-Rounds están disponibles en dos colores. Estos designan el tipo de material y la temperatura de servicio. El material GG (gris) se utiliza para aplicaciones de alta temperatura (hasta 550°F) y el material B (negro) se utiliza para temperaturas de hasta 350°F. Ambos tipos de material están libres de asbesto.



350°F (176°C)
NEGRO

ALTA
TEMPERATURA

LIBRES DE ASBESTO

550°F (288°C)
GRIS



EU No. de producto	US No. de producto	Descripción	Color	Temperatura	Tamaño	Diámetro de tubo	Unidades por caja/MOQ
J1858	14752	Wrap-a-round 164B EX mediano	Negro	350°F (176°C)	3.88" (9.8 cm) x 4' (1.2 m)	3" (7.6 cm) - 6" (15.2 cm)	1
J1859	14753	Wrap-a-round 176B EX grande	Negro	350°F (176°C)	3.88" (9.8 cm) x 6' (1.8 m)	3" (7.6 cm) - 10" (25.4 cm)	1
J1860	14754	Wrap-a-round 177B EX grande 7'	Negro	350°F (176°C)	5" (12.7 cm) x 7' (2.1 m)	4" (10.2 cm) - 12" (30.5 cm)	1
J1861	14756	Wrap-a-round 179B EX grande 9'	Negro	350°F (176°C)	5" (12.7 cm) x 9' (2.7)	6" (15.2 cm) - 16" (40.6 cm)	1
J1865	-	Wrap-a-round 4,5 m rollo	Negro	350°F (176°C)	7" (17,8 cm) x 4.5 m - Sin impresión	-	1
J1867	14763	Wrap-a-round 164GG medio	Gris	550°F (288°C)	3.88" (9.8 cm) x 4' (1.2 m)	3" (7.6 cm) - 6" (15.2 cm)	1
J1869	14766	Wrap-a-round 177GG EX grande 7'	Gris	550°F (288°C)	5" (12.7 cm) x 7' (2.1 m)	4" (10.2 cm) - 12" (30.5 cm)	1
J1870	14767	Wrap-a-round 179GG EX grande 9'	Gris	550°F (288°C)	5" (12.7 cm) x 9' (2.7)	6" (15.2 cm) - 16" (40.6 cm)	1

WRAP-A-ROUND ROLLOS

No. de producto	Descripción	Color	Temperatura	Tamaño	Unidades por caja/MOQ
J1863	Wrap-a-round 100 m rollo*	Negro	350°F (176°C)	5" (12,7cm) x 100 m - Sin impresión	1
J1864	Wrap-a-round 100 m rollo*	Negro	350°F (176°C)	7" (17,8 cm) x 100 m - Sin impresión	1

*100 m de longitud no garantizan 100 m de envoltura y puede haber un 5 % de divergencia



EPI PARA ARCO ELÉCTRICO



¿Por qué Oberon?

Oberon, el original innovador en productos para arco eléctrico, está consagrado a la ingeniería y a los estándares de prueba, y se fabrica en Estados Unidos. No podemos dejar de velar por la seguridad de nuestros clientes, ni pensamos hacerlo.

Pruebas

Colaboramos en la redacción de las normas ASTM y ANSI. También somos líderes en nuestros procesos de investigación, desarrollo de productos, pruebas de laboratorio y fabricación.

Innovación

Con la tecnología de escudo protector «casi transparente» de Oberon, ahora puede ver todos los colores de los cables con los que está trabajando.

Fabricado en EE. UU.

No solo fabricamos en EE.UU., sino que lo que producimos es 100 % de fabricación propia. Como ingenieros, desarrollamos soluciones innovadoras de seguridad eléctrica.

EL PODER DE LA TRANSPARENCIA True Color Grey (TCG)

¿Qué es el TCG?

¿Tiene problemas para ver con seguridad los colores de los cables y protegerse de un arco eléctrico?

Nuestra línea de productos True Color Grey (TCG) combate ese problema. Por fin se ha resuelto el mayor problema al que se enfrentan los electricistas cuando utilizan una protección adecuada contra el arco eléctrico: la distorsión del color a través de las pantallas protectoras.


**PANTALLA CASI
TRANSPARENTE**

TECNOLOGÍA PATENTADA

**PROTECCIÓN CONTRA
ARCO ELÉCTRICO**

**DEFINICIÓN CLARA
DE LOS COLORES**

**NULA DISTORSIÓN
DEL COLOR**

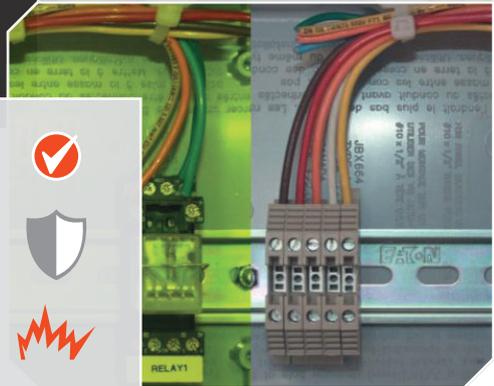

Oberon no es solo una empresa fabricante, también somos una empresa de ingeniería que desarrolla soluciones innovadoras de seguridad eléctrica. En Oberon, nuestra misión es proteger el bienestar del individuo y aportar simultáneamente valor añadido al programa de seguridad general de la empresa.



**SALUD
SEGURIDAD
PRODUCTIVIDAD**

Encontrando una mejor manera

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

MÁXIMA

PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO

● ● ●
Clase 1

NUEVO



● ● ●
AR_{LIM} 17 cal/cm²

NUEVO



● ● ●
AR_{LIM} 25 cal/cm²

NUEVO



PROTECTOR FACIAL

● ● ●

**75 CAL TCG™
CONJUNTO DE
TRAJE PARA
SOLDADURA
ELÉCTRICA**

ATPV 76 cal/cm²

NUEVO



● ● ●

**100 CAL TCG™
CONJUNTO DE
TRAJE PARA
SOLDADURA
ELÉCTRICA**

ATPV 100 cal/cm²

NUEVO



CONJUNTO DE TRAJE PARA
SOLDADURA ELÉCTRICA


Oberon™ Protección contra el arco eléctrico

PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO



Kit de protección facial de alto rendimiento contra el arco eléctrico

- Cumple con las normas **GS-ET-29:2019-06** (Arco eléctrico, Prueba de caja, Clase 1 y Transmitancia de luz visible [VLT], Clase 0), **EN 166:2001** (Clase óptica 1, Robustez aumentada [S], Protección contra partículas de alta velocidad [impacto de energía media] [B], Resistencia a daños superficiales por partículas finas [K], Protección contra arco eléctrico de cortocircuito [8]) y **EN 170:2002** (Clase de protección 2C-1.2)
- La innovadora pantalla facial protectora frente a arco eléctrico **True Colour Grey (TCG™)** de Oberon cuenta con una tecnología patentada casi transparente que permite una **máxima agudeza del color** mientras se realizan tareas de trabajo eléctrico comunes.
- La pantalla facial TCG™ G1 está disponible con un **revestimiento antiarañazos** y/o **antivaho** y clips de sujeción (disponibles para diferentes capuchas rígidas).
- Material: Policarbonato
- Color: Gris claro (TCG™)
- Grosor: 2,6 mm
- Peso: 425 g
- Fabricado en EE. UU.



True Color Grey (TCG)

- Definición clara de los colores -
- Nula distorsión del color -



REVESTIMIENTO ANTIARAÑAZOS

No. de producto	Descripción	Clase de ARCO	Unidades por caja/MOQ
TCG-EU-G1-124R	Pantalla facial protectora frente a arco eléctrico con arnés de trinquete Serie TCG Clase 1	1	1
TCG-EU-G1-126R	Pantalla facial protectora frente a arco eléctrico con revestimiento antiarañazos y arnés de trinquete Serie TCG Clase 1	1	1
TCG-EU-G1-126AFR	Pantalla facial protectora frente a arco eléctrico con revestimiento antiarañazos y antivaho y arnés de trinquete Serie TCG Clase 1	1	1
TCG-EU-G1-124A80	Adaptador facial A8 de protección frente a arco eléctrico Serie TCG Clase 1	1	1
TCG-EU-G1-126AFA80	Kit de pantalla facial protectora frente a arco eléctrico con revestimiento antiarañazos y antivaho y adaptador A8 Serie TCG Clase 1	1	1
TCG-EU-G1-024	Pantalla facial protectora frente a arco eléctrico de repuesto Serie TCG Clase 1	1	1
TCG-EU-G1-026AF	Kit de pantalla facial protectora frente a arco eléctrico con revestimiento antiarañazos y antivaho Serie TCG Clase 1	1	1



ÁREA DE VISIÓN XL



CLASE DE ARCO 1



CLIPS DE SUJECIÓN

Oberon™ Protección contra el arco eléctrico

PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO



Kit de protección facial de alto rendimiento contra el arco eléctrico

- Cumple con las normas **GS-ET-29:2019-06** (Arco eléctrico, prueba en caja, clase 2 y transmitancia de luz visible [VLT], clase 2), **EN 166:2001** (Clase óptica 1, robustez aumentada [S], protección contra partículas de alta velocidad [impacto de energía media] [B], resistencia a daños superficiales por partículas finas [K], protección contra arco eléctrico en cortocircuito [8]) y **EN 170:2002** (clase de protección 2C-2)
- La innovadora pantalla de protección facial frente al arco eléctrico **True Colour Grey (TCG™)** de Oberon cuenta con una tecnología patentada casi transparente que proporciona una **máxima agudeza del color** mientras se realizan las tareas habituales en trabajos eléctricos.
- El conjunto incluye la pantalla TCG™ G2 con extensores de pantalla laterales, protector inferior de barbilla con **revestimiento antiarañazos y antivaho** y clips de sujeción (disponibles para diferentes tipos de viseras).
- Material: Policarbonato

- Color: Gris claro (TCG™)
- Grosor: 2,6 mm
- Peso: 425 g
- Clasificación de arco (AR_{LIM}):
 - 17 cal/cm²
 - 25 cal/cm²
- Fabricado en los EE. UU.



True Colour Grey (TCG)

- Definición clara de los colores -
- Nula distorsión del color -


CE
0161

No. de producto	Descripción	AR_{LIM}	Unidades por caja/MOQ
TCG-EU-G2-K	Conjunto de pantalla facial protectora de la serie TCG, clase 2 con revestimiento antiarañazos y antivaho	17 cal/cm ²	1
TCG-EU-G2-KA4	Conjunto de pantalla facial protectora de la serie TCG, clase 2 con adaptador A4, revestimiento antiarañazos y antivaho	17 cal/cm ²	1
TCG-EU-G2-KA8	Conjunto de pantalla facial protectora de la serie TCG, clase 2 con adaptador A8, revestimiento antiarañazos y antivaho	17 cal/cm ²	1
TCG-EU-G2-KWBA	Conjunto de pantalla facial protectora de la serie TCG, clase 2 con adaptador WBA, revestimiento antiarañazos y antivaho	17 cal/cm ²	1
TCG-EU-G2-K25	Conjunto de pantalla facial protectora de la serie TCG, clase 2 con revestimiento antiarañazos y antivaho	25 cal/cm ²	1
TCG-EU-G2-K25A4	Conjunto de pantalla facial protectora de la serie TCG, clase 2 con adaptador A4, revestimiento antiarañazos y antivaho	25 cal/cm ²	1
TCG-EU-G2-K25A8	Conjunto de pantalla facial protectora de la serie TCG, clase 2 con adaptador A8, revestimiento antiarañazos y antivaho	25 cal/cm ²	1
TCG-EU-G2-K25WBA	Conjunto de pantalla facial protectora de la serie TCG, clase 2 con adaptador WBA, revestimiento antiarañazos y antivaho	25 cal/cm ²	1


EXTENSORES LATERALES

PROTECTOR DE BARBILLA

CLIPS DE SUJECIÓN
SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

Oberon™ Protección contra el arco eléctrico

CONJUNTO DE TRAJE PARA SOLDADURA ELÉCTRICA

Conjunto de traje con capucha, sobretodo y peto para arco eléctrico

- Cumple con las normas **GS-ET-29:2019-06** (Arco eléctrico, prueba en caja, clase 2 y transmitancia de luz visible [VLT], clase 2), **EN 166:2001** (Clase óptica 2, robustez aumentada [S]) y **EN 170:2002** (clase de protección 2C-2)
- Cumple con la norma **IEC 61482-2:2018** contra el riesgo de quemaduras provocadas por arco eléctrico de 7kA (APC=2) según la norma EN 61482-1-2:2014
- El traje ligero está fabricado con una mezcla patentada de **fibras de aramida** con clasificación de arco eléctrico, **intrínsecamente resistentes a las llamas**.
- La ventana casi transparente de la serie TCG de la capucha protectora proporciona una agudeza **cromática 100 % real** e incluye **revestimientos antivaho y antiarañazos**. La capucha viene equipada con un sistema de ventilación opcional y luz LED para ofrecer la máxima comodidad y visibilidad durante el trabajo.
- La pantalla facial protectora frente a arco eléctrico está fabricada en policarbonato resistente y proporciona una protección duradera en entornos hostiles.
- Puño textil y cierre frontal con cremallera de doble cursor para ponérselo y quitárselo fácilmente.
- Cintura ajustable y tirantes que brindan un ajuste personalizado.
- Bandas reflectantes día/noche en brazos y piernas para ofrecer una mayor visibilidad.

- Color negro
- Fabricado en los EE. UU.



Protección contra el arco eléctrico

Clasificación de arco (ATPV):
- 76 cal/cm² o
- 100 cal/cm²



Tallas: S-5XL



75 CAL TCG™ CONJUNTO DE TRAJE CON CAPUCHA, SOBRETUDO Y PETO PARA ARCO ELÉCTRICO (ATPV 76 cal/cm²)

No. de producto	Tallas	Unidades por caja/MOQ
TCG75B-S	S	1
TCG75B-M	M	1
TCG75B-L	L	1
TCG75B-XL	XL	1
TCG75B-2XL	2XL	1
TCG75B-3XL	3XL	1
TCG75B-4XL	4XL	1
TCG75B-5XL	5XL	1

100 CAL TCG™ CONJUNTO DE TRAJE CON CAPUCHA, SOBRETUDO Y PETO PARA ARCO ELÉCTRICO (ATPV 100 cal/cm²)

No. de producto	Tallas	Unidades por caja/MOQ
TCG6B-S	S	1
TCG6B-M	M	1
TCG6B-L	L	1
TCG6B-XL	XL	1
TCG6B-2XL	2XL	1
TCG6B-3XL	3XL	1
TCG6B-4XL	4XL	1
TCG6B-5XL	5XL	1

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
HVS-4B-PM	Sistema de ventilación de aire fresco para la capucha	1
LED_LAMP	Luz LED instalada en la capucha	1

NUOVO

PROTECCIÓN CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO



SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera

CARA Y OJOS PROTECCIÓN EPP

Usados en conjunto con los lentes protectores, los protectores faciales de la marca Jackson Safety proveen un alto grado de protección en el trabajo para **aplicaciones de alto calor, molienda, escombros voladores y protección contra salpicaduras**. Ofrecemos una amplia variedad de tipos de materiales y tintes de lentes para una amplia cobertura.

Por favor, tenga en cuenta: Siempre use gafas de seguridad.

LAS GAFAS SON OBLIGATORIAS

En muchos entornos laborales, las gafas de seguridad son obligatorias debido a la variedad de tareas cotidianas que pueden causar graves lesiones en los ojos. También las gafas de seguridad son una parte importante de la ropa de trabajo diaria de muchos empleados.

Gafas de seguridad protegen contra **polvo, suciedad, escombros voladores y otros proyectiles** creados cuando las operaciones de trabajo implican el corte, el martilleo, el aplastamiento y otras operaciones relacionadas.

Antiparras de seguridad además de proporcionar protección contra **polvo, suciedad, escombros voladores y otros proyectiles**, también proporcionan protección de **salpicaduras y quemaduras**.

PROTECTOR FACIAL - OTRA CAPA DE PROTECCIÓN

Usado en conjunto con los lentes protectores, Jackson Safety® Los protectores faciales proporcionan un alto grado de protección en el trabajo para **aplicaciones de calor** así como **molienda, escombros voladores, protección contra salpicaduras, y más**.

TIPOS DE MATERIALES

PET

- Una opción de bajo costo y reciclable

Policarbonato

- Rendimiento de impacto
- Buen desempeño contra el calor
- Excelente flexibilidad en frío

TINTA DELENTE

Transparente

Permite la máxima transmisión de luz visible.

IRUV

Se usa para aplicaciones y en entornos en los que otros realizan tareas de soldadura como soldadura con soplete, soldadura con soplete, soldadura con gas y corte con oxígeno. Disponible en Sombras 3.0 y 5.0.

TINTES ESPECIALES

Mejora la visión y reduce el deslumbramiento bloqueando la transmisión de la luz. Disponible en tonos verdes claros, medios y oscuros.

La selección del EPP adecuado para reducir suficientemente la exposición a los peligros es esencial para la seguridad en el trabajo.



**SALUD
SEGURIDAD
PRODUCTIVIDAD**

Encontrando una mejor manera

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

BUENA

MEJOR

MÁXIMA

PROTECTORES FACIALES



**JACKSON®
F4XP**



**JACKSON®
MAXVIEW**




**JACKSON®
QUAD 500**




OPCIONES DE PANTALLA

PARA F4XP



B
TIPO
MOLDEADO



E
TIPO



R
TIPO
MOLDEADO

Compatible
con casco



Combinable con
AIRMAX+



ANTIPARRAS DE
PROTECCIÓN



**JACKSON®
GPL500**



**SELLSTROM®
ODYSSEY SERIES**



GAFAS DE
PROTECCIÓN



**JACKSON®
SG**



**SELLSTROM®
PREMIUM**



SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

Jackson Safety® Protectores faciales

F4XP

Corona y arnés de protección facial de primera calidad

PROTECCIÓN FACIAL

370™
SPEED DIAL

EASY GRIP-EASY TURN

Arnés ajustable rápida y fácilmente



SEGURIDAD ÓPTIMA

Pantalla de alto impacto de PC




MÁXIMO CONFORT

Banda de sudor acolchada de espuma extra absorbente reemplazable



SISTEMA DE MONTAJE DE VENTANA CON PATRÓN DE PASADOR UNIVERSAL PARA USAR CON MÚLTIPLES OPCIONES DE VENTANA JACKSON


OPCIONES DE PANTALLA



MOLDEADA



TIPO



MOLDEADA

Jackson Safety® ofrece uno de los más extensos programas de montura universal de protección facial en el mundo! La corona y el arnés del protector facial premium F4XP están diseñados para la máxima comodidad, productividad y facilidad de uso. Se puede usar con todas las ventanas con patrón de pin universal.

- Sobredimensionado **370 Speed Dial™** El casquete de trinquete garantiza un ajuste preciso en todo momento
- La cinta de cabeza giratoria trasera patentada "**Qwik-Fit™**" ajusta rápidamente la suspensión a la cabeza del usuario para una mayor comodidad
- Viene estándar con una banda de tela suave para mayor comodidad y conveniencia
- Corona sobredimensionada construida con material de primera calidad de alto impacto para una máxima protección
- (14262) El kit de F4XP cuenta con una ventana de policarbonato tipo B moldeado de 20 x 38,75 x 0,015 cm (29087)
- El exclusivo sistema de instalación y extracción de cambio rápido asegura cambios de ventana rápidos y eficientes
- **Speed Dial 370® arnés de cabeza** ofrece un sistema de ajuste de equipos de cabeza más rápido, fácil y eficiente de la industria actual



1,5 mm

Grosor del visor

DIMENSIONES DEL VISOR

8 x
 15.5 x
 .06 (inch)

 20,3 x
 39,4 x
 0,15 (cm)

OPCIONES DE PANTALLA

R tipo, moldeada, V8B

B tipo, moldeada

E tipo



Transparente



Sombra 3



Sombra 5



Transparente



Transparente

Por favor, tenga en cuenta: Siempre use gafas de seguridad cuando se usan protectores faciales.



F4XP

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
14260	F4XP Crown & 370 Arnés de ajuste rápido solamente	1
14262	F4XP Corona y arnés de protección facial de primera calidad (corona, arnés, 29087 tipo ventana B)	6

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
29057	Pantalla de PC para protector facial, tipo R, moldeada, transparente, V8B	12
29058	Pantalla de PC para protector facial, tipo R, moldeada, sombra 3, V8B	12
29059	Pantalla de PC para protector facial, tipo R, moldeada, sombra 5, V8B	12
29087	Pantalla de PC para protector facial, tipo B, moldeada, transparente	12
30706	Pantalla de PC para protector facial, tipo E, transparente	36
20695	370 Arnés de ajuste rápido	1
J5237	370 Cinta para el sudor	2
38424	Casco de protección con sistema de intercambio - para F4XP y Maxview	1

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
 Encontrando una mejor manera

Jackson Safety[®] Protectores faciales

MAXVIEW[™]

Protector facial de primera calidad

PROTECCIÓN FACIAL

EXCLUSIVO



VISIÓN CLARA

Prima recubrimiento anti-vaho

370[™]
SPEED DIAL

MÁXIMO CONFORT

Arnés ajustable rápida y fácilmente



SEGURIDAD ÓPTIMA

Pantalla de alto impacto de PC



VISTAS PANORÁMICAS
LÍDERES EN LA INDUSTRIA

Compatible
con casco




Combinable con
AIRMAX+



El MAXVIEW[™] es un protector facial de primera calidad que cuenta con una ventana de gran tamaño para ofrecer una claridad óptica excepcional y una vista panorámica líder en la industria. Una protección incorporada para la barbilla y el costado protege contra las salpicaduras y los escombros voladores, mientras que la corona extendida lo mantiene protegido de los peligros de la altura.

- El Maxview está diseñado para ofrecer la máxima cobertura de protección facial, incorporando una ventana de policarbonato transparente extra-grande que está disponible en dos opciones: sin tratamiento anti-vaho o con nuestra prima recubrimiento anti-vaho
- La cobertura ampliada de la parte superior de la cabeza protege contra los peligros que vienen de arriba
- Una protección incorporada para la barbilla y el costado protege contra las salpicaduras y los escombros voladores
- Construcción ligera y equilibrada para la comodidad durante todo el día
- Los cierres de arriba y abajo se aseguran en su lugar hasta que se ajusten manualmente
- La ventana de alto impacto del PC se enmarca en las áreas laterales y de la barbilla y tiene una corona extra-grande
- Esta combinación se traduce en una cobertura máxima, de la cabeza a la parte inferior del cuello y de lado a lado. De hecho, Maxview ofrece una protección completa de 1" de ventana adicional en cada lado (2" en total) en comparación con el modelo líder de pantalla facial, asegurando la mejor protección de su clase y unas vistas panorámicas excepcionales. ¡Compara y comprueba!
- Dada su asombrosa cobertura y área de visión, el Maxview es increíblemente ligero
- Maxview incorpora dispositivos de seguridad que se fijan en las posiciones de arriba y abajo
- Diseñado para ser usado con la mayoría de las gafas, respiradores y todas las gafas de seguridad
- Premium **370 Speed Dial™** suspensión del arnés de trinquete - El 370 Speed Dial™ se destaca por el famoso dial de ajuste de gran tamaño "Easy Grab-Easy Turn" de Jackson y la banda de ajuste giratoria patentada, logrando la máxima comodidad y ajuste de forma rápida, fácil y conveniente - ¡ahorra tiempo, aumenta la productividad y mejora la seguridad de los trabajadores!



DIMENSIONES DEL VISOR

9.06 x
13.38 x
.04 (inch)



23 x
33,8 x
0,1 (cm)



14200



Por favor, tenga en cuenta: Siempre use gafas de seguridad cuando se usan protectores faciales.

MAXVIEW

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
14200	Maxview Escudo facial de primera calidad	4
14201	Maxview Escudo facial de primera calidad revestimiento anti-vaho	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
14214	Pantalla transparente de repuesto	36
14215	Pantalla transparente de repuesto revestimiento anti-vaho	36
20695	370 Arnés de ajuste rápido	1
J5237	370 Cinta para el sudor	2
38424	Casco de protección con sistema de intercambio - para F4XP y Maxview	1

Jackson Safety® Protectores faciales

QUAD 500™

Protector facial multiuso de primera calidad

PROTECCIÓN FACIAL

EXCLUSIVO



VISIÓN CLARA

Prima recubrimiento anti-vaho

370™
SPEED DIAL

MÁXIMO CONFORT

Arnés ajustable rápida y fácilmente



VERSATILIDAD

Sombra 5 y 8
Las pantallas abatibles

PROTECTOR FACIAL MULTIUSO DE PRIMERA CALIDAD

Compatible con casco



Combinable con AIRMAX+



Seguridad óptima
La ventana de alto impacto del PC



The QUAD 500™ is a premium multi-purpose face shield that offers an unparalleled range of face and eye protection solutions. Designed for maximum above-the-neck protection, this product is excellent for heavy-duty grinding, while optional Shade 5 and 8 visors make it ideal for plasma cutting and oxy/acetylene cutting, brazing, and much more.

- Todos los productos Quad 500 han sido diseñados para ofrecer la máxima protección facial por encima del cuello, incluyendo una pantalla de policarbonato moldeado extra-grande con nuestro revestimiento anti-vaho de primera calidad
- La pantalla de alto impacto del PC se enmarca en las áreas laterales y de la barbilla y tiene una corona extra-grande
- El Quad 500 ofrece excepcionales vistas panorámicas sin prácticamente ninguna distorsión
- Ideal para moler, cortar, cortar con oxiacetileno, cortar con plasma, soldar y más
- Los dispositivos de seguridad se bloquean en la posición de subida o bajada hasta que se ajustan manualmente
- Premium **370 Speed Dial™** suspensión del arnés de trinquete - El 370 Speed Dial™ se destaca por el famoso dial de ajuste de gran tamaño "Easy Grab-Easy Turn" de Jackson y la banda de ajuste giratoria patentada, logrando la máxima comodidad y ajuste de forma rápida, fácil y conveniente - ¡ahorra tiempo, aumenta la productividad y mejora la seguridad de los trabajadores!

14220



DIMENSIONES DEL VISOR

9 x
12.125 x
.06 (inch)

22,8 x
30,8 x
0,15 (cm)

Disponible con una pantalla de infrarrojos extra-grande que se puede voltear hacia arriba o hacia abajo

- El protector facial Quad 500 también está disponible con una exclusiva, **pantalla IR extra-grande que se abre y se cierra** para una mayor protección de los ojos cuando se utiliza en aplicaciones que producen riesgos de rayos infrarrojos
- Es fácil y seguro: manteniendo la pantalla del Quad 500 en posición baja en todo momento, el operador puede subir o bajar la pantalla de rayos infrarrojos, proporcionando una protección facial ininterrumpida durante las operaciones de corte y amolado
- Las pantallas abatibles están disponibles en:
 - **Sombra 5 IR** para el corte con oxiacetileno, soldadura y corte por plasma
 - **Sombra 8 IR** para soldadura de oxiacetileno y corte por plasma
- Tanto las pantallas transparentes como las abatibles tienen trabas que bloquean las posiciones de arriba y abajo
- Diseñado para ser usado con la mayoría de las gafas, respiradores y todas las gafas de seguridad

14230



DIMENSIONES DE LA VISERA ABATIBLE

4.375 x
9.25 x
.07 (inch)

11 x
23,5 x
0,18 (cm)

Por favor, tenga en cuenta: Siempre use gafas de seguridad cuando se usan protectores faciales.



QUAD 500

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
14220	Quad 500 Protector facial multiuso de primera calidad	4
14230	Quad 500 Protector facial multiuso de primera calidad Flip Visor Shade 5 IR	4
14233	Quad 500 Protector facial multiuso de primera calidad Flip Visor Shade 8 IR	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
14250	21,8 x 20,9 x 0,15 cm ventana antivaho transparente	12
14255	10,94 x 23,12 x 0,017 cm Visor IR Sombra 5	12
14258	10,94 x 23,12 x 0,017 cm Visor IR Sombra 8	12
20694	370 Speed Dial Arnés de reemplazo	1
J5237	370 Cinta para el sudor	2
38423	Casco de protección con sistema de intercambio - para Quad 500	1

Jackson Safety[®] Antiparras de seguridad

GPL500

Protector facial de primera calidad



DESMONTABLE

PROTECTOR FACIAL



99,9% DE PROTECCIÓN UV


SEGURIDAD ÓPTIMA



**DISEÑO CORPORAL
ULTRA SUAVE**

MÁXIMO CONFORT

**EL PROTECTOR FACIAL
DE POLICARBONATO
PLEGABLE OFRECE UNA
MAYOR PROTECCIÓN
CONTRA LAS
SALPICADURAS, EL
POLVO Y LOS RESIDUOS
VOLADORES**

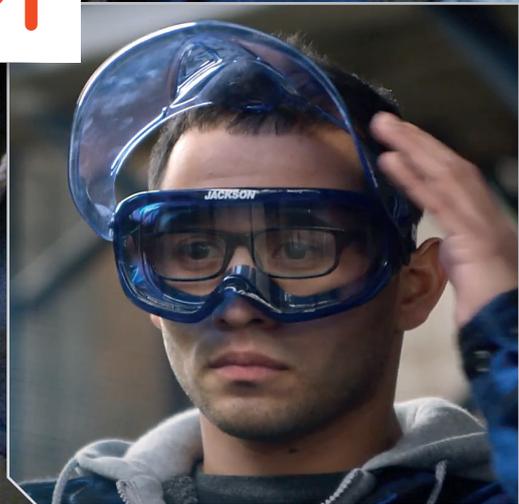

Las gafas de seguridad premium GPL500 con pantalla facial desmontable abatible cuenta con un diseño corporal ultra suave que se adapta fácilmente a tu cara para ofrecerte un sellado cómodo y confortable. Los conductos de ventilación indirectos protegen contra las salpicaduras de productos químicos, mientras que el revestimiento antivaho proporciona una calidad óptica superior y mantiene el trabajo ininterrumpido.

- El protector facial de policarbonato plegable ofrece una mayor protección contra las salpicaduras, el polvo y los residuos voladores
- El protector facial es fácilmente desmontable
- Proporciona un 99,9% de protección UV
- Especialmente diseñado para adaptarse a la mayoría de las gafas graduadas
- La versión clara es ideal para la industria, la minería, la construcción, el lavado a presión, la molienda y más
- Los rayos infrarrojos de Sombra 3 y 5 son ideales para el corte por oxiacetileno, soldadura y corte por plasma



21000 Transparente



21001 Sombra 3



21002 Sombra 5



GPL500

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
21000	GPL500 Antiparras, azules, transparentes, antivaho	6
21001	GPL530 Antiparras, Verde, Sombra 3 IR, antivaho	6
21002	GPL550 Antiparras, Verde, Sombra 5 IR, antivaho	6

Sellstrom® Antiparras de seguridad

ODYSSEY II

PROTECCIÓN OCULAR

Antiparras de seguridad de primera calidad



EXCEPCIONALES VISTAS PANORÁMICAS

Los modelos de lentes duales ofrecen un tratamiento anti-vaho en las lentes internas



El cuerpo de las suaves antiparras se ajusta a su cara para que esté cómodo todo el día



Especialmente diseñado para adaptarse a la mayoría de las gafas graduadas



Espacio de ventilación minimizando el empañamiento



SEGURIDAD ÓPTIMA

B Resistencia al impacto clasificada

N Resistencia homologada al empañamiento de los oculares
(excepto S80231 y S80210)

- La serie de antiparras de primera calidad Odyssey II ha sido líder del mercado durante más de 15 años
- Tecnología única de lentes de policarbonato de absorción UV "Dual Sealed" (excepto los modelos de corte de una sola lente Clean Room y Shade 5)
- Los modelos de lentes duales ofrecen un tratamiento anti-vaho en las lentes internas
- Los modelos industriales, de salpicaduras químicas y de Sombra 5 cuentan con conductos de ventilación indirectos superiores e inferiores que proporcionan una ventilación superior y las condiciones más seguras para el operador
- 100% libre de niebla, incluso en las peores condiciones
- El cuerpo de las antiparras, suave y elegante, se ajusta a su cara, proporcionando un sellado cómodo pero ajustado y una máxima protección contra los líquidos y el polvo
- Excepcionales vistas panorámicas
- Especialmente diseñado para adaptarse a la mayoría de las gafas graduadas
- Simplemente las mejores antiparras del mercado



Modelo industrial de doble lente de la serie Odyssey II

- Nuestro modelo más popular de Odyssey II
- Ideal para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo obras de construcción, uso en talleres y protección general de lugares de trabajo industriales
- Complete con una cinta de tela ignífuga extra ancha

No. de producto	Color del cuerpo	Tipo de ventilación	Lentes	Recubrimientos	Tinte	Unidades por caja/MOQ
S80200	Azul	Indirecto	Dual	HC/AF	Transparente	10



S80200

Antiparras de doble lente para salpicaduras químicas de la serie Odyssey II

- Diseñadas específicamente para aquellas aplicaciones en las que existe el riesgo de salpicaduras de productos químicos
- Complete con una cinta gris extra ancha de neopreno sin látex

No. de producto	Color del cuerpo	Tipo de ventilación	Lentes	Recubrimientos	Tinte	Unidades por caja/MOQ
S80201	Azul	Indirecto	Dual	HC/AF	Transparente	10



S80201

Antiparras de protección de limpieza de la serie Odyssey II

- Diseñadas específicamente para aplicaciones de limpieza
- A diferencia de las tradicionales antiparras de un solo uso de limpieza, estas gafas de primera calidad son reutilizables y están diseñadas para aplicaciones de limpieza multiuso
- Pueden ser esterilizadas por autoclave
- Cuerpo con ventilación superior con lentes transparentes sin recubrimiento
- Completa con cinta gris extra ancha de neopreno sin látex

No. de producto	Color del cuerpo	Tipo de ventilación	Lentes	Recubrimientos	Tinte	Unidades por caja/MOQ
S80231	Azul	Ventilación superior	Individuales	Sin recubrimiento	Transparente	10



S80231

Antiparras de protección de corte de la serie Odyssey II Sombra 5

- Tiene lente durable (simple) de Sombra 5 IR
- Específicamente diseñadas para operaciones de amolado, astillado y soldadura en aplicaciones de fabricación y talleres de soldadura
- Complete con una cinta de tela ignífuga extra ancha

No. de producto	Color del cuerpo	Tipo de ventilación	Lentes	Recubrimientos	Tinte	Unidades por caja/MOQ
S80210	Negro (altas temperaturas)	Indirecto	Individuales	Sin recubrimiento	Sombra 5 IR	10



S80210

¡Un SELLSTROM EXCLUSIVO!



Jackson Safety® Gafas de seguridad

JACKSON SG

Protección de los ojos de calidad superior

PROTECCIÓN OCULAR



READY-TO-USE

Todos los paquetes estándar de 12 vienen con una atractiva caja dispensadora lista para usar



LAS LENTES DE ESTILO ENVOLVENTE

Extienden la protección a la periferia

EXCEPCIONAL DURABILIDAD DE LA ESTRUCTURA



Variedad de estilos disponibles para una máxima seguridad y productividad



La suave parte nasal ofrece un confort superior



Proporciona una protección UV del 99,9%



Todos los modelos vienen completos con un conveniente cordón para el cuello para evitar la pérdida



La serie Jackson® SG es el único producto genuino de gafas de seguridad disponible bajo la marca Jackson Safety®. Diseñado pensando en el usuario, este producto de primera calidad ofrece una comodidad, un ajuste, un estilo y una durabilidad excepcionales. La familia de productos Jackson® SG, disponible en una gran variedad de monturas y lentes, son la clara elección en protección ocular.

- Especialmente diseñado para ofrecer la máxima cobertura y protección para los ojos, incorporando una gama de sombras y revestimientos para las lentes
- Lentes de estilo envolvente ópticamente ajustadas fabricadas en policarbonato virgen de alta calidad y gran impacto, que proporcionan una protección UV del 99,9%
- Las patillas suaves están curvadas hacia adentro de adelante a atrás para garantizar un ajuste supercómodo y antideslizante
- Como ventaja adicional, las puntas de las patillas son extremadamente flexibles, lo que garantiza un ajuste ceñido y al mismo tiempo alivia al usuario de cualquier presión indebida. ¡Estas gafas son extremadamente cómodas y se mantienen en su lugar al operar con ellas!
- Los marcos se han desarrollado utilizando un material de base ultraflexible y ultrarresistente especialmente formulado que proporciona una durabilidad increíble y reduce significativamente las roturas. ¡Compruébelo y compárelo!

No. de producto	Color del Marco	Diseño de la lente	Lente Descripción	Lente Recubrimiento	Ambiente de trabajo	Unidades por caja/MOQ
50000	Negro	Transparente	Máxima luz visible	Anti-rayado	Interior/General	12/Caja
50001	Negro	Transparente	Máxima luz visible	Anti-vaho	En interiores	12/Caja
50002	Negro	Ámbar	Ideal para ambientes de trabajo con poca iluminación	Anti-rayado	Luz tenue	12/Caja
50003	Negro	Ámbar	Ideal para ambientes de trabajo con poca iluminación	Anti-vaho	Luz tenue	12/Caja
50004	Negro	I/O	Reduce el resplandor sin distorsionar el color original	Anti-rayado	Interior/Exterior	12/Caja
50005	Negro	Escudo Azul	Ideal para condiciones exteriores luminosas	Anti-rayado	Exteriores	12/Caja
50006	Negro	Espejo ahumado	Tinte ahumado con un recubrimiento de acabado de espejo externo	Anti-rayado	Exteriores	12/Caja
50007	Negro	Espejo ahumado	Tinte ahumado con un recubrimiento de acabado de espejo externo	Anti-vaho	Exteriores	12/Caja
50009	Negro	Escudo Azul	Tinte ahumado con acabado externo de espejo azul	Anti-rayado	Exteriores	12/Caja

JACKSON® SG IR

PROTECCIÓN DE INFRARROJO

No. de producto	Color del Marco	Diseño de la lente	Descripción de la lente	Ambiente de trabajo	Unidades por caja/MOQ
50008	Negro	IR 3.0	Protege contra la radiación infrarroja y ultravioleta	Corte/soldadura ligeros	12/Caja
50010	Negro	IR 5.0	Protege contra la radiación infrarroja y ultravioleta	Corte/soldadura medianos	12/Caja

JACKSON® SG

LECTORES

No. de producto	Color del Marco	Diseño de la lente	Poder de Lectura	Lente Descripción	Ambiente de trabajo	Unidades por caja/MOQ
50040	Negro	Transparente	1.5	Máxima luz visible	Interior/General	12/Caja
50041	Negro	Transparente	2	Máxima luz visible	Interior/General	12/Caja
50042	Negro	Transparente	2.5	Máxima luz visible	Interior/General	12/Caja

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
50099	Bolsa de microfibra para gafas de seguridad 120 x 200 mm	50



50000/50001



50002/50003



50004



50005



50006/50007



50009



50008



50010



50040/50041/50042



Sellstrom® Gafas de seguridad

XP410, XP450, XP460

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas de seguridad - Serie advantage



**VISIÓN CLARA
CON LENTES DE
POLICARBONATO VIRGEN
DE ALTO IMPACTO**



Las elegantes y modernas patillas co-moldeadas ofrecen un estilo y confort



Una pieza de nariz suave para mayor comodidad



Lente de policarbonato de dos piezas



Espacio de ventilación minimizando el empañamiento



**EXCLUSIVO
Sta-Clear™**

**ANTIVAHO/
ANTIRRAYADO**

K Resistencia homologada al daño de la superficie por partículas finas

N Resistencia homologada al empañamiento de los oculares

- Sellstrom ofrece una amplia gama de gafas de seguridad de alta calidad
- Llena de estilo, comodidad, ajuste y seguridad
- Cada modelo ha sido diseñado para superar las necesidades del usuario más exigente
- Hecho con lentes de alto impacto de policarbonato virgen de primera calidad
- Las lentes están especialmente recubiertas con el tratamiento de lentes lavables antivaho/antirrayado de
- Sellstrom Sta-Clear™ para un máximo rendimiento, durabilidad y vida útil
- Virtualmente 100% libre de niebla para una óptima seguridad del operador
- Proporciona un 99,9% de protección UV

XP410 Gafas de seguridad

- El XP410 ofrece marcos ultra livianos, gran estilo, máximo confort y calce
- Tan livianas que ¡ni siquiera recordarás que los llevas puestos!
- Una única lente de PC de alto impacto y ópticamente correcta estilo envolvente ofrece una mayor cobertura
- Elegantes y ultrafinas patillas moldeadas en conjunto negro/verde
- Las patillas están curvadas hacia adentro para asegurar un ajuste cómodo y antideslizante
- Las puntas de las patillas están curvadas hacia fuera para una colocación y retirada más suaves
- La banda suave y moldeada por encima del ojo proporciona una cobertura ocular superior
- La suave pieza nasal moldeada con dedos flexibles asegura máxima comodidad

No. de producto	Color de Patilla	Tinte de la Lente	Recubrimiento de la Lente	Unidades por caja/MOQ
S72000	Negro/Verde	Transparente	Sta-Clear® HC/AF	12/Caja
S72001	Negro/Verde	Ahumado	Sta-Clear® HC/AF	12/Caja



S72000



S72001

XP450 Gafas de seguridad

- El XP450 son nuestras gafas de seguridad de aspecto más deportivo
- Las elegantes y modernas patillas co-moldeadas ofrecen un estilo y confort excepcionales
- La lente de PC unitaria de alto impacto y ópticamente correcta estilo envolvente ofrece una mayor cobertura
- Las lentes están montadas en el marco con un espacio de ventilación, minimizando el empañamiento
- Las patillas están curvadas hacia adentro para asegurar un ajuste cómodo y antideslizante
- Las puntas de las patillas están curvadas hacia fuera para una colocación y retirada más suaves
- La suave pieza de la nariz ofrece comodidad durante todo el día

No. de producto	Color de Patilla	Tinte de la Lente	Recubrimiento de la Lente	Unidades por caja/MOQ
S72300	Negro/Rojo	Transparente	Sta-Clear® HC/AF	12/Caja
S72301	Negro/Rojo	Ahumado	Sta-Clear® HC/AF	12/Caja



S72300



S72301

XP460 Gafas de seguridad

- El XP460 ofrece un diseño deportivo y estilizado de montura y patillas de alta resistencia
- Nuestro único cristal de seguridad de primera calidad de marco completo
- Las lentes de alto impacto ópticamente correctas de dos piezas para PC ofrecen una cobertura superior
- Las elegantes patillas moldeadas en negro y verde y la suave pieza de la nariz ofrecen comodidad todo el día
- Las patillas están curvadas hacia adentro para asegurar un ajuste cómodo y antideslizante
- Las puntas de las patillas están curvadas hacia fuera para una colocación y retirada más suaves

No. de producto	Color de Patilla	Tinte de la Lente	Recubrimiento de la Lente	Unidades por caja/MOQ
S72400	Negro/Verde	Transparente	Sta-Clear® HC/AF	12/Caja
S72401	Negro/Verde	Ahumado	Sta-Clear® HC/AF	12/Caja



S72400



S72401



GENERAL EPP

SEA CONSCIENTE DE SU ENTORNO

Hacer que el lugar de trabajo sea seguro es responsabilidad de todos, así como asegurarse de revisar el área de trabajo y eliminar todos los peligros potenciales antes de comenzar.

Este pequeño paso puede garantizar tener un día productivo en el trabajo y llegar a casa en las mismas condiciones en las que fuiste a trabajar.

EL PPE ESTÁ AHÍ PARA SALVAR TU VIDA - ÚSALO.

Es esencial que uses el EPP adecuado para hacer el trabajo. El ajuste, la comodidad, el color y la certificación del producto tienen que ser los correctos para que pueda realizar su mejor trabajo. Compruebe todos ellos antes de empezar.

Nuestro sustento depende de que hagamos nuestro mejor trabajo. El mejor trabajo sólo se logra cuando se garantiza su salud y seguridad.

Su primera línea de defensa:

CABEZA PROTECCIÓN

PROTECCIÓN AUDITIVA

PROTECCIÓN DE CODOS Y RODILLAS

PROTECCIÓN CONTRA EL DESLIZAMIENTO



El trabajo es algo que todos hacemos. La calidad del trabajo con la seguridad y la salud es una parte básica de una cultura de seguridad. Construir una cultura que dure los 365 días del año es nuestro objetivo.

Protección frente a caídas



Fall Safe® continúa liderando a través de la innovación, con el único propósito de mantener la seguridad de los trabajadores y proteger las vidas de innumerables profesionales que trabajan en altura a lo largo del mundo.

Casco de seguridad



El casco de seguridad de Jackson es su primera línea de defensa contra posibles lesiones en la cabeza. Diseñado para ofrecer un desempeño superior, comodidad y estilo.

Tapones de oído



Puede elegir entre una amplia variedad de soluciones de preservación de la audición, tanto en tapones desechables y reutilizables.

Coderas y rodilleras



Excelente para soldadores, constructores de barcos, techadores, trabajadores de la construcción, instaladores de pisos y en cualquier lugar donde se requieran rodilleras para trabajar duro.

Ayudas de tracción



La solución que te da la mayor confianza en el hielo y la nieve. Los pinchos Ice Diamond™ de carburo de tungsteno proporcionan una potente tracción con el máximo agarre.



**SALUD
SEGURIDAD
PRODUCTIVIDAD**

Encontrando una mejor manera

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

BUENA

MEJOR

MÁXIMA

CABEZA
PROTECCIÓN

CASCO
PROTECTOR



PROTECCIÓN
FRENTE A CAÍDAS



Visite
fallsafe-online.com/

AUDICIÓN
PROTECCIÓN



H10 TAPONES
DE OÍDO
DESECHABLE

H20 TAPONES
DE OÍDO
REUTILIZABLE



PROTECCIÓN DE
Codos Y RODILLAS

ELBOW PADS
STANDARD



KNEE PADS
STANDARD



KNEE PADS
GEL



DESPLAZAMIENTO
PROTECCIÓN

AYUDAS DE TRACCIÓN

K1 MID-SOLE



K1 SG1



NUEVO

DUE NORTH
GRIP PRO



DUE NORTH
HEEL TRACTION
AIDS



DUE NORTH
LIGHT INDUSTRIAL



DUE NORTH
ALL PURPOSE
INDUSTRIAL



DUE NORTH
HEAVY DUTY



NUEVO

PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDAS

PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDAS EPP ...

FS
FALL SAFE®



A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio

 **SureWerx®**

Brand / Marke

CALIDAD. EFICACIA. CONFORT. CONCIENCIA SOCIAL

Primero, investigamos. Navegamos por las necesidades diarias de nuestros clientes. Nos reunimos y debatimos. Y entonces empezamos a crear. Diseñamos nuestros productos, aunando el poder de los recursos humanos y tecnológicos para crear soluciones únicas. A continuación, exploramos el mercado y buscamos materias primas de primera calidad. Transformamos nuestras ideas en productos reales. Los fabricamos y los testamos exhaustivamente. Cuando estamos seguros al 100 % de cada componente del producto, iniciamos el proceso de certificación.

Tecnología innovadora

Creamos nuestros productos utilizando tecnología innovadora y la experiencia y pasión de un equipo multidisciplinar.

Diseño con calidad

Nuestra producción se basa en la calidad de nuestras materias primas, la sostenibilidad de nuestros procesos y la seguridad de nuestros clientes.


Atención al cliente esmerada

Nos comprometemos a garantizar que nuestros productos y servicios cumplan sus expectativas y siempre estamos disponibles para escuchar sus comentarios.

FALL SAFE® es sinónimo de máxima calidad. Nuestros clientes la esperan, y nosotros nos esforzamos al máximo para ofrecérsela. Esto incluye no solo cómo desarrollamos nuestros productos, sino también cómo los testamos. Nuestra exhaustiva batería de pruebas garantiza que nuestros productos superen: EN: normas europeas; ANSI/OSHA: normas americanas; CSA: normas canadienses.

Para obtener más información, visite:

fallsafe-online.com/

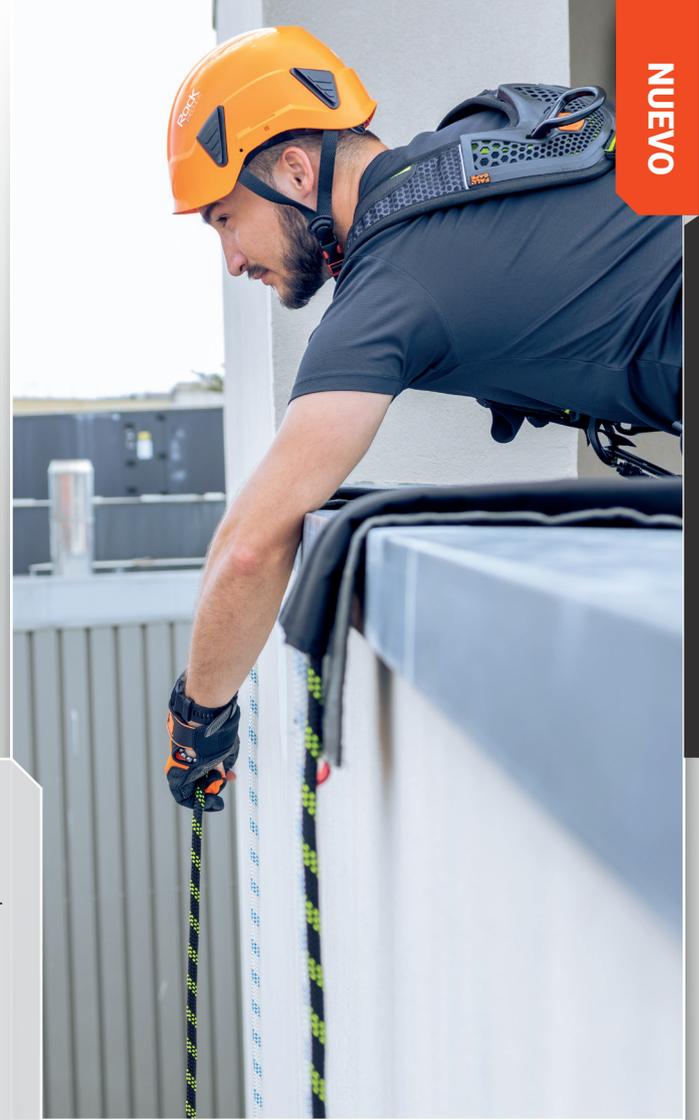

NUEVO

PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDAS



Jackson Safety[®] Protección de la cabeza

CH-300

“Inspirado en la escalada” Casco Industrial - Sin ventilación



MARCACIÓN RÁPIDA

Ajuste rápido y fácil, ¡incluso con los guantes puestos!



LA SÚPER CÓMODA

Suspensión súper confortable de 6 puntos



SEGURIDAD ÓPTIMA

Cumple con la norma europea EN 397



INSPIRADO EN LA ESCALADA



Viene estándar con una cómoda correa y barbiquejo incorporados

Cuatro clips externos para sujetar con seguridad las correas elásticas que se encuentran en los sistemas de iluminación LED

Se adapta a los modelos de pantalla facial y casco de soldadura

Ideal para trabajos de altura y andamiaje, aplicaciones en espacios confinados, obras de construcción que requieran barbiquejos y protección general para la cabeza

- Presentamos el nuevo casco industrial ultramoderno "Inspirado en la escalada" de Jackson
- Ligero, moldeado a partir de Polietileno de Alta Densidad (HDPE)
- La súper cómoda suspensión de trinquete de 6 pt. se ajusta a los tamaños de cabeza 6 ½ a 8
- El arnés de marcación rápida, sólo tienes que agarrarlo y ajustarlo, incluso con los guantes puestos
- Cómoda y conveniente correa de la barbilla con el barbiquejo moldeado para mayor seguridad
- Cómoda banda de sudor reemplazable
- Más cómodos que los "tradicionales" cascos industriales
- Cuatro clips externos están estratégicamente posicionados para sujetar con seguridad las correas elásticas que se encuentran en los sistemas de iluminación LED
- Los adaptadores ranurados permiten el uso de accesorios para cascos, incluyendo adaptadores para pantallas faciales y orejeras
- Ideal para trabajos de altura y andamiaje, aplicaciones en espacios confinados, obras de construcción que requieran barbiquejos y protección general para la cabeza
- Cumple con la norma ANSI Z89.1-2014, Tipo 1,
- Clase C, G y E y la norma europea EN397



CH-300 Casco Industrial - Sin ventilación

No. de producto	Color	Suspensión	Unidades por caja/MOQ
20900	○ Blanco	Ajuste rápido	4
20901	● Amarillo	Ajuste rápido	4
20903	● Naranja	Ajuste rápido	4
20907	● Negro	Ajuste rápido	4

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
20930	Casco de trinquete de repuesto para el CH-300	20
20931	Banda de sudor reemplazable	20
20932	Reemplazo de barbiquejo CH-300	1
20937	Juego de cinta reflectante Hi-Vis para el CH-300 CH-300	1

SISTEMA DE INTERCAMBIO

El mecanismo de intercambio del casco de seguridad de Jackson es un accesorio imprescindible cuando los trabajadores necesitan llevar un casco con pantalla facial en su actividad. Su diseño inteligente permite acoplar o desacoplar rápidamente la pantalla facial sin necesidad de quitarse el casco, permitiendo que esté protegido en todo momento.



- Pulse un solo botón para desmontarlo, incluso con los guantes puestos
- El bloqueo vertical elimina el deslizamiento del casco o la pantalla facial
- Un clic audible permite saber que su equipo de protección está correctamente montado sin necesidad de una inspección visual
- Conserve su casco con certificación CE provisto del sistema de intercambio para casco de seguridad dieléctrico



Compatible con:
F4XP, Maxview y Quad 500

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
38423	Sistema de intercambio - para Quad 500	1
38424	Sistema de intercambio - para F4XP y Maxview	1

Compatible con:
Translight, WH70 y LP80 cascos de soldadura

No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
J5234	Juego de adaptadores de casco protector	1

PROTECCIÓN AUDITIVA

JACKSON
SAFETY

PROVEER
TRABAJO SEGURO
CONDICIONES



¿Por qué es importante la protección auditiva?

La exposición continua al ruido por encima de ciertos niveles causa un daño auditivo permanente. Las células auditivas no pueden ser reparadas ni se regeneran.

¿Cuándo se convierte en un problema?

Los trabajadores están expuestos a niveles de ruido de diferentes frecuencias que pueden variar según el tipo de industria y las actividades realizadas. Los niveles de ruido por encima de 80dB comenzarán a causar un daño auditivo progresivo a medida que la intensidad del ruido y la exposición aumenten.

Conociendo la audición

La protección auditiva debe tomarse muy en serio y los protectores, deben ser cómodos de usar y ofrecer suficiente atenuación para prevenir la pérdida de la audición en función de la protección individual necesaria.



¿Qué nivel de protección necesita?

El número de SNR ofrece a los consumidores una metodología para juzgar el rendimiento entre los diferentes modelos de protectores auditivos. Un número mayor indica una protección más eficaz contra el sonido.

BAJA SNR
21-24

MEDIA SNR
25-26

ALTA SNR
27-33



Responsabilidades del empleador

Según la legislación de la UE sobre el ruido, los empleadores deben proporcionar la opción de una protección auditiva adecuada cuando el ruido supere los 80dB(A). En 85dB, los empleadores deben proporcionar y hacer cumplir estrictamente el uso de la Protección Auditiva.

Las normas europeas exigen que los equipos de protección auditiva se prueben para determinar el Número Único de Clasificación (SNR) de cada producto. Esto se calcula cuando se resta el nivel de ruido ambiental y los niveles de ruido final deseados, en el órgano final de la audición.

Jackson Safety® Protección Auditiva proporciona calidad, comodidad y facilidad de uso en estilos reutilizables y desechables para una excelente atenuación en una amplia variedad de entornos con niveles de ruido. Para las soluciones de protección auditiva, elija entre una amplia variedad de tapones para los oídos, diseñadas para que su día de trabajo sea más seguro y fructífero.

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio




Brand / Marke

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

H10 PROTECCIÓN AUDITIVA

Tapones de oído desechables

- Suave espuma enrollada para una fácil inserción
- Alta visibilidad para facilitar el control de cumplimiento
- Cada par embolsado individualmente
- Opciones encordadas disponibles
- También disponible en la opción de metal cordado detectable
- Más largo y más suave para ayudar a la correcta inserción
- Tiempo de liberación ideal
- Ideal para ambientes de alto ruido



Ideal para ambientes de alto ruido



67212



13821

H10 PROTECCIÓN AUDITIVA


No. de producto	Descripción	Clasificación SNR	Cant. De caja	Unidades por caja/MOQ
67212	Tapones de oído desechables con cordones	31 dB	100 pares	8 cajas
13821	Metal detectable cordado	34 dB	100 pares	8 cajas



H20 PROTECCIÓN AUDITIVA

Tapones de oído reutilizables

- Alta visibilidad para facilitar el control de cumplimiento
- Diseño suave para asegurar el confort y la conformabilidad
- Diseño específico para facilitar la sujeción y la colocación
- Cada par embolsado individualmente en bolsas resellables para maximizar productividad y eficiencia
- Ideal para ambientes de ruido medio-bajo



Ideal para ambientes de ruido medio-bajo



13822



67220

H20 PROTECCIÓN AUDITIVA

No. de producto	Descripción	Clasificación SNR	Cant. De caja	Unidades por caja/MOQ
13822	Metal reutilizable detectable cordado	27 dB	100 pares	4 cajas
67220	Tapones de oído desechables sin cordón	27 dB	100 pares	4 cajas



PROTECCIÓN PARA LAS RODILLAS

JACKSON®

SAFETY



Excelente para soldadores, constructores de barcos, techadores, trabajadores de la construcción, instaladores de pisos y en cualquier lugar donde se requieran rodilleras para trabajo duro



La cubierta exterior de plástico duro es extremadamente fuerte



Con bisagras con remaches de metal para facilitar el movimiento al arrodillarse o al caminar



Banda de agarre Grip-Strip sin marcas para cualquier superficie



Las suaves correas elásticas tejidas se colocan por encima y por debajo de la rodilla, garantizando la colocación adecuada de la almohadilla durante todo el día sin que se produzca ningún tipo de atadura detrás de la rodilla



Almohadilla de espuma de celda cerrada de larga duración para máximo confort y protección



CE

CLASIFICACIÓN CE:
NIVEL 1

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio

 **SureWerx®**

Brand / Marke

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

Jackson Safety® Rodilleras Ultra-Flex

- El diseño articulado de la bisagra asegura una colocación adecuada durante todo el día - y olvida que las llevas puestas
- Suaves y elásticas correas tejidas extra anchas con extremos cosidos reforzados se colocan muy por encima y por debajo de la rodilla - sin velcro, que se contamina con el paso del tiempo
- Las correas se mantienen alineadas con las piernas en cualquier posición, no se enrollan detrás de la rodilla
- Construido con fuertes y flexibles cubiertas externas de plástico duro que se extienden por encima, debajo y al interior/exterior de la rodilla para una mayor protección de la rodilla y la pierna
- La bisagra de remache metálico asegura una protección duradera mientras se arrodilla o camina
- En el exterior, las almohadillas tienen una tira curva de agarre Grip Strip perfectamente colocada que no deja marcas
- Grip-Strip diseñado para su uso en todas las aplicaciones sin engomar
- En el interior, las almohadillas ofrecen una almohadilla de espuma de celda cerrada de 16 mm (5/8") de larga duración para máximo confort y protección
- El sudor no penetra en la espuma de células cerradas - dura más y no "apesta"
- Nuestra versión de Jackson Safety Ultra-Flex Gel ofrece aún más comodidad y protección al usuario mediante el uso de una almohadilla de espuma de célula cerrada de tres capas y 19 mm (3/4") de grosor con paquetes de GEL incorporados: ¡lo último en protección de rodillas!
- Virtualmente indestructible - construido para años de trabajo duro y uso intenso
- Los clips Quick-Snap especialmente diseñados aseguran una rápida y fácil remoción
- Viene en una cómoda bolsa de malla reutilizable con un extra clip Quick-Snap
- Las almohadillas sólo pesan 260 g (9 oz.) cada una



95110



95111

JACKSON SAFETY RODILLERAS ULTRA-FLEX

No. de producto	Color de carcasa	Tira de agarre	Cantidad por caja
95110	Gris	Rojo	6 pares
95111	Negro	Rojo	6 pares

Rodilleras de gel Ultra-Flex

- Las rodilleras de gel Ultra-Flex de Jackson Safety ofrecen las mismas características que las legendarias rodilleras de Jackson Safety Ultra-Flex, pero con la ventaja añadida de un relleno de gel incorporado para una comodidad y un ajuste extraordinarios
- Esta es la rodillera más avanzada para aplicaciones de uso extremo en las que los usuarios están en su rodillas durante períodos de tiempo extremadamente largos
- A diferencia de muchas almohadillas de GEL en el mercado, nuestros equipos de GEL se colocan de forma segura en el interior un protector de rodilla de espuma de tres capas, 19 mm (3/4") de celda cerrada y están garantizado para mantenerse libre de fugas
- Disponible con carcasas negras y bandas de agarre Grip Strip naranja de gran visibilidad



La espuma especial de 19 mm incorpora una bolsa de gel permanente para obtener el máximo rendimiento y confort

RODILLERAS DE GEL ULTRA-FLEX JACKSON SAFETY

No. de producto	Color verdadero	Tira de agarre	Cantidad por caja
95211	Negro	Naranja de gran visibilidad	6 pares

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

Encontrando una mejor manera

PROTECCIÓN PARA EL CODO

sellstrom®



Las coderas protegen el brazo en un amplio abanico de actividades, incluidas las aplicaciones industriales como el esmerilado o la soldadura en espacios reducidos.

Ligeras, extremadamente flexibles y frescas



La almohadilla permanece en su posición hasta que «usted» decida cambiarla o quitarla



La cubierta protectora del codo se desliza hacia arriba y hacia abajo adaptándose cómodamente según el ajuste personal deseado



El cuerpo de espuma y goma de 28 cm de longitud resistente a la abrasión protege el brazo en una amplia variedad de aplicaciones



A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio

 **SureWerx**®

Brand / Marke

Correo electrónico de pedido sales@jacksonsafety.eu
Servicio de atención al cliente info@surewerx.eu
www.surewerx.eu

- Lo último en protección de codos y brazos
- El cuerpo de espuma y goma de 28 cm de longitud resistente a la abrasión protege la mayor parte del brazo
- Se sujeta al cuerpo por medio de unas cómodas correas de ajuste superior e inferior extraanchas
- Las lengüetas ayudan a ajustar la almohadilla incluso con guantes
- La almohadilla permanece en su posición hasta que «usted» decida cambiarla o quitarla
- La pieza es extremadamente flexible, convirtiéndose prácticamente en una extensión de su brazo
- La cubierta protectora del codo se desliza hacia arriba y hacia abajo adaptándose cómodamente según el ajuste personal deseado:
- ponga la cubierta en la posición superior para proteger el brazo cuando se desplace gateando,
- o coloque la cubierta en la posición inferior cuando mantenga la postura de francotirador: elija según le resulte más cómodo
- La resistente cubierta de agarre fija el codo sobre cualquier superficie
- Es ligera y fresca: cada almohadilla pesa apenas 200 gr
- Disponible en negro



SELLSTROM CODERAS

No. de producto	Color verdadero	Tira de agarre	Unidades por caja/MOQ
S96410	Negro	Negro	6

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera

PROTECCIÓN ANTIDESLIZANTE



AHORRO DE COSTES

Las lesiones de los trabajadores relacionadas con las condiciones atmosféricas son la primera causa en las reclamaciones de compensación laboral



RENDIMIENTO DE LA TRACCIÓN

SureWerx® ofrece la gama más completa de productos para facilitar la tracción en hielo y nieve, incluyendo la serie original K1®, líder en la industria de tacos para hielo de media suela, y la marca Due North®, que brinda soluciones completas para el pie y el talón.

Independientemente de la aplicación, del entorno de trabajo o del tipo de calzado, contamos con la altura y la amplitud necesarias para ayudar a reducir el riesgo de resbalones y caídas, ya sea en el trabajo o en el ocio.

Los usuarios finales pueden evitar muchas lesiones y ahorrar millones proporcionando soluciones de tracción sobre hielo a sus empleados



PRODUCTOS DESTACADOS

Examine nuestros accesorios de tracción y tacos para el hielo, que van desde la media suela hasta el talón, pasando por los de uso general y los de uso intensivo, entre otros. Todos ellos han sido específicamente diseñados para uso industrial o recreativo. Productos que garantizan el agarre.

TRACCIÓN DE TRANSICIÓN

MEDIA SUELA >>>> SUELA ENTERA

TRACCIÓN DURANTE TODO EL DÍA

Ideales para situaciones que requieren mucha transición entre el interior y el exterior, como por ejemplo:

Mensajeros/conductores

Trabajadores de oficina en áreas de estacionamiento

Trabajadores de la salud en el hogar

Ideales para situaciones que requieren mucha tracción durante todo el día, como por ejemplo:

Construcción

Trabajadores ferroviarios

Carteros

Para obtener más información, consulte nuestro folleto sobre protección antideslizante o visite nuestro sitio web www.jacksonsafety.eu

K1® Ayudas de tracción

K1 SERIES® SG1

K1
S E R I E S
SG1

NUEVO

PROTECCIÓN ANTIDESLIZANTE

Las placas de tracción Serie K1® SG1 ayudan a evitar resbalones y caídas en superficies mojadas, aceitosas, grasientas e incluso jabonosas. El diseño integral del pie está fabricado con un material resistente al aceite y presenta un diseño único en la placa cubresuelas para canalizar los líquidos y, al mismo tiempo, aumentar el contacto del pie con el suelo.

- Proporciona el máximo agarre en superficies resbaladizas cubiertas de agua, aceite, grasa, jabón, etc.
- El diseño especial de la placa canaliza los líquidos a la vez que aumenta el contacto del pie con el suelo
- Está fabricado en un material resistente al aceite de uso industrial resistente y duradero
- El material de caucho sintético es cómodo, flexible y fácil de limpiar
- La amplia puntera proporciona un ajuste ceñido pero cómodo sobre el calzado
- La correa de retención incorporada garantiza un ajuste seguro durante toda la jornada
- Diseño moldeado de una sola pieza que permite la máxima elasticidad para un ajuste fácil
- El exclusivo revestimiento interior se agarra con eficacia a la suela del calzado para evitar deslizamientos
- La lengüeta extensible permite ponérselas y quitárselas cómodamente y sin esfuerzo
- El diseño de la placa cubresuelas se extiende más allá de la planta del pie teniendo en cuenta la pronación o los cambios en la marcha



No. de producto	Descripción	Unidades por caja/MOQ
V9553510-XS	K1 SG1 Traction Aids - XS	24 pares
V9553510-S	K1 SG1 Traction Aids - S	24 pares
V9553510-M	K1 SG1 Traction Aids - M	24 pares
V9553510-L	K1 SG1 Traction Aids - L	24 pares
V9553510-XL	K1 SG1 Traction Aids - XL	24 pares


Tallas:

XS (M 3.5-5, W 5-6.5)
S (M 5.5-7, W 7-8.5)
M (M 7.5-9, W 9-10.5)
L (M 9.5-11, W 11-13.5)
XL (M 11.5-13, W 13.5-15)



**MAXIMIZA
EL AGARRE**

**Evita caídas en superficies
mojadas, aceitosas,
grasientas y jabonosas**

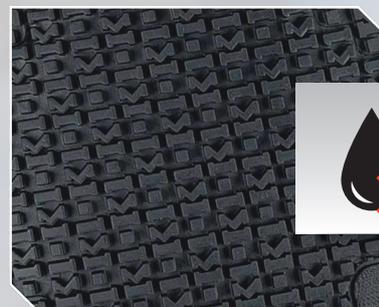

FABRICADO PARA DURAR
Material de calidad industrial
resistente al aceite

SALUD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
Encontrando una mejor manera

MEGACOMFORT nació en 2002 como respuesta a la acuciante necesidad de proporcionar soluciones ergonómicas que mejoraran la salud y la seguridad de los empleados al tiempo que fueran rentables.


Somos una empresa innovadora dedicada al bienestar laboral en los entornos de trabajo y proporcionamos accesorios de calzado clínicamente testados y probados sobre el terreno, incluidas plantillas ergonómicas antifatiga y plantillas ortopédicas patentadas que combaten de forma proactiva el dolor y la fatiga, al tiempo que mejoran la comodidad y la productividad del usuario.

**LA SOLUCIÓN
ANTIFATIGA
LÍDER
EN AMÉRICA
DEL NORTE**



megacomfort.com

MEGA COMFORT

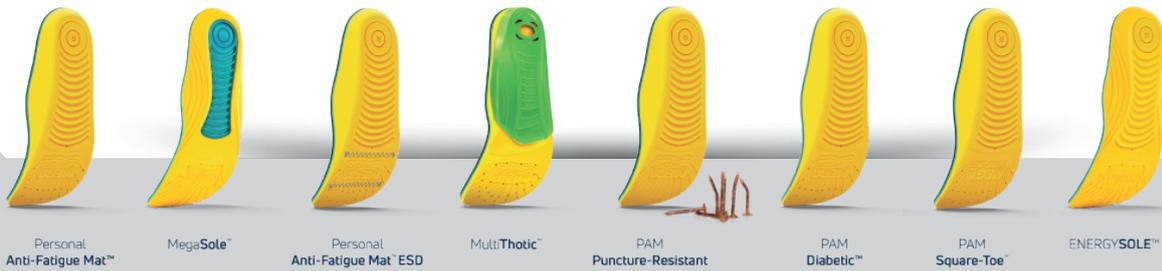

Personal Anti-Fatigue Mat™

MegaSole™

Personal Anti-Fatigue Mat™ ESD

MultiThotic™

PAM Puncture-Resistant

PAM Diabetic™

PAM Square-Toe™

ENERGYSOLE™

**SureWerx® amplía su cartera de marcas:
MEGACOMFORT y NEOS OVERSHOE®.**

NEOS OVERSHOES

**DOMINIO DEL
TERRENO**



MÁXIMA TRACCIÓN

**PROTECCIÓN PARA TODO TIPO
DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS**

NEOS es una marca de SureWerx® líder en artículos para cubrir el calzado desde 1994. Ha sido una de las primeras marcas en brindar soluciones ligeras que proporcionen un nivel extra de protección, aislamiento y tracción. Diseñado para ponerse encima de tu calzado diario, el surtido de cubrecalzado NEOS es versátil y fácil de recoger y guardar, así como de poner y quitar. Los productos NEOS están fabricados con materiales técnicamente avanzados que proporcionan durabilidad y rendimiento en las condiciones más extremas.




www.footwearspecialties.com/neos



Be Smart. Be Safe. Be Sure.®

VISITA NUESTRO
SITIO WEB

www.surewerx.eu

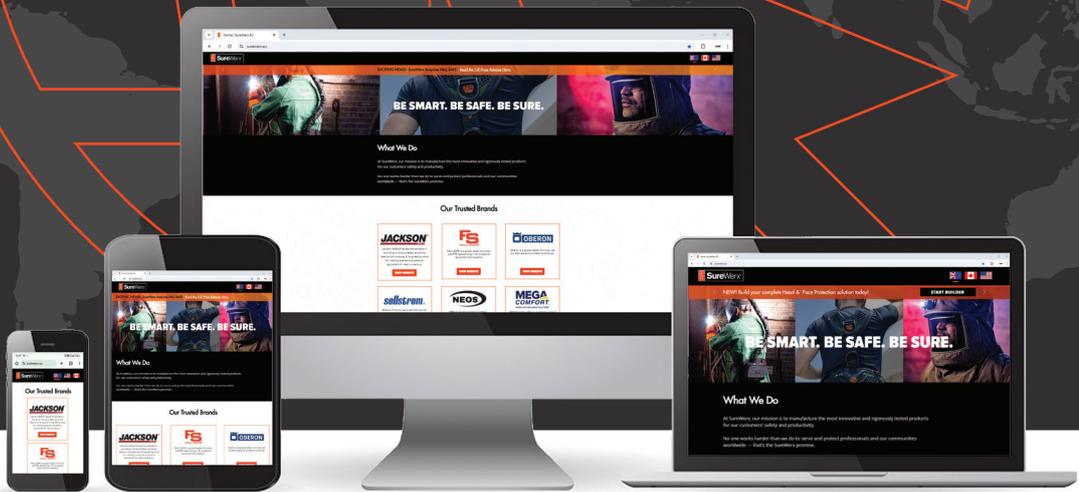

NUESTRAS MARCAS DE CONFIANZA



SOSTENIBILIDAD

APROVISIONAMIENTO DE PROXIMIDAD

Cadena de suministro más corta
Bueno para la comunidad

TRANSPORTE A GRANDEL

Almacenamiento eficiente y
ahorro de espacio

REDUCCIÓN DE RESIDUOS

Transición de material impreso a
material comercial mayormente
electrónico

ÍNDICE DE PRODUCTOS

No. de producto	Página	No. de producto	Página
13821 H10 Metal detectable cordado	113	14797 Marcar y nivelar	82
13822 Metal reutilizable detectable cordado	113	14798 Clavija de centrado	83
14200 Maxview Escudo facial de primera calidad	95	20693 370 Arnés de ajuste rápido	51, 53, 55, 63
14201 Maxview Escudo facial de primera calidad revestimiento anti-vaho	95	20694 370 Arnés de ajuste rápido - para Quad 500	63, 97
14214 Pantalla transparente de repuesto Maxview	29, 95	20695 370 Arnés de ajuste rápido - para Maxview/F4XP	63, 93, 95
14215 Pantalla transparente Maxview revestimiento anti-vaho	29, 95	20696 370 Arnés (estampados)	57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
14220 Quad 500 Protector facial	97	20900 CH-300 Casco protector, blanco	111
14230 Quad 500 Protector facial Flip Visor Shade 5 IR	97	20901 CH-300 Casco protector, amarillo	111
14233 Quad 500 Protector facial Flip Visor Shade 8 IR	97	20903 CH-300 Casco protector, naranja	111
14250 Quad 500 cm ventana antivaho transparente	31, 97	20907 CH300 Casco protector, negro	111
14255 Quad 500 Visor IR Sombra 5	31, 97	20930 Casco de trinquete de repuesto para el CH-300	111
14258 Quad 500 Visor IR Sombra 8	31, 97	20931 Banda de sudor reemplazable CH-300	111
14260 F4XP Crown & 370 Arnés de ajuste rápido solamente	93	20932 Reemplazo de barbiquejo CH-300	111
14262 F4XP Protección facial (corona, arnés, 29087 tipo ventana B)	93	20937 Juego de cinta reflectante Hi-Vis para el CH-300 CH-300	111
14311 Casco de soldadura 280PL, 370 Speed Dial	41	21000 GPL500 Antiparras, azules, transparentes, antivaho	99
14531 Casco de soldador de cuero	49	21001 GPL530 Antiparras, Verde, Sombra 3 IR, antivaho	99
14752 Wrap-a-round 164B EX mediano	83	21002 GPL550 Antiparras, Verde, Sombra 5 IR, antivaho	99
14753 Wrap-a-round 176B EX grande	83	29057 Pantalla, tipo R, moldeada, transparente, V8B	93
14754 Wrap-a-round 177B EX grande 7'	83	29059 Pantalla de PC, tipo R, moldeada, sombra 5, V8B	93
14756 Wrap-a-round 179B EX grande 9'	83	30706 Pantalla de PC para protector facial, tipo E, transparente	93
14763 Wrap-a-round 164GG medio	83	30706 Pantalla, tipo B, moldeada, transparente	93
14766 Wrap-a-round 177GG EX grande 7'	83	36292 Pantalla de soldadura, naranja, 1,8x1,8m	77
14767 Wrap-a-round 179GG EX grande 9'	83	36299 Pantalla de soldadura, verde, 1,8x1,8m	77
14771 Marcador estándar	80	36307 Pantalla de soldadura, naranja, 1,8x2,4m	77
14772 Adaptador estándar	80	36315 Pantalla de soldadura, verde, 1,8x2,4m	77
14773 Marcador jumbo	80	36335 Pantalla de soldadura 6' x 4'	77
14774 Adaptador jumbo	80	36336 Pantalla de soldadura 6' x 6'	77
14775 Centering head standard	80	36338 Pantalla de soldadura 6' x 8'	77
14776 Centering head jumbo	80	36687 Ganchos para pantallas y mantas	77
14777 Nivel Pro-mag	81	37198 Pantalla de soldadura, ajustable de 6' x 6' a 6' x 8'	77
14778 Transportador	81	37606 Pantalla de soldadura, naranja, 1,8x1,2m	77
14779 Alineador de bridas de tubería	82	37700 Pantalla de soldadura, verde, 1,8x1,2m	77
14780 Marcador de radio mini	80	38423 Sistema de intercambio - para Quad 500	97
14781 Marcador de radio pequeño	80	38424 Sistema de intercambio - para F4XP y Maxview	93, 95
14782 Marcador de radio estándar	80	40040 AIRMAX+ PAPR con TRANSLIGHT 355	21
14783 Marcador de radio jumbo	80	40041 AIRMAX+ PAPR con TRANSLIGHT Flip 455	23, 93
14784 Proyector de eclipse circular	81	40043 AIRMAX+ PAPR con pantalla de soldadura Translight+ 555	25
14785 Cabezales de trasmallo múltiple	81	40100 Translight 355 Carcasa con sello facial y conducto de aire	21
14786 Nivel de la brida del dial de ángulo	82	40101 Translight Flip 455 Carcasa con sello facial y conducto de aire	23
14795 Base del alineador de bridas	82	40103 Translight+ 555 Carcasa con sello facial y conducto de aire	25
14796 Nivel universal	82	40200 Translight 355 PAPR Sello facial	21

ÍNDICE DE PRODUCTOS

No. de producto	Página	No. de producto	Página
40201 Translight Flip 455 PAPR Sello facial	23	46914 Translight 455 Placas de seguridad internas	51, 53
40203 Translight+ 555 PAPR Sello facial	25	46915 Translight+ 555 Placas de seguridad internas	55
40311 AIRMAX+ Prefiltros de repuesto	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	46923 Translight 355/455 Placas de seguridad externas	51, 53
40312 AIRMAX+ Filtro eliminador de olores	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	46925 Translight+ 555 Placas de seguridad externas	55
40313 AIRMAX+ Apagachispas	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	46930 Repuesto de Lentes kit Rebel, 5 externas, 2 internas	47
40332 AIRMAX+ Filtro HEPA PAPR	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	46991 Translight Flip Kit de mecanismo de reemplazo de resorte	53
40340 Airmax+ FR Manguera con cubierta, 85 cm	19, 27, 29, 31, 33	46992 Translight Flip 455 Tuercas y tornillos	53
40341 AIRMAX+ FR Manguera con cubierta, 105 cm	21, 23, 25, 33	46993 Translight 355 Repuesto de retenedor	51
40353 AIRMAX+ Batería de reemplazo	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	46995 Translight+ 555 Repuesto de retenedor	55
40363 AIRMAX+ Cargador PAPR	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	46996 Translight+ 555 Capucha oscurecedora	55
40364 Cargador de baterías de 5 estaciones Airmax	34	47001 Protector facial Maxview (A/F) PAPR	29
40365 Cargador de baterías de 5 estaciones Airmax+	35	47010 Translight 355 Carcasa con sello facial, conducto de aire y ADF	21
40368 FR Mochila Confort para soplador PAPR	21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	47011 Translight Flip 455 Carcasa con sello facial, conducto de aire y ADF	23
40369 Cinturón con correas de cuero y arnés	21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	47013 Translight+ 555 Carcasa con sello facial, conducto de aire y ADF	25
40371 AIRMAX+ Cinturón de repuesto	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	47020 Protector facial Quad 500 PAPR	31
40381 AIRMAX+ Soplado de soldadura	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33	47030 Protector facial Quad 500 Flip Visor Sombra 5 IR PAPR	31
40391 PAPR Bolsa de transporte	17, 19, 21, 23, 25	47033 Protector facial Quad 500 Flip Visor Sombra 8 IR PAPR	31
40421 AIRMAX+ PAPR con pantalla de soldadura SERIE 280	19	47100-1 ADF - 6 FEET UNDER	57, 72
40500 Laser Welding Helmet GDS ADF, absorptive glass-DB7	67	47100-4 Lente protectora externa (114,3 x 133,35 mm)	57, 58, 59, 60
40504 GDS ADF + absorptive glass filter, DB7	72	47100 Casco de soldadura estampado 6 FEET UNDER	57
40508 Casco de soldadura láser con carcasa de aluminio	67	47101-1 ADF - HELLFIRE	60, 72
40509 Lente de cubierta exterior para casco láser	67	47101-3 Lente protectora interna (103,5 x 95,5 mm)	60
40593 Arnés de ajuste 'Premium'	63, 67	47101 Casco de soldadura estampado HELLFIRE	60
40595 Cinta para el sudor (para 40593)	63, 67	47102-1 ADF - GRAY MATTER	61, 72
40601 AIRMAX+Sistema PAPR con Maxview revestimiento anti-vaho	29	47102 Casco de soldadura estampado GRAY MATTER	61
40620 AIRMAX+Sistema PAPR con protector facial Quad 500	31	47103-1 ADF - FREEDOM	58, 72
40630 AIRMAX+Sistema PAPR con Quad 500 Flip Visor Shade 5 IR	31	47103 Casco de soldadura estampado FREEDOM	58
40633 AIRMAX+Sistema PAPR con Quad 500 Flip Visor Shade 8 IR	31	47104-1 ADF - REAPERS N' ROSES	59, 72
46200 Rebel ADF Pantalla de soldadura & Cubierta FR (kit)	47	47104-3 Lente protectora interna (103,5 x 69,2 mm)	59
46200 Rebel ADF Welding Mask	72	47104 Casco de soldadura estampado REAPERS N' ROSES	59
46230 TRANSLIGHT 355 Pantalla de soldadura con ADF, negro	51	47105-1 ADF - BEAD DEAMON	62, 72
46240 TRANSLIGHT FLIP 455 Pantalla de soldadura con ADF, negro	53	47105-3 Lente protectora interna (105,4 x 65,4 mm)	57, 58, 62
46250 TRANSLIGHT+ 555 Pantalla de soldadura con ADF, negro	55	47105 Casco de soldadura estampado BEAD DEMON	62
46432 Translight 355 Replacement ADF	72	47421 Carcasa PAPR serie 280 con sello facial y conducto de aire	19
46432 Translight 355 Repuesto ADF	51	50000 Jackson SG, transparente, anti-rayado	103
46442 Translight 455 Replacement ADF	72	50001 Jackson SG, transparente, anti-vaho	103
46442 Translight 455 Repuesto ADF	53	50002 Jackson SG, ámbar, anti-rayado	103
46452 Translight+ 555 Replacement ADF	72	50003 Jackson SG, ámbar, anti-vaho	103
46452 Translight+ 555 Repuesto ADF	55	50004 Jackson SG, I/O, anti-rayado	103
46600 Repuesto de Cubierta FR Rebel	47	50005 Jackson SG, Escudo Azul, anti-rayado	103
46640 Translight Flip 455 Pantalla de repuesto del protector facial	53	50006 Jackson SG, Espejo ahumado, anti-rayado	103

ÍNDICE DE PRODUCTOS

No. de producto	Página	No. de producto	Página
50007 Jackson SG, Espejo ahumado, anti-vaho	103	J1905 Marcar y nivelar	82
50008 Jackson SG, IR 3	103	J1906 Clavija de centrado	83
50009 Jackson SG, Escudo Azul, anti-rayado	103	J1979 PipePro Cabezal de centrado AL - M	79
50010 Jackson SG, IR 5	103	J1980 PipePro Cabezal de centrado AL - L	79
50040 Jackson SG, lectores 1.5	103	J1981 PipePro Nivel	79
50041 Jackson SG, lectores 2.0	103	J1982 PipePro Herramienta de alineación de bridas con nivel de vial	79
50042 Jackson SG, lectores 2.5	103	J2711 Manta de fibra de vidrio sin recubrimiento, 1x1m	75
50099 Bolsa de microfibra para gafas de seguridad	103	J2712 Manta de fibra de vidrio sin recubrimiento, 1x2m	75
67212 H10 Tapones de oído desechables con cordones	113	J2713 Manta de fibra de vidrio sin recubrimiento, 2x2m	75
67220 H20 Tapones de oído desechables sin cordón	113	J2714 Manta de fibra de vidrio sin recubrimiento, 3x2m	75
95110 Rodilleras Jackson Ultra-Flex, gris	115	J2715 Manta de fibra de vidrio sin recubrimiento, 1x25m	75
95111 Rodilleras Jackson Ultra-Flex, negro	115	J2716 Manta de fibra de vidrio con recubrimiento de PU, 1x1m	75
95211 Rodilleras Jackson Ultra-Flex, negras	115	J2717 Manta de fibra de vidrio con recubrimiento de PU, 1x2m	75
J1858 Wrap-a-round 164B EX mediano	83	J2718 Manta de fibra de vidrio con recubrimiento de PU, 2x2m	75
J1859 Wrap-a-round 176B EX grande	83	J2719 Manta de fibra de vidrio con recubrimiento de PU, 2x3m	75
J1860 Wrap-a-round 177B EX grande 7'	83	J2720 Manta de fibra de vidrio con recubrimiento de PU, 1x25m	75
J1861 Wrap-a-round 179B EX grande 9'	83	J2721 Manta de vermiculita, 1x1m	75
J1863 Wrap-a-round 100 meters roll (12,7cm x 100m)	83	J2722 Manta de vermiculita, 2x1m	75
J1864 Wrap-a-round 100 meters roll (17,8cm x 100m)	83	J2723 Manta de vermiculita, 2x2m	75
J1867 Wrap-a-round 164GG medio	83	J2724 Manta de vermiculita, 3x2m	75
J1869 Wrap-a-round 177GG EX grande 7'	83	J2725 Manta de vermiculita, 1x25m	75
J1870 Wrap-a-round 179GG EX grande 9'	83	J2726 Manta de paño de sílice, 1x1m	75
J1874 Marcador estándar	80	J2727 Manta de paño de sílice, 1x2m	75
J1875 Adaptador estándar	80	J2728 Manta de paño de sílice, 2x2m	75
J1877 Marcador jumbo	80	J2729 Manta de paño de sílice, 3x2m	75
J1878 Adaptador jumbo	80	J2730 Manta de paño de sílice, 1x25m	75
J1879 Centering head standard	80	J2741 Lentes de aumento 1.0 Transparentes	71
J1880 Centering head jumbo	80	J2743 Lentes de aumento 1.5 Transparentes	71
J1881 Nivel Pro-mag	81	J2745 Lentes de aumento 2.0 Transparentes	71
J1882 Transportador	81	J2747 Lentes de aumento 2.5 Transparentes	71
J1883 Alineador de bridas de tubería	82	J5234 Juego de adaptadores de casco protector	51, 53, 55, 65, 111
J1884 Marcador de radio mini	80	J5237 370 banda de absorción de sudor	21, 23, 25, 29, 31, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 93, 95, 97
J1885 Marcador de radio pequeño	80	J5241 FR cubierta de manguera	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
J1886 Marcador de radio estándar	80	J5243 Banda para el sudor del casco protector	65
J1887 Marcador de radio jumbo	80	J5244 Sello facial de visera - Maxview, Quad 500	29, 31
J1888 Proyector de eclipse circular	81	J5250 Sello facial - 280 Serie	19
J1890 Cabezales de trasmallo múltiple	81	J5251 F50 Sello facial de visera	27
J1891 Nivel de la brida del dial de ángulo	82	J5252 Lente de visera F50	27
J1903 Base del alineador de bridas	82	J5260 PAPR Headgear for 280 Series	19
J1904 Nivel universal	82		

ÍNDICE DE PRODUCTOS

No. de producto	Página	No. de producto	Página
J5462 F50 Banda de absorción de sudor PAPR	27	J9927 WF70 GDS ADF	72
J7050 AIRMAX con pantalla de soldadura DUO 4/9-13 ADF	17	J9931 Lentes exteriores 147 x 125 mm	65
J7051 WH25 DUO PAPR Pantalla de soldadura con 4/9-13 ADF	17	J9932 Lentes interiores 107,5 x 71,5 mm	65
J7060 WH25 DUO PAPR Cinta para el sudor	45	J9934 WH70 Juego de arandelas	65
J7061 WH25 DUO PAPR Sello facial	17, 45	J9936 Soporte para lentes mag	65
J7062 WH25 DUO PAPR Arnés	45	J9942 Protección para el cuello de cuero	65
J7063 AIRMAX Soldadura Papr Fr manguera y cubierta	17	S28311 Casco de soldadura 280	41
J7064 Manguera sin cubierta, 85 cm	33	S72000 Gafas XP410, transparente, HC/AF	105
J7065 AIRMAX Soldadura Papr Motor	17	S72001 Gafas XP410, ahumados, HC/AF	105
J7067 AIRMAX AIRMAX Papr cargador	17	S72300 Gafas XP450, transparente, HC/AF	105
J7068 AIRMAX AIRMAX PAPR 4c batería	17	S72301 Gafas XP450, ahumados, HC/AF	105
J7069 AIRMAX AIRMAX PAPR cinturón	17	S72400 Gafas XP460, transparente, HC/AF	105
J7101 WH25 DUO Pantalla de soldadura con 4/9-13 ADF	45	S72401 Gafas XP460, ahumados, HC/AF	105
J7172 WH25 DUO ADF base	45	S80200 Modelo de antiparras industrial de doble lente de la serie Odyssey II	101
J7173 WH25 DUO Soldadura - Retenedor de lentes	45	S80201 Antiparras de doble lente para salpicaduras químicas Odyssey II	101
J7174 WH25 DUO Arnés de soldar Pro	45	S80210 Antiparras de protección de corte serie Odyssey II Sombra 5	101
J7175 WH25 DUO Cinta para el sudor Pro	45	S80231 Antiparras de protección de limpieza de la serie Odyssey II	101
J7176 WH25 DUO Lentes de la cubierta frontal	45	S96410 Sellstrom Coderas	117
J7177 WH25 DUO Lentes de la cubierta interior	45	TCG6B Conjunto de traje para soldadura eléctrica (100 cal/cm2)	88
J7180 DUO ADF 4/9-13	45, 72	TCG75B Conjunto de traje para soldadura eléctrica (75 cal/cm2)	88
J7210 AIRMAX P3 PAPR filtro	17	TCG-EU-G1-024 Replacement Arc Flash Face Shield, Class 1	86
J7260 Arnés para la cabeza PAPR	19, 27	TCG-EU-G1-026AF Replace. Arc Flash Face Shield, Anti-Scratch-Fog, Class 1	86
J7261 F50 Visera de esmerilado F50 PAPR	27	TCG-EU-G1-124A80 Arc Flash Face Shield Kit, A8, Class 1	86
J7265 AIRMAX+Sistema PAPR con protector facial F50	27	TCG-EU-G1-124R Arc Flash Face Shield Kit, Class 1	86
J7910 WH25 DUO Kit de distanciador de pantalla de soldadura	45	TCG-EU-G1-126AFA80 Arc Flash Face Shield Kit, Anti-Scratch-Fog, A8, Class 1	86
J8049 WH20 ASPIRE Pantalla de soldadura con WF20 4/9-13 EXT ADF	43	TCG-EU-G1-126AFR Arc Flash Face Shield Kit, Anti-Scratch, Anti-Fog, Class 1	86
J8101 WF10 Filtro pasivo de soldadura de 110x90mm Sombra 9	71	TCG-EU-G1-126R Arc Flash Face Shield Kit, Anti-Scratch, Class 1	86
J8102 WF10 Filtro pasivo de soldadura de 110x90mm Sombra 10	71	TCG-EU-G2-K25A4 Conjunto de pantalla facial protectora TCG, A4 (25 cal/cm2)	87
J8103 WF10 Filtro pasivo de soldadura de 110x90mm Sombra 11	71	TCG-EU-G2-K25A8 Conjunto de pantalla facial protectora TCG, A8 (25 cal/cm2)	87
J8104 WF10 Filtro pasivo de soldadura de 110x90mm Sombra 12	71	TCG-EU-G2-K25 Conjunto de pantalla facial protectora TCG (25 cal/cm2)	87
J8302 Lentes de protección 107 x 51 mm	41, 43, 49	TCG-EU-G2-K25WBA Conjunto de pantalla facial protectora, WBA (25 cal/cm2)	87
J8304 Lente interior 110 x 90 mm	61	TCG-EU-G2-KA4 Conjunto de pantalla facial protectora TCG, A4 (17 cal/cm2)	87
J8304 Lente protectora externa/interna 110 x 90 mm	61, 62	TCG-EU-G2-KA8 Conjunto de pantalla facial protectora TCG, A8 (17 cal/cm2)	87
J8319 Lentes exteriores 115x104mm	43	TCG-EU-G2-K Conjunto de pantalla facial protectora TCG (17 cal/cm2)	87
J8370 WH20 Aspire Arnés con cinta para el sudor	43	TCG-EU-G2-KWBA Conjunto de pantalla facial protectora, WBA (17 cal/cm2)	87
J8570 370 Arnés de ajuste rápido - para usar con WH70	63, 65	V9553510 K1 SG1 Traction Aids	119
J8571 Arnés para la cabeza PAPR 370 (Maxview)	29, 63		
J8572 Arnés para la cabeza PAPR 370 (Quad 500)	31, 63		
J9913 WH70 Carcasa de repuesto para EXT ADF	65		
J9914 WH70 Pantalla de soldadura con Grand DS ADF	65		

TABLA DE GARANTÍA

En Surewerx, el servicio a nuestros clientes es nuestra prioridad número uno. Por eso hemos creado uno de los programas de garantía más completos y fáciles para el usuario del sector. Sencillamente, defendemos nuestros productos y el trabajo artesano que hay detrás de ellos.

En el caso de que nuestros usuarios finales experimenten dificultades con nuestros productos, recomendamos agotar todas las opciones de la guía de solución de problemas en primer lugar, antes de diagnosticar e implementar el proceso de garantía.

Problemas comunes con los cascos de soldadura que no funcionan

Escenario 1: Problemas surgidos cuando el usuario final cambia de entorno

Solución: Ajuste la configuración de retardo/sensibilidad en el casco. Observación: Los modelos BH3 funcionan de forma diferente a nuestros otros ADF, en el sentido de que la sensibilidad se eleva al máximo antes de ajustarla, mientras que otros cascos empiezan desde 0.

Escenario 2: Los sensores del casco no funcionan correctamente

Solución: Compruebe los sensores y limpie cualquier escoria o residuo que puedan tener. Asegúrese también de que está soldando en un entorno despejado

Escenario 3: El oscurecimiento automático va lento o no funciona correctamente

Solución: Compruebe y cambie las baterías

Escenario 4: El filtro no se oscurece correctamente y hay problemas de visibilidad o manchas

Solución: Cambie la pantalla de seguridad externa e interna

Escenario 5: El filtro permanece oscuro tras realizar una soldadura

Solución: La luz ambiental es demasiado brillante y el usuario necesita ajustar el retardo

Escenario 6: El casco emite destellos de luz

Solución: Normalmente causado por baterías poco cargadas. Trate de sustituir las baterías. Y con respecto a los componentes solares, esto ocurre ocasionalmente cuando se almacena en un entorno oscuro. Coloque el casco al aire libre cara a la luz solar para recargarlo y trate de almacenarlo en un entorno más luminoso.

Si el usuario final no ha tenido éxito en la resolución de problemas, debe ponerse en contacto con el distribuidor/empresa donde adquirió el producto para obtener asistencia en la reclamación de garantía antes de ponerse en contacto directamente con Surewerx.

Surewerx acepta las reclamaciones de garantía indicadas para cascos de soldadura en caso de defecto dentro del plazo de cobertura de la garantía.

La cobertura de la garantía para el usuario final comienza a partir de la fecha de compra.

Si no puede resolver con su distribuidor/empresa donde adquirió el producto, el cliente podrá remitir un correo electrónico a la dirección de nuestro equipo de servicio al cliente, sales@jacksonsafety.eu, indicando lo siguiente:

*Formulario de reclamación de garantía Surewerx cumplimentado
Prueba de compra adjunta*

Queremos asegurarnos de que se han agotado todos los intentos indicados en la guía de solución de problemas antes de iniciar el proceso de reclamación.

Una vez que se haya enviado la reclamación y se determine que el producto está defectuoso en garantía, se enviará una pieza o unidad de repuesto.

Le pedimos que envíe el producto defectuoso aquí para su posterior evaluación:

SureWerx UK Ltd., PO Box 18759, Solihull, England, B93 3NA, UK

Si desea hacernos llegar cualquier otra consulta, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente en el siguiente número:

info@surewerx.eu

Producto	Años
----------	------

ADFs

Duo ADF	1
Translight 355 ADF	3
Translight 455 ADF	3
Translight 555 ADF	3
Rebel ADF	2
WF20 ES ADF	1
WF70 DS 4/9-13 ADF	3
WF70 ES 4/9-13 ADF	3
WF70 GDS 4/6-8/9-13 ADF	3
ADF - cascos de soldadura estampados	2

PANTALLAS DE SOLDADURA

Carcasas de cascos	3
--------------------	---

SISTEMAS P APR

AIRMAX	
Soplado de soldadura	1,5
Tipo de batería	1

AIRMAX+	
Soplado de soldadura	1,5
Tipo de batería	1

AIRMAX ELITE	
Soplado de soldadura	1,5
Tipo de batería	1

EPP

EPP	1
-----	---

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA ESTÁNDAR

SUREWERX UK LIMITED

1. General

"Jackson Safety" and "Fall Safe": "we", "us" are trading names of SureWerx UK Limited, ("SW") a limited liability company registered in UK and trading as Jackson Safety and Fall Safe, with a registered office located at C/O French Ludlam & Co Limited, 661 High Street, Kingswinford, West Midlands, DY6 8AL, UK. "Buyer": The legal entity to whom we supply goods (collectively "Products") of any kind. Except insofar as otherwise explicitly agreed in writing between SureWerx UK Limited and the Buyer, these Standard Terms & Conditions (the "Conditions") will apply to all transactions between SW and the Buyer, whether this is done in writing, via the internet, electronically or verbally (each a "Contract").

2. Shipment agreements

2.1 An agreement with SW to supply Products is only established when SW has confirmed in writing a Buyer purchase order within 8 days following its receipt. Any amendments must be confirmed in writing by SW.

2.2 Any purchase order not confirmed in writing by SW shall be null and void.

3. Terms of delivery and transportation

3.1 The method of transport shall be determined by SW if not specified by the Buyer. For certain destinations SW may require the buyer to arrange their own transportation on an ex-works basis, SW will make the Buyer aware of this in advance of any order being agreed. Any specific requirements of the Buyer on the transport and shipment will only be performed if the Buyer has declared that it will bear the additional costs.

4. Time of delivery

4.1 The periods stated for delivery are not binding and are only target dates. Failure to meet the requested time of delivery does not in any event, provide grounds for the cancellation of an order or agreement, nor does it entitle the Buyer to any kind of compensation. We explicitly reserve the right to deliver by instalments, each of which will qualify as partial sale. The delivery of an order by instalments cannot in any event justify the refusal to pay for the Products supplied. Any liability on the part of SW for failure or delay in delivery is hereby excluded.

5. Liability

5.1 In the event that the Products supplied are damaged or incomplete, or in the event of any error, missing piece or any other type of irregularity, the Buyer is obliged to refuse the Products on delivery or to only accept them subject to a written reservation. Every complaint relating to the Products as delivered must be sent to us in writing within 5 working days as from the receipt, with a reference to the bill of lading. After that period, the Products will be deemed to have been finally accepted by the Buyer. No goods may be returned without prior written permission from SW. Such permission will not in any way imply that the Products have been acknowledged by SW as being damaged. Goods being returned, in whatever way they are being sent, remain at the Buyer's risk and will be sent to our warehouse, carriage free.

5.2 SW shall not be liable for or responsible for any defect or other claim which arises from (i) normal wear and tear, misuse, negligence, accident, abuse, use not in accordance with standards of proper practice or normal usage conditions set out in the catalogues, manuals or handbooks supplied by SW, modification or alteration not authorized in writing by SW, or use in conjunction with a third party product, or (ii) Buyer's negligence, or (iii) the breach of Buyer's obligations under this Agreement.

6. Delivery and risks

6.1 Where goods travel on an ex works basis delivery is regarded as being complete on the moment of departure from our warehouse

loading dock. It is the Buyer's responsibility to ensure adequate insurance is in place to cover the transit risk. The risk of loss, damage or destruction of the goods to be supplied by SW is borne by the Buyer from the moment that these goods are collected in accordance with this article.

6.2 Where SW arranges the transportation it is the Buyers responsibility to ensure that the goods are inspected upon receipt and that SW are notified of any shortages or damages within 24 hours, together with supporting photographic evidence. SW will not accept liability to make good any missing or damaged product if this is not the case.

7. Force majeure and hardship

7.1 All delivery and other obligations of SW will be suspended in the event of force majeure. In such cases, SW is only obliged to deliver or perform its obligations to the extent possible. 'Force majeure' includes the following, although this is not an exhaustive list: war, mobilization of troops, embargo, partial or complete strike, lock-out, riot, epidemics, natural disasters, import and export restrictions, machinery failure, staff sickness, fire, explosion, accidents of any kind and any cause hampering the normal supply by our suppliers of raw materials, fuels and inventory for our normal production, transportation or dispatch, as well as all similar circumstances affecting SW, its subcontractors or suppliers.

8. Re-sale

8.1 The Buyer may only re-sell the Products in their original packaging, without modification.

9. Payments

9.1 All amounts due to SW are payable within 30 days as from the invoice date, without discount, deduction or offset.

9.2 SW retains legal title to all Products until settlement has been received in full for the associated Sales Invoice. In the event of non-payment or insolvency SW, or its agents, reserve the right to enter the Buyers premises, without notice, to recover the Products.

10. Compliance with Laws

10.1 Buyer shall comply with all laws and regulations applicable to the storage, use, handling, installation, registration and labelling of all Products as from their delivery and the disposal of all wastes and residues (including packaging) resulting from your use of the Products.

11. Privacy

11.1 Buyer agrees that SW and entities related with it may collect, store and use Buyer data, including personal data, for the purpose of facilitating its marketing and sale of the Products, and Buyer hereby consents to such collection, storage and use of Buyer data by SW and entities related with it for these purposes.

12. Miscellaneous

12.1 Any provision in these Conditions which is void or inapplicable shall have no effect on the validity of the other provisions. Any invalid clause will be replaced by another one that is appropriate.

12.2 SW may carry out its obligations under the Contract through any agents or sub-contractors appointed by it in its absolute discretion.

13. Applicable law

13.1 All Contracts are deemed executed at the registered office of SW in UK and are governed by the laws of England and Wales. Any dispute concerning the interpretation, implementation and cancellation of the present agreement which cannot be settled amicably will be resolved exclusively by the Courts of England. SW may also introduce any proceedings before the courts of the residence of a debtor. The Vienna Sales Convention does not apply.

JACKSON[®]
SAFETY

sellstrom[®]

FS
FALL SAFE[®]

OBERON[™]

CURV-0-MARK[®]

duenorth

KI
SERIES

NEOS

MEGA
COMFORT



www.surewerx.eu

USA: SureWerx USA Inc.,
325 Corporate Drive,
Elgin, IL, USA 60123
surewerx.com/usa

Canada: SureWerx,
49 Schooner St.,
Coquitlam, BC V3K 0B3
surewerx.com/ca

Europe & UK: SureWerx UK Ltd.
PO Box 18759, Solihull,
England, B93 3NA, UK
surewerx.eu




Síguenos en Social Media
SureWerx Europe



SureWerx[®]

Be Smart. Be Safe. Be Sure.[®]



6 26053 61431 7

Precio 20€ J2021-4 ES 01-2025